



| | |
|-----------------------------|--|
| Maitre d'Ouvrage : | COMMUNAUTE DE COMMUNES PLAINE LIMAGNE 158 GRANDE RUE BP 23 63260 AIGUEPERSE |
| Mandataire de l'opération : | Assemblia Mandataire au nom et pour le compte de la Communauté de Commune Plaine Limagne La Pardieu 3 rue Louis Rosier 63000 Clermont-Ferrand Tél : 04 73 28 69 02 |

| | |
|---|--|
| Transmission au contrôle de légalité le | |
| Marché notifié le | |
| Numéro du marché | M2026.10 |
| Information CHORUS : | https://chorus-pro.gouv.fr SIRET Mandataire : assemblia la Pardieu 860 200 310 00115 Code service : OP737 ESPC RANDAN |

ACTE D'ENGAGEMENT

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

La présente consultation est passée dans le respect des dispositions des articles R. 2123-1, R. 2123-4 et R. 2123- 5 du Code de la commande publique selon une procédure adaptée ouverte avec négociation éventuelle

| | |
|--------------------------|---|
| Objet du marché | 737 - Travaux de restructuration Extension Création d'un Espace Culturel à Randan (63) |
| Intitulé du lot : | LOT 10 MENUISERIES INT. BOIS / CLOISONS MOBILES |
| Durée initiale du marché | 36 mois (24 mois travaux + 12 mois GPA) |

| | |
|-----------------------|--|
| Titulaire/ Mandataire | Nom Entreprise : Adresse : Cliquez ici pour taper du texte. Mail : Cliquez ici pour taper du texte. Tél : Cliquez ici pour taper du texte. SIRET : Cliquez ici pour taper du texte. |
|-----------------------|--|

1 - Préambule : Liste des lots

| Lot(s) | Désignation |
|--------|---|
| 01 | DEMOLITIONS / CURAGES / DESAMIANTAGE |
| 02 | GROS-ŒUVRE / MICRO-PIEUX |
| 03 | RAVALEMENTS DE FACADES |
| 04 | CHARPENTE BOIS / RENFORTS BOIS |
| 05 | COUVERTURE / ZINGUERIE - |
| 06 | ETANCHEITE / ZINGUERIE - |
| 07 | MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM |
| 08 | MENUISERIES EXTERIEURES BOIS - |
| 09 | SERRURERIE |
| 10 | MENUISERIES INTERIEURES BOIS / CLOISONS MOBILES |
| 11 | GRADINS TELESCOPIQUES |
| 12 | PLATRERIE / FAUX-PLAFONDS / PEINTURE |
| 13 | REVETEMENTS DE SOLS / FAIENCE |
| 14 | ELECTRICITE / COURANTS FAIBLES |
| 15 | CHAUFFAGE / PLOMBERIE / SANITAIRE / VENTILATION |
| 16 | PHOTOVOLTAIQUE |
| 17 | ASCENSEUR |
| 18 | AMENAGEMENTS EXTERIEURS / VRD |
| 19 | ESPACES VERTS |

2 - Identification de l'acheteur

Nom de l'organisme acheteur :

**COMMUNAUTE DE COMMUNES PLAINE LIMAGNE
158 GRANDE RUE BP 23
63260 AIGUEPERSE**

Représentant de l'organisme acheteur :

**Assemblia Mandataire au nom et pour le compte de la Communauté de Commune Plaine Limagne
La Pardieu 3 rue Louis Rosier 63000 Clermont-Ferrand**

Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de créances :

Maître d'œuvre :

**PERICHON ARCHITECTE
91 AV JB MARROU
63122 CEYRAT**

(Sous réserve de changement ultérieur par décision du maître de l'ouvrage)

(1) Date et signature originales

3 - Identification du co-contractant

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché indiquées à l'article "pièces contractuelles" du Cahier des clauses administratives particulières qui fait référence au CCAG - Travaux et conformément à leurs clauses et stipulations ;

N° 1 : CANDIDAT INDIVIDUEL OU MANDATAIRE DU GROUPEMENT D'ENTREPRISES

En cas de groupement, nature du groupement à la date du dépôt de l'offre :

- Solidaire
 Ou Conjoint avec mandataire solidaire
 Ou Conjoint

Je soussigné :

| | |
|---------------------------------------|--|
| Nom | DUMON |
| Prénom | Olivier |
| Qualité | Président |
| Agissant pour le compte de la société | Société Nouvelle L'Ebène |
| PME | OUI |
| Adresse | 25 bis rue des Ribes, 63170 AUBIERE |
| Téléphone | 04 73 28 88 80 |
| Adresse courriel | lebene.marchespublics@gmail.com |
| Numéro SIRET (14 chiffres) | 810 315 887 00028 |
| Code APE | 4332 A |
| Numéro de TVA intracommunautaire | FR21 810 315 887 |

N° 2 : CO-TRAITANT NON MANDATAIRE

Je soussigné :

| | |
|---------------------------------------|---|
| Nom | Cliquez ici pour taper du texte. |
| Prénom | Cliquez ici pour taper du texte. |
| Qualité | Cliquez ici pour taper du texte. |
| Agissant pour le compte de la société | Cliquez ici pour taper du texte. |
| PME | Choisissez un élément. |
| Adresse | Cliquez ici pour taper du texte. |
| Téléphone | Cliquez ici pour taper du texte. |

(1) Date et signature originales

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Adresse courriel | Cliquez ici pour taper du texte. |
| Numéro SIRET (14 chiffres) | Cliquez ici pour taper du texte. |
| Code APE | Cliquez ici pour taper du texte. |
| Numéro de TVA intracommunautaire | Cliquez ici pour taper du texte. |

S'engage, au nom des membres du groupement ¹, sur la base de l'offre du groupement,

à exécuter les prestations demandées dans les conditions définies ci-après ;

L'offre ainsi présentée n'est valable toutefois que si la décision d'attribution intervient dans un délai de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de la consultation.

4 - Dispositions générales

4.1 - Objet

Le présent Acte d'Engagement concerne :
737 - CONSULTATION Travaux pour la Création d'un Espace Culturel à Randan (63)

Les prestations définies au CCAP sont réparties en 19 lots.

4.2 - Mode de passation

La présente consultation est passée dans le respect des dispositions des articles R. 2123-1, R. 2123-4 et R. 2123-5 du Code de la commande publique selon une procédure adaptée ouverte avec négociation éventuelle

4.3 - Forme de contrat

Il s'agit d'un marché ordinaire.

Type de prix forfaitaire.

Forme de prix : révisibles

5 - Prix

Marché de travaux à prix global forfaitaire – OFFRE DE BASE NEGOCIEE + ADDITIF :

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Prix forfaitaire en euros HT | 304 730,93 € |
| Taux de TVA 20% | 60 946,19 € |
| Prix forfaitaire en euros TTC | 365 677,12 € |

Variante exigées :

Sans objet

Prestations supplémentaires éventuelles : ADDITIF PSE 10.2 SUPPRESSION CLOISONS MOBILES ETRE ASLH 1&2

| | |
|------------------------------|--|
| Prix forfaitaire en euros HT | |
|------------------------------|--|

(1) Date et signature originales

| | |
|-------------------------------|--|
| Taux de TVA 20% | |
| Prix forfaitaire en euros TTC | |

6 - Durée et Délais d'exécution

Le délai d'exécution est défini(e) au CCAP et ne peut en aucun cas être modifié(e).

7 – Prestations similaires

Les prestations similaires à celles du présent marché pourront être attribuées au même titulaire par un marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les conditions prévues à l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique.

8 – Clauses d'insertion sociales par l'économie

L'entreprise attributaire :

- Déclare avoir pris connaissance de l'annexe au présent Acte d'Engagement relatif à l'action obligatoire d'insertion en faveur des publics prioritaires.
- S'engage à réserver, dans l'exécution du marché, un minimum de **141 heures** de travail nécessaires à la production des prestations pour assurer la mise en œuvre de l'action d'insertion.
- S'engage à transmettre à la demande de la Cellule Emploi Grands Chantiers, tous les renseignements relatifs à la mise en œuvre de l'action selon un tableau transmis par la Cellule.

Un document relatif aux modalités d'application de la clause d'insertion sociale est annexé au présent AE. (Lorsque le candidat est concerné par cette mesure).

9 - Paiement

Le pouvoir adjudicateur se libèrera des sommes dues au titre de l'exécution des prestations en faisant porter le montant au crédit du ou des comptes suivants - **Joindre impérativement le RIB en complément ***:

- Ouvert au nom de : S.A.S. SOCIETE NOUVELLE L'EBENE
pour les prestations suivantes : Lot 10 Menuiseries intérieures bois
Domiciliation : CA LOIRE HAUTE-LOIRE Sainte-Florine
Code banque : 14506 Code guichet : 01700 N° de compte : 72831780135 Clé RIB : 93
IBAN : FR76 1450 6017 0072 8317 8013 593
BIC : AGRIFRPP845

- Ouvert au nom de : **Cliquez ici pour taper du texte.**
pour les prestations suivantes :
Domiciliation :
Code banque : _____ Code guichet : _____ N° de compte : _____ Clé RIB : ____
IBAN : _____
BIC : _____

(*) Chaque co-traitant joint son RIB impérativement

En cas de groupement, le paiement est effectué sur ¹ :

un compte unique ouvert au nom du mandataire ;

(1) Date et signature originales

- les comptes de chacun des membres du groupement suivant les répartitions indiquées ci-dessous et plus détaillée en annexe du présent document:

| Désignation des membres du groupement CONJOINT | Nature de la prestation HT | Montant HT de la prestation |
|--|----------------------------|-----------------------------|
| n°1 : Mandataire | | |
| n° 2 : Co-traitant non mandataire | | |
| Total : | | |

Nota : Si aucune case n'est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur considérera que seules les dispositions du CCAP s'appliquent.

10 - Avance

Le candidat renonce au bénéfice de l'avance (cocher la case correspondante) :

NON

OUI

Nota : Si aucune case n'est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur considérera que l'entreprise renonce au bénéfice de l'avance.

11 - Nomenclature(s)

La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :

| Code principal | | Description |
|----------------|----------------|-----------------------------------|
| 45000000-7 | | Travaux de construction |
| Lot(s) | Code principal | Description |
| 10 | 45421000-4 | Travaux de menuiserie |
| 10 | 45421153-1 | Installation de meubles encastrés |

(1) Date et signature originales

12 - Signature

ENGAGEMENT DU CANDIDAT

J'affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché à mes (nos) torts exclusifs que la (les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j'interviens (nous intervenons) ne tombe(nt) pas sous le coup des interdictions découlant des articles L. 2141-1 à L. 2141-14 du Code de la commande publique.

(Ne pas compléter dans le cas d'un dépôt signé électroniquement)

Fait en un seul original

A Aubière
Le 03/12/2025

Signature du candidat, du mandataire ou des membres du groupement ¹

ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR

LOT 10 MENUISERIES INT. BOIS / CLOISONS MOBILES


Le montant **OFFRE GLOBALE** acceptée par le pouvoir adjudicateur est porté à :

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Prix forfaitaire en euros HT | 304 730.93€ |
| Taux de TVA 20% | 60 946.19 € |
| Prix forfaitaire en euros TTC | 365 677.12 € |

La présente offre est acceptée

A

Le

 Signature numérique de
rachid kander
DN : c=FR, o=assembia,
ou=0002 860200310,
cn=rachid kander, sn=kander,
givenName=rachid,
serialNumber=51b637d3df14
de6d1d99ae4556b7c6263c92
3dbd,
2.5.4.97=NTRFR-860200310
Date : 2026.01.09 08:51:31
+01'00'

Signature de la représentante du pouvoir adjudicateur, habilitée par la délibération en date du

(1) Date et signature originales

NANTISSEMENT OU CESSIION DE CREANCES

Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à l'établissement de crédit en cas de cession ou de nantissement de créance de :

La totalité du marché dont le montant est de (indiquer le montant en chiffres et en lettres) :
.....
.....

La totalité du bon de commande n° afférent au marché (indiquer le montant en chiffres et en lettres) :
.....
.....

La partie des prestations que le titulaire n'envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct, est évaluée à (indiquer en chiffres et en lettres) :
.....
.....

La partie des prestations évaluée à (indiquer le montant en chiffres et en lettres) :
.....
.....

et devant être exécutée par : en qualité de :

- membre d'un groupement d'entreprise
- sous-traitant

A
Le

Signature

(1) Date et signature originales

ANNEXE N° 1 : DÉSIGNATION DES CO-TRAITANTS ET RÉPARTITION DES PRESTATIONS

| Désignation de l'entreprise | Prestations concernées | Montant HT | Taux TVA | Montant TTC |
|--|------------------------|------------|----------|-------------|
| Dénomination sociale : SIRET :Code APE..... N° TVA intracommunautaire : Adresse : | | | | |
| Dénomination sociale : SIRET :Code APE..... N° TVA intracommunautaire : Adresse : | | | | |
| Dénomination sociale : SIRET :Code APE..... N° TVA intracommunautaire : Adresse : | | | | |
| Dénomination sociale : SIRET :Code APE..... N° TVA intracommunautaire : Adresse : | | | | |
| Dénomination sociale : SIRET :Code APE..... N° TVA intracommunautaire : Adresse : | | | | |
| | Totaux | | | |

ANNEXE N° 2 – CONDITIONS D'APPLICATION DE LA CLAUSE SOCIALE D'INSERTION

Conformément à l'article L2112-2 du Nouveau Code de la Commande Publique applicable au 1er avril 2019, cette opération fait l'objet d'une action d'insertion par l'emploi au profit des publics prioritaires suivants :

- Demandeurs d'emploi de longue durée
- Bénéficiaire des minimas sociaux
- Demandeurs d'emploi de plus de 50 ans
- Parents isolés
- Travailleurs handicapés
- Jeunes avec qualification infra V âgés de 16 à 25 ans
- Habitants des quartiers prioritaires

1. Conditions d'applications

Cette clause est une condition d'exécution obligatoire du marché.

L'acheteur public impose la réalisation d'une **clause sociale « heures d'insertion »** afin de favoriser l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales et/ou professionnelles.

Il confie aux **facilitateurs de la Cellule Emploi Grands Chantiers (CEGC) le rôle d'interlocuteurs uniques** pour le titulaire du marché dans la mise en œuvre de la clause sociale d'insertion.

Dans un délai d'un mois maximum suivant la notification du marché, le titulaire prend contact avec la **Cellule Emploi Grands Chantiers (CEGC)** afin de définir les modalités opérationnelles d'exécution de la clause. Lorsque le titulaire propose de potentiels bénéficiaires, la CEGC vérifie leur **éligibilité**.

2. Modalités d'exécution de la clause sociale d'insertion

Quelle que soit l'option retenue, l'embauche doit être réalisée post-notification du marché, au cours de son exécution et en lien avec son objet.

L'exécution de cette clause prendra à minima une des formes suivantes :

- **1e option :**

Embauche directe par l'entreprise titulaire du marché, ou par ses sous-traitants d'une personne éligible (voir paragraphe 2 Conditions d'éligibilité).

Cette embauche peut se réaliser par tous les types de contrats de travail : CDD, CDI, contrats en alternance (d'apprentissage ou de professionnalisation), contrats aidés...

A noter que dans le cadre de contrat de professionnalisation et de contrat d'apprentissage, les heures de formation réalisées durant le contrat sont valorisables au titre de la clause sociale d'insertion.

Le titulaire est libre du choix du profil embauché, sous réserve de son éligibilité, mais il s'engage dans la définition des missions et son intégration au sein de l'entreprise, de sorte que le candidat bénéficie d'une véritable insertion professionnelle.

- **2e option :**

Mise à disposition du titulaire de personnel éligible par une structure qualifiée.

Il peut s'agir d'une entreprise de travail temporaire d'insertion (ETTI), d'une entreprise adaptée de travail temporaire (EATT), d'une entreprise de travail temporaire (ETT), d'un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ), d'une association intermédiaire (AI) ou d'un Etablissement et Services d'Aide par le Travail (ESAT).

Cet organisme se chargera du recrutement, du suivi et de l'accompagnement du personnel éligible à l'insertion mis à disposition, qui sera encadré par le titulaire.

- **3e option :**

Le recours à la co-traitance et à la sous-traitance à une structure parmi celles citées ci-après.

Il peut s'agir du recours à une Entreprise d'Insertion (EI), à un Atelier Chantier d'Insertion (ACI), à une Entreprise Adaptée (EA), à un Etablissement et Services d'Aide par le Travail (ESAT), à une Entreprise d'Insertion par le Travail Indépendant (EITI), à un Travailleur Indépendant Handicapé (TIH).

Le titulaire peut sous-traiter en partie ou totalité la part de travail réservée à l'action d'insertion. Il s'engage à informer le facilitateur afin de recueillir au préalable sa validation quant à la répartition de la volumétrie d'insertion entre titulaire et sous-traitant (qui doit être cohérente au regard des volumes financiers et de la nature des

prestations confiées au sous-traitant). Le titulaire restant responsable de l'exécution du marché, de l'obligation d'insertion et des pénalités prévues en cas de manquement.

La forme d'insertion retenue au début du marché pourra être modifiée en cours d'exécution du marché au gré du titulaire, après validation de la Cellule Emploi Grands Chantiers.

3. Rôle des facilitateurs

Appui et conseil :

Les facilitateurs apportent un soutien méthodologique au titulaire du marché public pour l'aider à satisfaire les actions d'insertion. Ils répondent également **aux demandes de conseils ou d'appuis formulées par le titulaire** dans le cadre de la mise en œuvre de la clause sociale d'insertion.

Pour ce faire, ils peuvent :

- Accompagner les entreprises dans leurs recrutements par la diffusion d'offres d'emploi, la recherche et la présentation de candidats ;
- S'assurer, si nécessaire, de la mise en place d'un accompagnement favorisant l'accueil et l'intégration ;
- Apporter, si besoin est, des réponses en matière d'ingénierie de formation pour satisfaire aux besoins de compétences définis avec les entreprises.

L'accompagnement par les facilitateurs de clauses sociales d'insertion offre l'opportunité de :

- Faciliter et favoriser le recrutement local par les entreprises et répondre à leurs besoins de main d'œuvre qualifiée pour la bonne réalisation de l'ensemble des prestations ;
- Contribuer à une meilleure insertion des demandeurs d'emploi, et participer, ainsi, à la lutte contre le chômage et l'exclusion ;
- Qualifier les publics en fonction des besoins exprimés par les professionnels et valider leurs acquis ;
- Sécuriser les parcours d'insertion par la pérennisation des emplois.

Lien avec les facilitateurs de clauses sociales d'insertion :

- Les facilitateurs sont conviés aux réunions de démarrage pour présenter la clause sociale d'insertion aux entreprises concernées.
- Les entreprises prennent contact avec les facilitateurs dans un délai d'un mois post-notification du marché (ou un mois avant leur intervention sur le marché), ou à défaut ces derniers prennent l'initiative de contacter les titulaires, s'en suit : (re)-présentation de la clause sociale d'insertion, échanges en vue de déterminer le choix de la modalité retenue, échanges en vue d'un éventuel recrutement, échanges autour de l'éligibilité à la clause sociale d'insertion.
- Pendant l'exécution du marché, les entreprises, leurs co-traitants ou sous-traitants ou des structures qualifiées fournissent les informations nécessaires au suivi de la clause aux facilitateurs.
- Un reporting des heures effectuées pourra être fait aux entreprises à tout moment, à leur demande.
- Les facilitateurs peuvent fournir aux entreprises, à leur demande, une "Attestation de réalisation des heures d'insertion" une fois que le quota des heures dues a été atteint.

Suivi et l'évaluation du volume insertion

Le titulaire, le sous-traitant ou la structure employeuse, produisent et transmettent à la CEGC tous les renseignements permettant la vérification de l'éligibilité à la clause sociale d'insertion et ceux relatifs à l'exécution des heures d'insertion, à savoir : le Nom/Prénom, la date de naissance, l'adresse, la nationalité, le niveau de qualification, au besoin le numéro de sécurité sociale, le type de contrat, la date de début et de fin de contrat, le poste occupé ainsi que les heures réalisées mensuellement. Ces informations peuvent être retrouvées dans les documents ci-dessous, pouvant être adressés au facilitateur :

- Le CV
- Le contrat de travail (reprenant les éléments liés à l'embauche, le type de contrat, la date d'embauche et la date de fin éventuelle et les heures de travail mensuelles).
- Les fiches de paie, au besoin.

Le manquement avéré du titulaire à son action d'insertion, ou le refus caractérisé de transmission d'information, peut entraîner l'application de pénalités définies à l'article Pénalités de la présente annexe.

Les facilitateurs de la CEGC sont joignables, pendant toute la durée des marchés aux coordonnées suivantes :

Cellule Emploi Grands Chantiers

Adresse : 67 Boulevard François Mitterrand, 63000 Clermont-Ferrand

Adresse électronique de contact : plie@clermontmetropole.eu

Téléphone : 04 73 98 35 79

4. Conditions d'éligibilité des bénéficiaires de la clause sociale d'insertion

Les personnes visées par l'action d'insertion professionnelle relèvent notamment de l'une des catégories suivantes :

Personnes recrutées et accompagnées dans une structure reconnue par l'Etat :

- Personnes prises en charge dans les secteurs adapté ou protégé : salariés des entreprises adaptées (EA), des entreprises adaptées de travail temporaire (EATT) ou usagers des ESAT
- Personnes prises en charge dans les structures d'insertion par l'activité économique (IAE) mentionnée à l'article L. 5132-4 du code du travail, c'est-à-dire :
 - Mises à disposition par une association intermédiaire (AI) ou une entreprise de travail temporaire d'insertion (ETTI) ;
 - Salariées d'une entreprise d'insertion (EI), d'un atelier chantier d'insertion (ACI)
- Personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée ;
- Personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les Etablissements Publics d'Insertion de la Défense (EPIDE) et les Ecoles de la deuxième Chance (E2C) ;
- Personnes en parcours d'insertion au sein des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ) ;
- Personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de l'emploi pénitentiaire de l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle (ATIGIP) ou affectées à un emploi auprès d'un concessionnaire de l'administration pénitentiaire.

La liste des structures du handicap et de l'insertion par l'activité économique est communicable, à titre indicatif, par le facilitateur.

Personnes répondant à des critères d'éloignement du marché du travail :

- Demandeurs d'emploi de longue durée (plus de 12 mois d'inscription à France Travail) sans activité ou en activité partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) ;
- Bénéficiaires du RSA en recherche d'emploi ;
- Personnes ayant obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5212-13 du code du travail orientés en milieu ordinaire et demandeurs d'emploi fixant la liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
- Bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité (ASS), de l'allocation adulte handicapé (AAH), de l'allocation d'Insertion (AI), de l'allocation veuvage, ou de l'allocation d'invalidité ;
- Jeunes de moins de 26 ans en recherche d'emploi ;
- Sans qualification (infra niveau 3, soit niveau inférieur au CAP/BEP) et sortis du système scolaire depuis au moins 6 mois ;
- Diplômés, justifiant d'une période d'inactivité de 6 mois depuis leur sortie du système scolaire ou de l'enseignement supérieur ;
- Demandeurs d'emploi seniors (plus de 50 ans) inscrits à France Travail ;
- Jeunes en suivi renforcé de type Parcours Contractualisé d'Accompagnement vers l'Emploi et l'Autonomie (PACEA), Service Militaire Adapté (SMA), Service Militaire Volontaire (SMV), en parcours Contrat Engagement Jeune (CEJ) ;
- Habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de l'emploi ;
- Personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
- Personnes rencontrant des difficultés particulières sur proposition motivée de France Travail, des maisons de l'emploi, des plans locaux pour l'insertion et l'emploi (PLIE), des missions locales, de Cap emploi ou des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). L'éligibilité des publics doit être établie préalablement à la mise en œuvre du dispositif et à la réalisation des heures d'insertion.

5. Durée d'éligibilité à la clause sociale heures d'insertion

A compter de sa première embauche dans une entreprise, quelle que soit la nature du contrat, la personne recrutée en application d'une clause sociale d'insertion dans un marché reste éligible au dispositif des clauses sociales heures d'insertion pour une durée de 24 mois. Ainsi, les heures d'insertion réalisées par celle-ci peuvent être valorisées dans le cadre des clauses sociales d'insertion durant toute cette période.

Dans le cas d'une embauche en CDI à la suite d'un CDD ou d'une mise à disposition, les heures de travail réalisées pourront être valorisées 12 mois de plus, dans une limite d'éligibilité de 36 mois.

6. Principe de mutualisation des heures d'insertion

Afin de favoriser la construction de parcours longs, qualifiants et menant à l'emploi durable, les acheteurs publics du territoire valident un principe de mutualisation des heures d'insertion. Ainsi, le contrat de travail d'un candidat embauché par une entreprise dans le cadre d'une clause sociale « heures d'insertion », pourra être valorisé lors de son intervention sur ses autres marchés comportant une même clause, même si l'embauche n'est pas postérieure à la notification du marché.

La première embauche effectuée dans le cadre d'une mutualisation, devra se faire post-notification d'un marché comportant une clause sociale « heures d'insertion ».

La valorisation d'heures dans le cadre de la mutualisation devra être actée après validation de l'éligibilité du candidat par un facilitateur de la CEGC.

7. Contrôle de l'action d'insertion

Il sera procédé au contrôle de l'exécution des actions d'insertion pour lesquelles le prestataire s'est engagé. A cet effet, le prestataire produit, à la demande de la cellule Emploi Grands Travaux, tous les renseignements relatifs à la mise en œuvre de l'action.

En cas de manquement grave du titulaire à son engagement d'insertion ou de refus caractérisé de transmission d'information, le Maître d'ouvrage peut procéder à l'application de pénalités prévue à l'article ci-dessous « Pénalités relatives à l'insertion ».

En tout état de cause, à partir du moment où le titulaire ne peut plus assurer son engagement, il doit informer par courrier le maître d'ouvrage (CEGC). Dans ce cas, la CEGC étudiera avec le titulaire les moyens à mettre en œuvre pour parvenir aux objectifs.

8. Pénalités relatives à la clause sociale d'insertion :

Lors des contrôles mensuels ou trimestriels de l'action d'insertion et à l'occasion de la réception des travaux, un bilan intermédiaire et/ou final des opérations d'insertion sera dressé.

- La simple constatation par le maître d'ouvrage de la mauvaise ou non-exécution des conditions du marché par l'entreprise peut entraîner une pénalité de 50€ par heure d'insertion non réalisée.
- En cas de non-transmission des renseignements cités à l'article 2 de cette présente annexe, le titulaire se voit appliquer une pénalité forfaitaire d'un montant de 50€.
- En cas d'absence injustifiée à une réunion de suivi de l'exécution de la clause sociale « heures d'insertion », le titulaire se voit appliquer, une pénalité forfaitaire d'un montant de 50€.

Cas particulier menant à la suspension ou à la suppression de la clause sociale d'insertion, sans application de pénalités.

En cas de difficultés rencontrées par le titulaire dans la mise en œuvre de son engagement, celui-ci doit les porter à la connaissance de l'acheteur public et du facilitateur de la CEGC.

Dans ce cas, l'acheteur public et le facilitateur, étudient au cas par cas avec le titulaire les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs d'insertion.

- En cas de difficultés économiques, établies par un faisceau d'indices, l'entreprise attributaire peut demander à l'acheteur public la suspension ou la suppression de la clause sociale d'insertion.
- En cas de difficultés économiques qui se traduisent par le recours à de l'activité partielle, à l'engagement d'une procédure de licenciement pour motif économique ou à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, l'acheteur annule la clause sociale d'insertion.

Envoyé en préfecture le 14/01/2026

Reçu en préfecture le 14/01/2026

Publié le

ID : 063-200071199-20251104-CCPL_2025_192_4-DE

Après réception de la demande et des justificatifs, la CEGC procède à l'instruction de la demande et précise la période de suspension des stipulations de la clause sociale d'insertion.

Dès lors, le titulaire peut bénéficier de la suspension de l'application des stipulations de la clause sociale d'insertion si les fonctions impactées par la mesure en cause correspondent à celles prévues au marché. Par ailleurs, la durée de la mesure en cause doit intervenir pendant la durée d'exécution effective du marché.



Votre contrat POLYBAT
n° AL 204 029

NOUVELLE L'EBENE
MR DUMON OLIVIER
25 B RUE DES RIBES
63170 AUBIERE

Attestation d'assurance

Paris, le 3 décembre 2024

L'entreprise d'assurance Generali Iard atteste que NOUVELLE L'EBENE, numéro de Siret 81031588700028, demeurant MR DUMON OLIVIER 25B RUE DES RIBES 63170 AUBIERE, est titulaire d'un contrat d'assurance de responsabilités de nature décennale n°AL 204 029 pour la période de validité du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 couvrant les activités professionnelles suivantes :

- Menuiseries intérieures
- Aménagement de salles de bains domestiques
- Aménagement de cuisines domestiques
- Aménagement de bureaux, magasins
- Menuiseries extérieures

1. PÉRIMÈTRE DE LA GARANTIE DE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE OBLIGATOIRE ET DE LA GARANTIE DE RESPONSABILITÉ DU SOUS-TRAITANT EN CAS DE DOMMAGES DE NATURE DÉCENNALE

Les garanties objet de la présente attestation s'appliquent :

- aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité mentionnée ci-dessus. L'ouverture de chantier est définie à l'annexe I de l'article A. 243-1 du code des assurances.
- aux travaux réalisés en France Métropolitaine ou dans les Départements d'Outre-Mer.
- aux chantiers dont le coût total de construction HT tous corps d'état, y compris honoraires, déclaré par le maître d'ouvrage n'est pas supérieur à la somme de 15.000.000 €.
- aux travaux, produits et procédés de construction suivants :
 - travaux de construction répondant à une norme homologuée (NF DTU ou NF EN), à des règles professionnelles acceptées par la C2P⁽¹⁾ ou à des recommandations professionnelles du programme RAGE 2012 non mises en observation par la C2P⁽²⁾,
 - pour des procédés ou produits faisant l'objet au jour de la passation du marché :
 - d'un Agrément Technique Européen (ATE) en cours de validité ou d'une Evaluation Technique Européenne (ETE) bénéficiant d'un Document Technique d'Application (DTA), ou d'un Avis Technique (ATec), valides et non mis en observation par la C2P⁽³⁾,
 - d'une Appréciation Technique d'Expérimentation (ATEX) avec avis favorable,
 - d'un Pass'innovation « vert » en cours de validité.

(1) Les Règles professionnelles acceptées par la C2P (Commission Prévention Produits mis en œuvre de l'Agence Qualité Construction) sont listées à l'annexe 2 de la publication semestrielle de la C2P et sont consultables sur le site de l'Agence Qualité Construction (www.qualiteconstruction.com).

- (2) Les recommandations professionnelles RAGE 2012 (« Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012 ») sont consultables sur le site internet du programme RAGE (www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr) et les communiqués de la C2P sont accessibles sur le site de l'AQC (www.qualiteconstruction.com).
- (3) Les communiqués de la C2P sont accessibles sur le site de l'AQC (www.qualiteconstruction.com).

Dans le cas où les travaux réalisés ne répondent pas aux caractéristiques énoncées ci-dessus, l'assuré en informe l'assureur.

2. ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE OBLIGATOIRE

| Nature de la garantie | Montant de la garantie |
|---|--|
| <p>Le contrat garantit la responsabilité décennale de l'assuré instaurée par les articles 1792 et suivants du code civil, dans le cadre et les limites prévus par les dispositions des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code des assurances relatives à l'obligation d'assurance décennale, et pour des travaux de construction d'ouvrages qui y sont soumis, au regard de l'article L. 243-1-1 du même code.</p> <p>La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou de démontage éventuellement nécessaires.</p> <p>Elle est gérée en capitalisation.</p> | <p>- Habitation : Le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage.</p> <p>- Hors habitation : Le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage dans la limite du coût total de construction déclaré par le maître d'ouvrage et sans pouvoir être supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3 du code des assurances.</p> <p>- En présence d'un CCRD : Lorsqu'un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD) est souscrit au bénéfice de l'assuré, le montant de la garantie est égal au montant de la franchise absolue stipulée par ledit contrat collectif.</p> |
| Durée et maintien de la garantie | |
| <p>La garantie couvre, pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil. Elle est maintenue dans tous les cas pour la même durée.</p> | |

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

3. GARANTIE DE RESPONSABILITÉ DU SOUS-TRAITANT EN CAS DE DOMMAGES DE NATURE DÉCENNALE

| Nature de la garantie | Montant de la garantie |
|--|-----------------------------------|
| <p>Cette garantie couvre le paiement des travaux de réparation des dommages tels que définis aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil et apparus après réception, lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée du fait des travaux de construction d'ouvrages soumis à l'obligation d'assurance, qu'il a réalisés en qualité de sous-traitant.</p> | <p>6 000 000 EUR par sinistre</p> |
| Durée et maintien de la garantie | |
| <p>Cette garantie est accordée, conformément à l'article 1792-4-2 du code civil, pour une durée de dix ans à compter de la réception.</p> | |

4. RESPONSABILITÉ CIVILE

Sont également couvertes les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré du fait des activités déclarées ci-avant pour les dommages extérieurs à l'ouvrage pendant et après les travaux.

Seules les garanties mentionnées dans le tableau ci-dessous sont souscrites pour les montants précisés :

| Garantie | Montant et Franchise | |
|---|----------------------|--|
| Responsabilité Civile Générale | | |
| Tous dommages confondus Ce plafond englobant | 9 000 000 EUR | non indexés par sinistre Franchise : néant |
| Fautes inexcusables Accidents de travail Maladies professionnelles | 1 500 000 EUR | par période d'assurance quel que soit le nombre de victimes Franchise : néant |
| Dommages matériels garantis et Dommages immatériels en résultant | 2 500 000 EUR | par sinistre Franchise 10% des dommages mini 1000 EUR maxi 2000 EUR |
| Atteintes à l'environnement d'origine accidentelle | 500 000 EUR | non indexés par période d'assurance Franchise 3000 EUR par sinistre |
| Dommages matériels et immatériels en résultant causés aux biens confiés et/ou prêtés | 100 000 EUR | par sinistre Franchise 10% des dommages mini 750 EUR maxi 2000EUR |
| Dommages immatériels non consécutifs à un dommage corporel ou matériel et Dommages immatériels consécutifs à un dommage corporel ou matériel non garanti | 200 000 EUR | par sinistre Franchise 10% des dommages mini 1000 EUR maxi 4000 EUR |

| Garantie | Montant et Franchise | |
|---|----------------------|---|
| RC Après livraison des travaux, services, produits | | |
| Tous dommages confondus dont | 2 500 000 EUR | par période d'assurance Franchise par sinistre 10% des dommages mini1000 EUR maxi 4000 EUR |
| Dommages immatériels non consécutifs à un dommage corporel ou matériel et Dommages immatériels consécutifs à un dommage corporel ou matériel non garanti | 200 000 EUR | par période d'assurance Franchise par sinistre 10% des dommages mini1000 EUR maxi 4000 EUR |

| Garantie | Montant et Franchise | |
|---|----------------------|--|
| Garantie des travaux de l'assuré | | |
| Garantie des travaux de l'assuré | 500 000 EUR | par sinistre Franchise 10% des dommages mini 1500 EUR maxi 6000EUR |

La garantie couvre les réclamations survenues pendant la période de validité mentionnée ci-dessus sous réserve que le contrat ne soit pas résilié, suspendu ou annulé pour quelque cause que ce soit au cours de cette période. Elle n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur. Elle est délivrée pour valoir ce que de droit et n'engage l'assureur que dans les limites des dispositions du contrat auquel elle se réfère.

5. DÉFINITIONS DES ACTIVITÉS

La nomenclature des activités ci-après fait référence à des critères de définitions communs à l'ensemble des assureurs (décision de la FFSA d'uniformiser la nomenclature du BTP).

Afin de faciliter sa lecture le terme "Réalisation" a été retenu. Ce terme comprend la conception, la mise en œuvre y compris la préparation de supports, la transformation, la réparation, la maintenance et l'entretien.

La nomenclature prend en compte les travaux accessoires et/ou complémentaires qu'un constructeur peut être amené à réaliser dans le cadre de son activité. Les travaux accessoires couverts sont détaillés pour chaque activité. Ils ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un marché de travaux à part entière. Si c'était le cas, pour être garantis, ils devraient être déclarés comme une activité à part entière.

LOTS DIVISIONS - AMENAGEMENTS

Menuiseries intérieures

Réalisation de menuiseries intérieures y compris leur revêtement de protection, quel que soit le matériau utilisé, à l'exclusion des éléments structurels ou porteurs.

Cette activité comprend les travaux de :

- pose de portes pare-flammes et coupe-feu, faux plafonds, cloisons, planchers y compris surélevés, parquets y compris pour les sols sportifs, escaliers et garde-corps,
- installation de stands, agencements et mobiliers,
- mise en œuvre des éléments de remplissage y compris les produits en résine, en plastique ou en polycarbonate,
- habillage et liaisons intérieures et extérieures.

Ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de :

- vitrerie et miroiterie,
- mise en œuvre des matériaux ou produits contribuant à l'isolation thermique, acoustique et à la sécurité incendie,
- traitement préventif et curatif des bois

Aménagement de salles de bains domestiques

Réalisation d'aménagement des salles de bains domestiques.

Cette activité comprend les travaux de :

- plomberie,
- électricité,
- ventilation,
- plâtrerie,
- menuiserie intérieure,
- miroiterie,
- revêtement de sol et mural,
- peinture intérieure.

Ne sont pas compris les travaux sur les éléments structurels ou porteurs.

Aménagement de cuisines domestiques

Réalisation d'aménagement de cuisines domestiques.

Cette activité comprend les travaux de :

- plomberie,
- électricité,
- ventilation,
- plâtrerie,
- menuiserie intérieure,
- revêtement de sol et mural,
- peinture intérieure.

Ne sont pas compris les travaux sur les éléments structurels ou porteurs

Aménagement de bureaux, magasins

Réalisation d'aménagement de bureaux, magasins.

Cette activité comprend les travaux de :



Envoyé en préfecture le 14/01/2026

Reçu en préfecture le 14/01/2026

Publié le

ID : 063-200071199-20251104-CCPL_2025_192_4-DE

- plomberie,
- électricité,
- ventilation,
- plâtrerie,
- menuiserie intérieure,
- miroiterie,
- revêtement de sol et mural,
- peinture intérieure.

Ne sont pas compris les travaux sur les éléments structurels ou porteurs.

CLOS ET COUVERT

Menuiseries extérieures

Réalisation de menuiseries extérieures, y compris leur revêtement de protection, quel que soit le matériau utilisé, à l'exclusion des verrières, des vérandas, des façades-rideaux, des façades-semi-rideaux et des façades-panneaux.


Cette activité comprend les travaux de :

- mise en œuvre des éléments de remplissage, y compris les produits en résine, en plastique ou en polycarbonate,
- calfeutrement sur chantier des joints de menuiserie,
- mise en œuvre des fermetures et des protections solaires intégrées ou non,
- habillage et liaisons intérieures et extérieures,
- escaliers et garde-corps,
- terrasses et platelages extérieurs en bois naturel ou composite, à l'exclusion de la réalisation du support de maçonnerie, de système d'étanchéité de toiture-terrasse et d'éléments de charpente,
- installation de stands.

Ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de :

- vitrerie et miroiterie,
- alimentations, commandes et branchements électriques,
- traitement préventif et curatif des bois,
- zinguerie et éléments accessoires en tous matériaux.

Karim BOUCHEMA
Directeur des Opérations



ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné DUMON Olivier, agissant en qualité de Président,

Agissant au nom et pour le compte de la société :

S.N. L'EBENE, 25 bis rue des Ribes 63170 AUBIERE

Atteste sur l'honneur, et conformément aux articles D8254-2 et L5221-2 du Code du travail, que la société que je représente emploie un salarié étranger :


- M. SALIHU Egzon, embauché le 06/01/2024, de nationalité Yougoslave, selon le titre de séjour n°MZ7WDBS24 valant carte résident

Fait à Aubière, le 24/09/2025

Signature

**Olivier
DUMON**


Signature
numérique de
Olivier DUMON
Date : 2025.09.24
11:42:29 +02'00'



DECLARATION SUR L'HONNEUR **DU CANDIDAT A UN MARCHE PUBLIC**

Je soussigné DUMON Olivier, agissant en qualité de Président,

- a) Atteste sur l'honneur être habilité à engager la société et notamment à signer les marchés.
- b) Atteste ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues par les articles suivants du code pénal : les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, le deuxième alinéa de l'article 421-5, l'article 433-1, le deuxième alinéa de l'article 434-9, les articles 435-2, 441-1 à 441-7, les premier et deuxième alinéas de l'article 441-8, l'article 441-9 et l'article 450-1, ou ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour une infraction de même nature dans un autre Etat de l'Union Européenne ;
- c) Atteste ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans d'une condamnation définitive pour l'infraction prévue par l'article 1741 du code général des impôts ou une infraction de même nature dans un autre Etat de l'Union Européenne ;
- d) Atteste ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1 et 2 ,L 8221-3 et 5 , L. 5221-8 et L. 8251-1, L. 8231-1) et L.8241-1 et 2 du code du travail ou des infractions de même nature dans un autre Etat de l'Union Européenne ;
- e) Atteste ne pas être en état de liquidation judiciaire au sens de l'article L. 620-1 du code de commerce ou d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ;
- f) Atteste ne pas être déclaré en état de faillite personnelle, au sens de l'article L. 625-2 du code de commerce, ou d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ;
- g) Atteste ne pas être admis au redressement judiciaire, au sens de l'article L. 620-1 du code de commerce, ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, sans justifier d'une habilitation à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché ;
- h) Atteste avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale et sociale et acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date, ou s'être acquitté spontanément de ces impôts et cotisations avant la date du lancement de la présente consultation ou avoir constitué spontanément avant cette date des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme chargé du recouvrement ;



ETUDES - CONCEPTIONS - FABRICATIONS

i) Atteste être en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L 5212-2-3-4) et L 5212-2ou L 5212-5, du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés.

j) Atteste de la validité du numéro de déclaration d'activité à la Préfecture de l'entreprise en qualité d'organisme de formation, ou qu'elle est en cours de déclaration.

k) Prend l'engagement, si mon offre est retenue, de produire (dans le délai imparti) et à la demande de la personne publique contractante, le document attestant de mes pouvoirs au titre de l'alinéa a ci-dessus, s'il y a lieu la copie du jugement prononcé au titre de l'alinéa g ainsi que les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents au titre de l'alinéa h. Pour les MAPA d'un montant égal ou supérieur à 3000 euros TTC:

l) Prend l'engagement de produire, si mon offre est retenue, les documents et attestations sur l'honneur demandées au titre des articles D 8222-5 ou D8222-7-8 du code du travail. En application de l'article 441-1 du code pénal, la constitution de fausse déclaration est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

Fait à Aubière, le 22 octobre 2025

Signature

**Olivier
DUMON**

Signature
numérique de
Olivier DUMON
Date : 2025.10.22
12:51:28 +02'00'



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**ATTESTATION DE REGULARITE FISCALE
TAX CLEARANCE CERTIFICATE**

Numéro de délivrance *Certificate number* : 21622325

La société désignée ci-dessous *The company named below* :

DENOMINATION DE LA SOCIETE *Name of the company* :
SAS SOCIETE NOUVELLE L'EBENE

ADRESSE DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT *Address of the main establishment* :
25 B RUE DES RIBES
63170 AUBIERE

N° SIREN *Tax identification number (SIREN number)* : 810315887

est en règle au regard des obligations fiscales suivantes
is in good standing with respect to the following tax obligations :

- Dépôt des déclarations de résultats et de TVA
Filing of corporate income tax and VAT returns
- Paiement de la TVA⁽¹⁾
Payment of VAT
- Paiement de l'impôt sur les sociétés⁽¹⁾
Payment of corporate income tax

Date de délivrance *Date of issue* : 25/11/2025

Service gestionnaire *The administrative service* :
SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES CLERMONT-FERRAND
EQUIPE IFU
BRD BERTHELOT
63033 CLERMONT FERRAND CEDEX
LMMeJV 8h30-12h30
Tél. : 0473432000
SIE.CLERMONT-FD@DGFIP.FINANCES.GOUV.FR

⁽¹⁾ Y compris les pénalités y afférent éventuellement mises à sa charge *Including any penalties*

A CLERMONT-FERRAND, le 08/10/2025

URSSAF AUVERGNE
TSA 10134
69833 SAINT-PRIEST CEDEX 9

Nous contacter

Courriel: depuis votre espace urssaf.fr
Tel.: 3957

Références

N°SIREN 810315887

Page 1/2

CADRE LÉGAL

Article L.243-15 du code de la Sécurité sociale.

CODE DE SÉCURITÉ

12XRR8BFBZPG85Q

La vérification de l'authenticité et de la validité de ce document s'effectue sur urssaf.fr/portail/home/utile-et-pratique/verification-attestation.html

SAS SOCIETE NOUVELLE L EBENE
25 B RUE DES RIBES
63170 AUBIERE

Objet : attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociales.

Madame, Monsieur,

Je vous adresse votre attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions sociales.

En votre qualité d'employeur, cette attestation vous est délivrée pour les établissements dont la liste figure au verso.

J'attire votre attention sur le fait que ce document a été établi à partir de vos déclarations. Il ne préjuge pas de l'exactitude de ces déclarations et ne vaut pas renonciation au recouvrement d'éventuelles créances.

La validité de cette attestation et le détail des informations contenues doivent être contrôlés par votre cocontractant.

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à prendre contact avec nos conseillers Urssaf.

Cordialement,

La Directrice, Olivia GRANGERODET



CODE DE SÉCURITÉ

12XRR8BFBZPG85Q

La vérification de l'authenticité et de la validité de ce document s'effectue sur urssaf.fr/portail/home/utile-et-pratique/verification-attestation.html

SAS SOCIETE NOUVELLE L EBENE
25 B RUE DES RIBES
63170 AUBIERE

En votre qualité d'employeur, la présente attestation de fourniture des déclarations et de paiement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales, de contributions d'assurance chômage et de cotisations AGS, vous est délivrée :

- pour un effectif moyen mensuel de 20 salariés,
L'effectif moyen mensuel calculé par l'Urssaf à partir des données issues de votre DSN
- pour une masse salariale de 37563 euros,
- au titre du mois de août 2025,
- et au titre du (des) établissement(s) suivant(s) :

ÉTABLISSEMENTS CONCERNÉS

NUMÉRO SIRET

25 B RUE DES RIBES

63170 AUBIERE

81031588700028

ATTESTATION DE L'UNION DE RECOUVREMENT

La présente attestation ne préjuge pas de l'exactitude des bases sur lesquelles elle a été établie et ne vaut pas renonciation au recouvrement des éventuelles créances contestées.

Le Directeur soussigné certifie qu'au titre du (des) établissement(s) ci-dessus désigné(s), l'entreprise est à jour de ses obligations en matière de cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales, de contributions d'assurance chômage, de cotisations AGS*, et d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés** à la date du 31/08/2025.

Fait à : CLERMONT-FERRAND
le : 08/10/2025

La Directrice, Olivia GRANGERODET

* Cette attestation concerne les contributions d'assurance chômage et cotisations AGS dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2011. Pour les périodes antérieures à cette date, il convient de se rapprocher de Pôle Emploi.

** Cette attestation concerne les contributions liées à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés dues au titre des périodes d'emploi à compter du 1er janvier 2020 lorsque votre entreprise y est assujettie. Pour les périodes antérieures à cette date, il convient de se rapprocher de l'Agefiph.





Envoyé en préfecture le 14/01/2026
Reçu en préfecture le 14/01/2026
Publié le
ID : 063-200071199-20251104-CCPL_2025_192_4-DE

MENUISERIE AGENCEMENT

- CUISINE
- SALLE DE BAIN
- DRESSING
- ESCALIER

ASSEMBLIA
Agence La Pardieu
3 Rue Louis Rosier
63000 CLERMONT FERRAND

Aubière, le 07 Octobre 2025

Référence : DB-SM / LF

Objet : OP 737 – Restructuration et extension de l’Espace culturel de Randan (63)

Analyse des offres – Demande de précisions – Négociation
Lot 10 – MENUISERIES INTERIEURES BOIS

Madame, Monsieur,

Nous accusons réception de votre demande relative à la validité de notre offre dans le cadre de l’opération citée en objet.

Nous vous confirmons que notre offre demeure valable jusqu’au 31 décembre 2025.

Veillez agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

DUMON Olivier
Président

Olivier
DUMON

Signature
numérique de
Olivier DUMON
Date : 2025.10.07
09:14:32 +02'00'

Atelier et bureaux
25 Bis rue des Ribes
63170 AUBIERE
Tél. 04.73.28.88.80
Mail : lebene.od@gmail.com

S.A.S au Capital de 10 000 €
N° SIRET : 810 315 887 00028
N° TVA Intracom. FR21 810 315 887
A.P.E 4332A

Envoyé en préfecture le 14/01/2026

Reçu en préfecture le 14/01/2026

Publié le

ID : 063-200071199-20251104-CCPL_2025_192_4-DE



CREATION D'UN ESPACE CULTUREL

63310 RANDAN
4, place des Charmes

MAITRE D'OUVRAGE

COMMUNAUTE DE COMMUNES PLAINE DE LIMAGNE
158, Grande rue
63260 AIGUEPERSE

Lot n°10

MENUISERIES INTERIEURES BOIS

Appel d'offre

ARCHITECTE :

PERICHON JALICON
91, av. J.B. Marrou
63122 CEYRAT
Tél : 04.73.31.93.93 Fax : 04.73.31.93.94
Mél : contact@perichon.archi

ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION :

CS2N Economie de la construction
78 rue St Maur
75 011 PARIS
Tél : 04.73.91.93.93
Mél : contact@cs2n.fr

BE FLUIDES :

AUVERFLUID
1, rue des Carrières
63119 CHATEAUGAY
Tél : 04.73.78.01.23
Mél : contact@auverfluid.fr

BE STRUCTURE :

ITC
9, rue Louis Rosier - Parc technologique La Pardieu
63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04.73.26.58.58
Mél : infp@itc-be.fr

| | |
|---------|------------|
| Dossier | |
| Date | 21/02/2025 |
| Phase | DCE |
| Indice | |

| Code | Désignation | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Valeur Op. | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire |
|------------|--|---|-----|-----------|---------|---------|------------|----------|--------|-----------|-------------|
| Lot | MENUISERIES INTERIEURES BOIS | | | | | | | | | | |
| 10.2 | EXTENSIONS | | | | | | | | | | |
| 10.2.1 | MULTIACTIVITE | | | | | | | | | | |
| 10.2.1.2 | BLOCS PORTES & TRAPPES | | | | | | | | | | |
| 10.2.1.2 | Blocs portes Acoustiques à 1 vantail - Rw+C ≥ 30 dB | | | | | | | | | | |
| | Suivant CCTP | | | | | | | | | | |
| 10.2.1.2.1 | - Blocs-portes de 0.93 / 2.04 m Hr environ - ferrage à condamnation intérieure | | | | | | | | | | |
| | Un ferrage à condamnation, comprenant : | | | | | | | | | | |
| | - quatre paumelles de 130 mm vissées sur chants. | | | | | | | | | | |
| | - une serrure à condamnation intérieure avec voyant avec gâche adaptée. | | | | | | | | | | |
| | - une béquille double type Ghidini York 2 de chez WINDOWO ou équivalent. | | | | | | | | | | |
| | - une butée caoutchouc fixée sur parois. | | | | | | | | | | |
| | - les accessoires de coloris noir. | | | | | | | | | | |
| | - tous les accessoires nécessaires adaptés. | | | | | | | | | | |
| | Nombre : | | | | | | | | | | |
| | Localisation : SALLE MULTI-ACTIVITES : | | | | | | | | | | |
| | REZ-DE-CHAUSSEE : | | | | | | | | | | |
| | Entre WC MIXTE & LOGES (1U) : | | | | | | | | | | |
| | $\frac{1 \text{ U}}{=}$ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10.2.1.2.2 | - Bloc-porte de 0.93 / 2.04 m Hr environ - ferrage à condamnation | | | | | | | | | | |
| | Un ferrage à condamnation, comprenant : | | | | | | | | | | |
| | - quatre paumelles de 130 mm vissées sur chants. | | | | | | | | | | |
| | - une serrure de sûreté à 1 point de condamnation avec canon européen sur organigramme. | | | | | | | | | | |
| | - un ferme-porte hydraulique à glissière type DORMA TS 91 ou équivalent. | | | | | | | | | | |
| | - une béquille double type Ghidini York 2 de chez WINDOWO ou équivalent. | | | | | | | | | | |
| | - une butée caoutchouc fixée sur parois. | | | | | | | | | | |
| | - les accessoires de coloris noir. | | | | | | | | | | |
| | Nombre : | | | | | | | | | | |
| | Localisation : SALLE MULTI-ACTIVITES : | | | | | | | | | | |
| | REZ-DE-CHAUSSEE : | | | | | | | | | | |
| | Entre LOGES & DEGAGEMENT (1U) : | | | | | | | | | | |
| | $\frac{1 \text{ U}}{=}$ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10.2.1.2.3 | - Bloc-porte de 0.93 / 2.10 m Hr environ - ferrage à condamnation | | | | | | | | | | |
| | Un ferrage à condamnation, comprenant : | | | | | | | | | | |
| | - quatre paumelles de 130 mm vissées sur chants. | | | | | | | | | | |
| | - une serrure de sûreté à 1 point de condamnation avec canon européen sur organigramme. | | | | | | | | | | |
| | - un ferme-porte hydraulique à glissière type DORMA TS 91 ou équivalent. | | | | | | | | | | |
| | - une béquille double type Ghidini York 2 de chez WINDOWO ou équivalent. | | | | | | | | | | |
| | - une butée caoutchouc fixée sur parois. | | | | | | | | | | |
| | - les accessoires de coloris noir. | | | | | | | | | | |
| | Nombre : | | | | | | | | | | |
| | Localisation : SALLE MULTI-ACTIVITES : | | | | | | | | | | |
| | REZ-DE-CHAUSSEE : | | | | | | | | | | |
| | Entre SCENE & DEGAGEMENT (1U) : | | | | | | | | | | |
| | $\frac{1 \text{ U}}{=}$ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10.2.1.3.2 | - Bloc-porte de 0.93 / 2.04 m Hr environ - ferrage à condamnation | | | | | | | | | | |
| | Un ferrage à condamnation, comprenant : | | | | | | | | | | |
| | - quatre paumelles de 130 mm vissées sur chants. | | | | | | | | | | |
| | - une serrure de sûreté à 1 point de condamnation avec canon européen sur organigramme. | | | | | | | | | | |
| | - un ferme-porte hydraulique à glissière type DORMA TS 91 ou équivalent. | | | | | | | | | | |
| | - une béquille double type Ghidini York 2 de chez WINDOWO ou équivalent. | | | | | | | | | | |
| | - une butée caoutchouc fixée sur parois. | | | | | | | | | | |
| | - les accessoires de coloris noir. | | | | | | | | | | |
| | Nombre : | | | | | | | | | | |
| | Localisation : SALLE MULTI-ACTIVITES : | | | | | | | | | | |
| | NIVEAU R+1 : | | | | | | | | | | |
| | REGIE (1U) : | | | | | | | | | | |
| | $\frac{1 \text{ U}}{=}$ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10.2.1.4 | Blocs portes Acoustiques à 2 vantaux - Rw+C ≥ 30 dB | | | | | | | | | | |
| | Suivant CCTP | | | | | | | | | | |
| 10.2.1.4.1 | - Bloc-porte de 0.93+0.53 / 2.04 m Hr environ - ferrage à condamnation et asservi DI | | | | | | | | | | |
| | Un ferrage à condamnation, comprenant : | | | | | | | | | | |
| | - pour le vantail de service : | | | | | | | | | | |
| | - quatre paumelles de 140 mm vissées sur chants. | | | | | | | | | | |
| | - un ferme-porte hydraulique à glissière type DROMA TS92 ou équivalent. | | | | | | | | | | |
| | - une serrure encastrée, mécanique à mortaiser avec pêne demi-tour seul. Réserve avec un carré de 8 mm avec ressort de fouillot renforcé pour béquilles. | | | | | | | | | | |
| | - une gâche électrique à 1 point de condamnation, adaptée et encastrée dans le vantail semi-fixe, pour asservissement à la détection incendie, télécommandé sous tension 24/48 V. | | | | | | | | | | |
| | - tous le câblage et le gainage nécessaires entre la gâche et l'alimentation en attente pour raccordement par l'électricien. Le lot électricité assure la câblage et raccordement et l'alimentation à raccorder sur le tableau divisionnaire le plus proche. | | | | | | | | | | |
| | - une béquille double type Ghidini York 2 de chez WINDOWO ou équivalent. | | | | | | | | | | |
| | - une butée caoutchouc fixée sur parois. | | | | | | | | | | |
| | - les accessoires de coloris noir. | | | | | | | | | | |
| | - pour le vantail de semi-fixe : | | | | | | | | | | |
| | - quatre paumelles de 140 mm vissées sur chants. | | | | | | | | | | |
| | - un ferme-porte hydraulique à glissière type DROMA TS92 ou équivalent. | | | | | | | | | | |
| | - une crémone pompier en applique avec levier, triangle et gâches type 6800 teinte aluminium de chez BRICARD ou équivalent. | | | | | | | | | | |
| | - une butée caoutchouc fixée sur parois. | | | | | | | | | | |
| | - tous les accessoires nécessaires adaptés. | | | | | | | | | | |
| | - les accessoires de coloris noir. | | | | | | | | | | |
| | Nombre : | | | | | | | | | | |
| | Localisation : SALLE MULTI-ACTIVITES : | | | | | | | | | | |
| | NIVEAU R+1 : | | | | | | | | | | |
| | Entre SAS & ESCALIER (1U) : | | | | | | | | | | |
| | $\frac{1 \text{ U}}{=}$ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| Code | Désignation | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Valeur Op. | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire |
|------------|--|-----|-----|-----------|----------|----------|------------|----------|--------|-----------|-------------|
| 10.2.1.5 | Blocs portes Acoustiques à 2 vantaux - Rw+C ≥ 35 dB | U | 1 | | 3 942,87 | 3 942,87 | | | | | |
| | Suivant CCTP | | | | | | | | | | |
| 10.2.1.5.1 | - Bloc-porte de 0.93+0.93 / 2.04 m Hr environ - ferrage à condamnation Un ferrage à condamnation, comprenant : - pour le vantail de service : - quatre paumelles de 140 mm vissées sur chants. - une serrure de sûreté à 1 point de condamnation avec canon européen sur organigramme. - une béquille double type Ghidini York 2 de chez WINDOWO ou équivalent. - une butée caoutchouc fixée sur parois. - les accessoires de coloris noir. - pour le vantail de semi-fixe : - quatre paumelles de 140 mm vissées sur chants. - une crémone pompier en applique avec levier, tringle et gâches type 6800 teinte aluminium de chez BRICARD ou équivalent. - une butée caoutchouc fixée sur parois. - tous les accessoires nécessaires adaptés. - les accessoires de coloris noir. Nombre : Localisation : SALLE MULTI-ACTIVITES : REZ-DE-CHAUSSEE : Entre SALLE MULTI-ACTIVITES & GALERIE (1U) : | 1 U | | | | | | | | | |
| | | | | 1 U | | | | | | | |
| | | U | 1 | | 886,43 | 886,43 | | 20,00% | | | |
| 10.2.1.5.2 | - Bloc-porte de 0.93+0.53 / 2.04 m Hr environ - ferrage à condamnation Un ferrage à condamnation, comprenant : - pour le vantail de service : - quatre paumelles de 140 mm vissées sur chants. - un ferme-porte hydraulique à glissière type DORMA TS92 ou équivalent. - une serrure de sûreté à 1 point de condamnation avec canon européen sur organigramme. - une béquille double type Ghidini York 2 de chez WINDOWO ou équivalent. - une butée caoutchouc fixée sur parois. - les accessoires de coloris noir. - pour le vantail de semi-fixe : - quatre paumelles de 140 mm vissées sur chants. - un ferme-porte hydraulique à glissière type DORMA TS92 ou équivalent. - une crémone pompier en applique avec levier, tringle et gâches type 6800 teinte aluminium de chez BRICARD ou équivalent. - une butée caoutchouc fixée sur parois. - tous les accessoires nécessaires adaptés. - les accessoires de coloris noir. Nombre : Localisation : SALLE MULTI-ACTIVITES : NIVEAU R+1 : Entre SAS & DEGAGEMENT DE SECURITE (1U) : | 1 U | | | | | | | | | |
| | | | | 1 U | | | | | | | |
| | | U | 1 | | 886,43 | 886,43 | | 20,00% | | | |
| 10.2.1.6 | Blocs portes Coupe Feu 1/2 heure à 1 vantail | | | | | | | | | | |
| | Suivant CCTP | | | | | | | | | | |
| 10.2.1.6.1 | - Blocs-portes de 0.93 / 2.04 m Hr environ - ferrage à condamnation Un ferrage à condamnation comprenant : - quatre paumelles de 140 mm vissées sur chants. - une serrure de sûreté à 1 point de condamnation avec canon européen sur organigramme - un ferme-porte hydraulique à glissière type DORMA TS 91 ou équivalent. - une béquille double type Ghidini York 2 de chez WINDOWO ou équivalent. - une butée caoutchouc fixée sur parois. - les accessoires de coloris noir. Nombre : Localisation : SALLE MULTI-ACTIVITES : REZ-DE-CHAUSSEE : RANGEMENT BAS (1U) : | 1 U | | | | | | | | | |
| | | | | 1 U | | | | | | | |
| | | U | 1 | | 556,13 | 556,13 | | 20,00% | | | |
| 10.2.1.6.2 | - Bloc-porte de 0.70 / 2.04 m Hr environ - ferrage à condamnation pour placard technique Un ferrage adapté, avec fouillot carré, comprenant : - quatre paumelles de 140 mm vissées sur chants. - une serrure à larder à fouillot carré sans béquille. - une gâche adaptée et encastrée dans le vantail . - une butée caoutchouc fixée sur parois. - tous les accessoires nécessaires adaptés. - les accessoires de coloris noir. Nombre : Localisation : SALLE MULTI-ACTIVITES : REZ-DE-CHAUSSEE : PLACARD FLUIDES RANGEMENT 2 (1U) : | 1 U | | | | | | | | | |
| | | | | 1 U | | | | | | | |
| | | U | 1 | | 556,13 | 556,13 | | 20,00% | | | |
| 10.2.1.7 | Bloc porte Coupe Feu 1 heure à 1 vantail | | | | | | | | | | |
| | Suivant CCTP | | | | | | | | | | |
| 10.2.1.7.1 | - Bloc-porte de 0.93 / 2.04 m Hr environ - ferrage à condamnation Un ferrage à condamnation comprenant : - quatre paumelles de 140 mm vissées sur chants. - une serrure de sûreté à 1 point de condamnation avec canon européen sur organigramme existant - un ferme-porte hydraulique à glissière type DORMA TS 91 ou équivalent. - une béquille double type Ghidini York 2 de chez WINDOWO ou équivalent. - une butée caoutchouc fixée sur parois. - les accessoires de coloris noir. Nombre : Localisation : SALLE MULTI-ACTIVITES : REZ-DE-CHAUSSEE : Entre RANGEMENT 1 & DEGAGEMENT (1U) : | 1 U | | | | | | | | | |
| | | | | 1 U | | | | | | | |
| | | U | 1 | | 888,94 | 888,94 | | 20,00% | | | |
| 10.2.1.8 | Blocs portes Coupe Feu 1/2 heure à 2 vantaux | | | | | | | | | | |
| | Suivant CCTP | | | | | | | | | | |

| Code | Désignation | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire |
|-------------|---|---|-----|-----------|----------|----------|-------------------|----------|--------|-----------|-------------|
| 10.2.1.8.1 | <p>- Bloc-porte de 0.93+0.93 / 2.10 m Hr environ - ferrage à condamnation</p> <p>- Un ferrage à condamnation monopoint avec cylindre, comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - une serrure à larder monopoint avec pêne lançant et pêne dormant 1/2 tour, à 1 point de condamnation. Réserve avec un carré de 8 mm et ressort de fouillot renforcé pour béquilles. - une gâche adaptée et encastrée dans le vantail semi-fixe. - un cylindre européen double avec double entrée de clé. Le cylindre sera sur organigramme. - un ensemble de paire de béquilles en acier inoxydable, solidarisées sur rosaces, sur carré de 8 mm, type Ghidini York 2 de chez WINDOWO ou équivalent. - des rosaces de finition sur cylindre, assortie aux rosace de béquille. - une crémone pompier en applique avec deux tringles, quatre coulisseaux, deux gâches et une béquille rotative à 180° type ST 742 de chez VACHETTE ou équivalent, sur le vantail semi-fixe. - deux ferme-portes hydraulique à glissière type DORMA TS 91 ou équivalent. - deux butées caoutchouc fixées sur parois. - tous les accessoires nécessaires adaptés. - les accessoires de coloris noir. <p>Nombre : Localisation : SALLE MULTI-ACTIVITES ; REZ-DE-CHAUSSEE ; Entre RANGEMENT 2 & SALLE MULTI-ACTIVITES (1U) :</p> <p style="text-align: right;">1 U =</p> | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 915,66 | 915,66 | | 20,00% | | | |
| 10.2.1.8.4 | <p>- Blocs-portes de 0.70+0.70 / 2.04 m Hr environ - ferrage à condamnation pour placards techniques</p> <p>Un ferrage adapté, avec fouillot carré, comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - pour le vantail de service : - quatre paumelles de 130 mm vissées sur chants. - un ferme-porte hydraulique à glissière type DORMA TS92 ou équivalent. - une serrure à larder à fouillot carré sans béquille. - une gâche adaptée et encastrée dans le vantail semi-fixe. - une butée caoutchouc fixée sur parois. - tous les accessoires nécessaires adaptés. - pour le vantail de semi-fixe : - quatre paumelles de 130 mm vissées sur chants. - un ferme-porte hydraulique à glissière type DORMA TS92 ou équivalent. - un verrou haut et un verrou bas type LBA sur le vantail semi-fixe avec réservations dans sol et huisserie. - une butée caoutchouc fixée sur parois. - tous les accessoires nécessaires adaptés. <p>Nombre : Localisation : SALLE MULTI-ACTIVITES ; REZ-DE-CHAUSSEE ; PLACARD FLUIDES RANGEMENT 2 (1U) :</p> <p style="text-align: right;">1 U =</p> | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 915,66 | 915,66 | | 20,00% | | | |
| 10.2.1.8.6 | <p>- Blocs-portes de 0.55+0.55 / 2.04 m Hr environ - ferrage à condamnation pour placards techniques</p> <p>Un ferrage adapté, avec fouillot carré, comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - pour le vantail de service : - quatre paumelles de 130 mm vissées sur chants. - un ferme-porte hydraulique à glissière type DORMA TS92 ou équivalent. - une serrure à larder à fouillot carré sans béquille. - une gâche adaptée et encastrée dans le vantail semi-fixe. - une butée caoutchouc fixée sur parois. - tous les accessoires nécessaires adaptés. - pour le vantail de semi-fixe : - quatre paumelles de 130 mm vissées sur chants. - un ferme-porte hydraulique à glissière type DORMA TS92 ou équivalent. - un verrou haut et un verrou bas type LBA sur le vantail semi-fixe avec réservations dans sol et huisserie. - une butée caoutchouc fixée sur parois. - tous les accessoires nécessaires adaptés. <p>Nombre : Localisation : SALLE MULTI-ACTIVITES ; REZ-DE-CHAUSSEE ; LOCAL TECHNIQUE LOGES (1U) :</p> <p style="text-align: right;">1 U =</p> | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 820,11 | 820,11 | | 20,00% | | | |
| 10.2.1.9 | <p>Blocs portes vitrées Pare Flamme 1/2 heure à 2 vantaux</p> <p>Suivant CCTP</p> | | | | | | | | | | |
| 10.2.1.9.1 | <p>- Bloc-porte vitrée de 0.93+0.93 / 2.35 m Hr environ - ferrage à condamnation et asservi DI</p> <p>Un ferrage à condamnation, comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - pour le vantail de service : - quatre paumelles de 140 mm vissées sur chants. - un ferme-porte hydraulique à glissière type DROMA TS92 ou équivalent. - une serrure encastrée, mécanique à mortaiser avec pêne demi-tour seul. Réserve avec un carré de 8 mm avec ressort de fouillot renforcé pour béquilles. - une gâche électrique à 1 point de condamnation, adaptée et encastrée dans le vantail semi-fixe, pour asservissement à la détection incendie, télécommandé sous tension 24/48 V. - tous le câblage et le gainage nécessaires entre la gâche et l'alimentation en attente pour raccordement par l'électricien. Le lot électricité assure le câblage et raccordement et l'alimentation à raccorder sur le tableau divisionnaire le plus proche. - une béquille double type Ghidini York 2 de chez WINDOWO ou équivalent. - une butée caoutchouc fixée sur parois. - les accessoires de coloris noir. - pour le vantail de semi-fixe : - quatre paumelles de 140 mm vissées sur chants. - un ferme-porte hydraulique à glissière type DROMA TS92 ou équivalent. - une crémone pompier en applique avec levier, tringle et gâches type 6800 teinte aluminium de chez BRICARD ou équivalent. - une butée caoutchouc fixée sur parois. - tous les accessoires nécessaires adaptés. - les accessoires de coloris noir. <p>Nombre : Localisation : SALLE MULTI-ACTIVITES ; REZ-DE-CHAUSSEE ; Entre DEGAGEMENT & GALERIE (1U) :</p> <p style="text-align: right;">1 U =</p> | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 3 942,87 | 3 942,87 | | 20,00% | | | |
| 10.2.1.10 | <p>Blocs portes à âme pleine à 1 vantail</p> <p>Suivant CCTP</p> | | | | | | | | | | |
| 10.2.1.10.1 | <p>- Bloc-porte de 0.93 / 2.04 m Hr environ - ferrage à condamnation</p> | | | | | | | | | | |

| Code | Désignation | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Van | Op | taux | taux | taux | taux | taux |
|------------|--|----|-------|-----------|----------|-----------|-----|----|------|------|------|------|------|
| | <p>- Un ferrage à condamnation monopoint avec cylindre, comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - quatre paumelles de 140 mm vissées sur chants. - une serrure à mortaiser à 1 point de condamnation avec pêne lançant et pêne dormant 1/2 tour. - une gâche adaptée et encastrée dans l'hubriserie. - un cylindre type européen à simple entrée avec bouton de déverrouillage intérieur. - une béquille double type Ghidini York 2 de chez WINDOWO ou équivalent. - une butée caoutchouc fixée sur parois. - les accessoires de coloris noir. <p>Nombre :</p> <p>Localisation : SALLE MULTI-ACTIVITES :</p> <p>REZ-DE-CHAUSSEE :</p> <p>PLACARD LOGES (1U) :</p> $\frac{1}{1} = 1$ | | 1 | | 383,81 | 383,81 | | | | | | | |
| 10.2.1.12 | <p>Trappes de visites pour gaines techniques</p> <ul style="list-style-type: none"> - Performance acoustique de la trappe : Ra : 39 dB (A) avec PV à fournir. - Résistance au feu : EI 30. - Dimension : 40/40 cm. - Suivant CCTP <p>Nombre :</p> <p>Localisation : PREVISION :</p> $\frac{1}{1} = 1$ | U | 1 | | 109,20 | 109,20 | | | | | | | |
| 10.2.2 | <p>CHASSIS VITRES</p> | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.2.1 | <p>Châssis vitré "fixe" Acoustiques et Coupe-Feu 1/2 heure</p> <p>- Rw+C ≥ 35 dB</p> <ul style="list-style-type: none"> - Performance acoustique : Rw+C ≥ 35 dB (A) avec PV à fournir. - Suivant CCTP | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.2.1.1 | <p>- Châssis vitré "fixe" de 1.60 / 0.90 m Hr environ</p> <p>Nombre :</p> <p>Localisation : SALLE MULTI-ACTIVITES :</p> <p>NIVEAU R+1 :</p> <p>REGIE :</p> $\frac{1}{1} = 1$ | U | 1 | | 1 538,45 | 1 538,45 | | | | | | | |
| 10.2.3 | <p>HABILLAGES ACOUSTIQUES</p> | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.3.1 | <p>Habillages de parois en panneaux de laine de bois acoustique 25+25</p> <ul style="list-style-type: none"> - Performances acoustiques : Alpha W ≥ 0.80. - Suivant CCTP | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.3.1.1 | <p>- Habillage de parois en panneaux de laine de bois de 1200 / 600 mm</p> <p>Nombre :</p> <p>Localisation : Pour l'habillage acoustique des parois de la salle multi-activités</p> $(35+3)*2 = 76 \text{ U}$ 30 U $= 106 \text{ U}$ | U | 106 | | 129,68 | 13 746,08 | | | | | | | |
| 10.2.3.2 | <p>Habillages de parois en panneaux de laine de bois acoustique 35 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Performances acoustiques : Alpha W ≥ 0.80. - Dimension : 600 / 600 mm - Suivant CCTP | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.3.2.1 | <p>- Habillage de parois en panneaux de laine de bois de 600 / 600 mm</p> <p>Nombre :</p> <p>Localisation : Pour l'habillage acoustique des parois de la salle multi-activités :</p> $(10+30+27)*2 = 134 \text{ U}$ 28 U <p>R//</p> 3 U $= 165 \text{ U}$ | U | 165 | | 60,06 | 9 909,90 | | | | | | | |
| 10.2.3.3 | <p>Habillages "acoustiques" des parois intérieures en PIN SYLVESTRE finition vernis type 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panneaux préfabriqués en assemblage de tasseaux en bois massif PIN (B-s2,d0), comprenant : - un parement en tasseaux de bois massif PIN, de 30x50 mm de section, avec espacement de 80 mm. - des contre-lattes arrière en bois massif peints en noir de 34x45 mm de section. - un revêtement acoustique rigide en face arrière, en laine de roche de 45 mm d'épaisseur, surfacé d'un voile noir. Feutre acoustique M1 minimum. - Suivant CCTP <p>Surface théorique :</p> <p>Localisation : Pour les habillages "acoustiques" bois absorbants sur les parois de la salle multi-activités :</p> $(8,90*2+2,30*2)*2,50 = 56,00 \text{ M2}$ $= 56,00 \text{ M2}$ | M2 | 56,00 | | 412,07 | 23 075,92 | | | | | | | |
| 10.2.3.4 | <p>Habillages "acoustiques" des parois intérieures en PIN SYLVESTRE finition vernis type 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panneaux préfabriqués en assemblage de tasseaux en bois massif PIN (B-s2,d0), comprenant : - un parement en tasseaux de bois massif PIN, de 30x50 mm de section, avec espacement de 80 mm. - des contre-lattes arrière en bois massif peints en noir de 34x45 mm de section. - un parement en fibre de bois d'épaisseur adaptée type Valchromat noir ou équivalent d'épaisseur adaptée. - Suivant CCTP <p>Surface théorique :</p> <p>Localisation : Pour les habillages "acoustiques" bois réfléchissants sur les parois de la salle multi-activités :</p> $(4,50*2)*2,50 = 22,50 \text{ M2}$ <p>Localisation : à déduire :</p> $-(1,86*2,10)*2 = -7,81 \text{ M2}$ $= 14,69 \text{ M2}$ | M2 | 14,69 | | 412,07 | 6 053,31 | | | | | | | |
| 10.2.4 | <p>MOBIILIERS</p> | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.4.1 | <p>Supports pour projecteur vidéo</p> <p>Suivant CCTP</p> <p>Nombre :</p> <p>Localisation : Pour le supports pour projecteur vidéo en plafond :</p> $\frac{1}{1} = 1$ | U | 1 | | | | | | | | | | |

| Code | Désignation | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Varié / Op | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire |
|------------|---|----|------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|--------|-----------|-------------|
| 10.2.4.4 | Meuble de BILLETTERIE en panneaux stratifiés avec caisson haut et volet roulant en aluminium à commande motorisée - Compris : - 1 meuble billetterie de 3.55*2.23 / 0.60 / 0.81 m Hr avec placard à 2 vantaux et tablette battante horizontale pour passage. - 1 rehausse de 1.95 / 0.30 / 0.40 m Hr formant tablette haute. - 1 caisson d'habillage de VR avec signalétique "BILLETTERIE" peinte au pistolet. - 1 volet roulant intérieur avec tablier en aluminium à commande motorisée. - Suivant CCTP Nombre : Localisation : SALLE MULTI ACTIVITES : REZ-DE-CHAUSSEE : BILLETTERIE : $\frac{1}{1} = 1$ | U | 1 | | 320,78 | 320,78 | | | | | |
| 10.2.4.5 | Meuble COIFFEUSE en panneaux stratifiés - Compris : - 1 meuble coiffeuse de 2.65 / 0.50 / 0.75 m Hr avec placards à 1 et 2 vantaux. - Suivant CCTP Nombre : Localisation : SALLE MULTI ACTIVITES : REZ-DE-CHAUSSEE : LOGES : $\frac{1}{1} = 1$ | U | 1 | | 8 111,31 | 8 111,31 | | 20,00% | | | |
| 10.2.4.6 | Rideaux de scènes en tissu M1 - Ignifugé M1 - Suivant CCTP | U | 1 | | 1 611,56 | 1 611,56 | | 20,00% | | | |
| 10.2.4.6.1 | - Rideaux de scènes de 6.20 / 4.50 m Hr Nombre : Localisation : Pour les porteuses et des rideaux scénique : $\frac{1}{1} = 1$ | U | 1 | | 7 800,00 | 7 800,00 | | 20,00% | | | |
| 10.2.4.6.2 | - Rideaux de scènes de 8.30 / 4.50 m Hr Nombre : Localisation : Pour les porteuses et des rideaux scénique : $\frac{1}{1} = 1$ | U | 1 | | 10 400,00 | 10 400,00 | | 20,00% | | | |
| 10.2.4.6.3 | - Rideaux de scènes de 4.00 / 4.50 m Hr Nombre : Localisation : Pour les porteuses et des rideaux scénique : $\frac{2}{2} = 2$ | U | 2 | | 5 200,00 | 10 400,00 | | 20,00% | | | |
| 10.2.4.6.4 | - Rideaux de scènes de 2.05 / 4.50 m Hr Nombre : Localisation : Pour les porteuses et des rideaux scénique : $\frac{2}{2} = 2$ | U | 2 | | 2 600,00 | 5 200,00 | | 20,00% | | | |
| 10.2.4.7 | Étagères en panneaux mélaminés Suivant CCTP | ML | 7,20 | | 144,92 | 1 043,42 | | 20,00% | | | |
| 10.2.4.7.2 | - Tablettes de 30 cm de largeur Linéaire théorique : Localisation : SALLE MULTI ACTIVITES : NIVEAU R+1 : REGIE : 1.80*4 = $\frac{7,20}{1} = 7,20$ | ML | 7,20 | | 144,92 | 1 043,42 | | 20,00% | | | |
| 10.2.5 | OUVRAGES DIVERS | | | | | | | | | | |
| 10.2.5.1 | Glaces miroirs Suivant CCTP | | | | | | | | | | |
| 10.2.5.1.1 | - Miroirs de 600 / 1100 mm Nombre : Localisation : SALLE MULTI ACTIVITES : LOGES : $\frac{2}{2} = 2$ | U | 2 | | 109,69 | 219,38 | | 20,00% | | | |
| 10.2.5.2 | Miroirs gris en crédence des lavabos Suivant CCTP | | | | | | | | | | |
| 10.2.5.2.1 | - Miroir de 600 / 800 mm Nombre : Localisation : SALLE MULTI-ACTIVITES : REZ-DE-CHAUSSEE : WC MIXTE : $\frac{1}{1} = 1$ | U | 1 | | 109,69 | 109,69 | | 20,00% | | | |
| 10.2.5.5 | Plinthes en sapin à peindre Suivant CCTP Linéaire théorique : Localisation : SALLE MULTI ACTIVITES : REZ-DE-CHAUSSEE : SCENE partiellement : Localisation : à déduire : 10,10 ML - (0.93)*1 = -0,93 ML | | | | | | | | | | |

| Code | Désignation | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Op | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire |
|------------|--|----|-------|-----------|-----------|-----------|---------------|----------|--------|-----------|-------------|
| | Localisation : MULTI ACTIVITE partiellement : 10,10 ML | | | | | | | | | | |
| | Localisation : NIVEAU R+1 : DEGAGEMENT DE SECURITE : 10,10*1,40*2 = 12,90 ML | | | | | | | | | | |
| | Localisation : à déduire : - (1,46)*1 = - (0,93)*1 = -1,46 ML -0,93 ML | | | | | | | | | | |
| | Localisation : REGIE : 7,40*2+2,85*2 = 20,50 ML | | | | | | | | | | |
| | Localisation : à déduire : - (0,93)*1 = -0,93 ML | | | | | | | | | | |
| | Localisation : SAS : 1,95*2+2,45*2 = 8,80 ML | | | | | | | | | | |
| | Localisation : à déduire : - (1,46)*2 = -2,92 ML | | | | | | | | | | |
| | Localisation : PALIER R+1 : partiellement. 2,15+2,15*2 = 6,45 ML | | | | | | | | | | |
| | | | | | 61,68 ML | | | | | | |
| 10.2.5.7 | Chants plats en sapin à peindre Suivant CCTP Linéaire théorique : Localisation : Pour les habillages de finitions entre matériaux de différentes natures (PREVISION) : 10,00 ML | ML | 61,68 | | 8,18 | 504,54 | | 20,00% | | | |
| 10.2.5.8 | Potelets arrêtés de cloisons en sapin à peindre Suivant CCTP Linéaire théorique : Localisation : Pour les renforts et des arrêtés de cloisons de distributions, à réaliser suivant plans architecte (PREVISION) : 5,00 ML | ML | 10,00 | | 6,81 | 68,10 | | 20,00% | | | |
| 10.2.5.10 | Stores intérieurs à toile alternée "diaphane" à commande manuelle Suivant CCTP - Store de 1,10 / 2,35 m Hr environ Nombre : Localisation : SALLE MUTLI ACTIVITES : REZ-DE-CHAUSSEE : DEGAGEMENT / FACADE OUEST : 1 U | U | 1 | | 397,74 | 397,74 | | 20,00% | | | |
| 10.2.5.11 | Extincteurs portatifs Suivant CCTP - Extincteurs à poudre polyvalente ABC de 6 KG Nombre : Localisation : SALLE MULTI-ACTIVITES : REZ-DE-CHAUSSEE : 1 U | U | 2 | | 225,23 | 450,46 | | 20,00% | | | |
| 10.2.5.12 | Extincteurs à dioxyde de carbone (CO2) de 2 KG Nombre : Localisation : SALLE MULTI-ACTIVITES : REZ-DE-CHAUSSEE : 1 U | U | 2 | | 168,29 | 336,58 | | 20,00% | | | |
| 10.2.5.13 | Ecran de projection mural motorisé - Dimension : 6,00 / 4,00 m - Suivant CCTP Nombre : Localisation : REZ-DE-CHAUSSEE : SALLE MULTI-ACTIVITE : 1 U | U | 1 | | 11 056,50 | 11 056,50 | | 20,00% | | | |
| 10.2.1 | MEDIATHEQUE | | | | | | | | | | |
| 10.2.1.3 | BLOCS PORTES & TRAPPES | | | | | | | | | | |
| 10.2.1.3.1 | Blocs portes Acoustiques à 1 vantail - Rw+C ≥ 35 dB Suivant CCTP - Bloc-porte de 0,93 / 2,10 m Hr environ - ferrage à condamnation Un ferrage à condamnation, comprenant : - quatre paumelles de 130 mm vissées sur chants. - une serrure de sûreté à 1 point de condamnation avec canon européen sur organigramme. - une béquille double type Ghidini York 2 de chez WINDOWO ou équivalent. - une butée caoutchouc fixée sur parois. - les accessoires de coloris noir. Nombre : Localisation : MEDIATHEQUE : REZ-DE-CHAUSSEE : Entre SCENE & DEGAGEMENT (1U) : 1 U | U | 1 | | | | | | | | |

| Code | Désignation | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Vantaux / Opérations | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire |
|------------|--|-----|-----|-----------|----------|----------|----------------------|----------|--------|-----------|-------------|
| 10.2.1.7 | Bloc porte Coupe Feu 1 heure à 1 vantail Suivant CCTP | | 1 | | 673,56 | 673,56 | | 20,00% | | | |
| 10.2.1.7.2 | - Bloc-porte de 0.93 / 2.04 m Hr environ - ferrage à condamnation pour placard technique avec oculus - Un ferrage adapté, avec fouillot carré, comprenant : - quatre paumelles de 130 mm vissées sur chants. - une serrure à larder à fouillot carré sans béquille. - un ferme-porte hydraulique à glissière type DORMA TS 91 ou équivalent. - un oculus rectangulaire de 300/400 mm de section sur chaque vantail avec vitrage Coupe-Feu. - une butée caoutchouc fixée sur parois. - tous les accessoires nécessaires adaptés. Nombre : Localisation : MEDIATHEQUE : REZ-DE-CHAUSSEE : Entre CFA + SSI & HALL (1U) . | 1 U | | | | | | | | | |
| 10.2.1.8 | Blocs portes Coupe Feu 1/2 heure à 2 vantaux Suivant CCTP | | 1 | | 1 475,89 | 1 475,89 | | 20,00% | | | |
| 10.2.1.8.2 | - Bloc-porte de 0.93+0.53 / 2.10 m Hr environ - ferrage à condamnation - Un ferrage à condamnation monopoint avec cylindre, comprenant : - une serrure à larder monopoint avec pêne lançant et pêne dormant 1/2 tour, à 1 point de condamnation. Réserve avec un carré de 8 mm et ressort de fouillot renforcé pour béquilles. - une gâche adaptée et encastrée dans le vantail semi-fixe. - un cylindre européen double avec double entrée de clé. Le cylindre sera sur organigramme. - un ensemble de paire de béquilles en acier inoxydable, solidarisées sur rosaces, sur carré de 8 mm, type Ghidini York 2 de chez WINDOWO ou équivalent. - des rosaces de finition sur cylindre, assortie aux rosaces de béquille. - une crémonne pompier en applique avec deux tringles, quatre coulisseaux, deux gâches et une béquille rotative à 180° type ST 742 de chez VACHETTE ou équivalent, sur le vantail semi-fixe. - deux ferme-portes hydraulique à glissière type DORMA TS 91 ou équivalent. - deux butées caoutchoucs fixées sur parois. - tous les accessoires nécessaires adaptés. - les accessoires de coloris noir. Nombre : Localisation : MEDIATHEQUE : REZ-DE-CHAUSSEE : Entre RESERVE DE PROXIMITE & ESPACE ADULTES (1U) : | 1 U | | | | | | | | | |
| 10.2.1.8.3 | - Bloc-porte de 0.93+0.53 / 2.04 m Hr environ - ferrage à condamnation et asservi DI Un ferrage à condamnation, comprenant : - pour le vantail de service : - quatre paumelles de 140 mm vissées sur chants. - un ferme-porte hydraulique à glissière type DROMA TS92 ou équivalent. - une serrure encastrée, mécanique à mortaiser avec pêne demi-tour seul. Réserve avec un carré de 8 mm avec ressort de fouillot renforcé pour béquilles. - une gâche électrique à 1 point de condamnation, adaptée et encastrée dans le vantail semi-fixe, pour asservissement à la détection incendie, télécommandé sous tension 24/48 V. - tous le câblage et le gainage nécessaires entre la gâche et l'alimentation en attente pour raccordement par l'électricien. Le lot électricité assure la câblage et raccordement et l'alimentation à raccorder sur le tableau divisionnaire le plus proche. - une béquille double type Ghidini York 2 de chez WINDOWO ou équivalent. - une butée caoutchouc fixée sur parois. - les accessoires de coloris noir. - pour le vantail de semi-fixe : - quatre paumelles de 140 mm vissées sur chants. - un ferme-porte hydraulique à glissière type DROMA TS92 ou équivalent. - une crémonne pompier en applique avec levier, tringle et gâches type 6800 teinte aluminium de chez BRICARD ou équivalent. - une butée caoutchouc fixée sur parois. - tous les accessoires nécessaires adaptés. - les accessoires de coloris noir. Nombre : Localisation : MEDIATHEQUE : REZ-DE-CHAUSSEE : Entre HALL & ESCALIER (1U) : | 1 U | | | 831,03 | 831,03 | | 20,00% | | | |
| 10.2.1.8.4 | - Blocs-portes de 0.70+0.70 / 2.04 m Hr environ - ferrage à condamnation pour placards techniques Un ferrage adapté, avec fouillot carré, comprenant : - pour le vantail de service : - quatre paumelles de 130 mm vissées sur chants. - un ferme-porte hydraulique à glissière type DORMA TS92 ou équivalent. - une serrure à larder à fouillot carré sans béquille. - une gâche adaptée et encastrée dans le vantail semi-fixe. - une butée caoutchouc fixée sur parois. - tous les accessoires nécessaires adaptés. - pour le vantail de semi-fixe : - quatre paumelles de 130 mm vissées sur chants. - un ferme-porte hydraulique à glissière type DORMA TS92 ou équivalent. - un verrou haut et un verrou bas type LBA sur le vantail semi-fixe avec réservations dans sol et huisserie. - une butée caoutchouc fixée sur parois. - tous les accessoires nécessaires adaptés. Nombre : Localisation : MEDIATHEQUE : REZ-DE-CHAUSSEE : LOCAL TGBT dans DEGAGEMENT (1U) : | 1 U | | | 3 942,87 | 3 942,87 | | 20,00% | | | |
| 10.2.1.8.5 | - Blocs-portes de 0.60+0.60 / 2.04 m Hr environ - ferrage à condamnation pour placards techniques | | 1 | | 831,03 | 831,03 | | 20,00% | | | |

| Code | Désignation | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Op | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire |
|-------------|---|---|-----|-----------|---------|----------|---------------|----------|--------|-----------|-------------|
| | <p>Un ferrage adapté, avec fouillot carré, comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - pour le vantail de service : <ul style="list-style-type: none"> - quatre paumelles de 130 mm vissées sur chants. - un ferme-porte hydraulique à glissière type DORMA TS92 ou équivalent. - une serrure à larder à fouillot carré sans béquille. - une gâche adaptée et encastrée dans le vantail semi-fixe. - une butée caoutchouc fixée sur parois. - tous les accessoires nécessaires adaptés. - pour le vantail de semi-fixe : <ul style="list-style-type: none"> - quatre paumelles de 130 mm vissées sur chants. - un ferme-porte hydraulique à glissière type DORMA TS92 ou équivalent. - un verrou haut et un verrou bas type LBA sur le vantail semi-fixe avec réservations dans sol et huisserie. - une butée caoutchouc fixée sur parois. - tous les accessoires nécessaires adaptés. <p>Nombre : _____ = 1 U</p> <p>Localisation : MEDIATHEQUE : REZ-DE-CHAUSSEE : PLACARD TECHNIQUE DEGAGEMENT (1U) :</p> | | | 1 | | 820,11 | | 20,00% | | | |
| 10.2.1.10 | <p>Blocs portes à âme pleine à 1 vantail</p> <p>Suivant CCTP</p> | | | 1 | | 820,11 | | 20,00% | | | |
| 10.2.1.10.2 | <p>- Bloc-porte de 0.93 / 2.04 m Hr environ - ferrage à condamnation et asservi DI</p> <p>- Un ferrage à condamnation monopoint avec cylindre, comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - quatre paumelles de 140 mm vissées sur chants. - une serrure encastrée, mécanique à mortaiser avec pêne demi-tour seul. Réserve avec un carré de 8 mm avec ressort de fouillot renforcé pour béquilles. - une gâche électrique à 1 point de condamnation, adaptée et encastrée dans l'huissierie, pour asservissement à la détection incendie, télécommandé sous tension 24/48 V. - tous le câblage et le gainage nécessaires entre la gâche et l'alimentation en attente pour raccordement par l'électricien. Le lot électricité assure le câblage et le raccordement et l'alimentation à raccorder sur le tableau divisionnaire le plus proche. - un cylindre type européen à double entrée. - une béquille double type Ghidini York 2 de chez WINDOWO ou équivalent. - une butée caoutchouc fixée sur parois. - les accessoires de coloris noir. <p>Nombre : _____ = 1 U</p> <p>Localisation : MEDIATHEQUE : REZ-DE-CHAUSSEE : Entre DEGAGEMENT & HALL (1U) :</p> | | | 1 | | 2 170,35 | | 20,00% | | | |
| 10.2.1.12 | <p>Trappes de visites pour gaines techniques</p> <ul style="list-style-type: none"> - Performance acoustique de la trappe : Ra : 39 dB (A) avec PV à fournir. - Résistance au feu : EI 30. - Dimension : 40/40 cm. - Suivant CCTP <p>Nombre : _____ = 1 U</p> <p>Localisation : PREVISION :</p> | | | 1 | | 109,20 | | 20,00% | | | |
| 10.2.1.13 | <p>Trappes de visites verticale pour accès sous cage d'escalier</p> <ul style="list-style-type: none"> - Résistance au feu : Pare-Flamme 1/4 heure. - Dimension : 60/60 cm. - Suivant CCTP <p>Nombre : _____ = 1 U</p> <p>Localisation : Pour la trappe de visite dans la cloison plâtre pour accès sous escalier intérieur</p> | | | 1 | | 505,05 | | 20,00% | | | |
| 10.2.5 | <p>OUVRAGES DIVERS</p> | | | 1 | | 505,05 | | 20,00% | | | |
| 10.2.5.3 | <p>Couvre-joints de dilatation en MDF à peindre</p> <p>Suivant CCTP</p> <p>Linéaire théorique :</p> <p>Localisation : MEDIATHEQUE : REZ-DE-CHAUSSEE : HALL : 2.80*2+3.30 = 8,90 ML</p> <p>Localisation : DEGAGEMENT : 2.80*2+1.00+2.80*2+1.00 = 13,20 ML</p> <p>_____ = 22,10 ML</p> | | | 22,10 | | 37,48 | | 20,00% | | | |
| 10.2.5.4 | <p>Tableau d'affichage intérieur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensions : adaptées pour 4 feuilles A4. - Suivant CCTP <p>Nombre : _____ = 2 U</p> <p>Localisation : MEDIATHEQUE : REZ-DE-CHAUSSEE : HALL :</p> | | | 2 | | 155,61 | | 20,00% | | | |
| 10.2.5.5 | <p>Plinthes en sapin à peindre</p> <p>Suivant CCTP</p> <p>Linéaire théorique :</p> <p>Localisation : MEDIATHEQUE : REZ-DE-CHAUSSEE : DEGAGEMENT compris placards techniques : 24,70 ML</p> <p>5.05*2+2.40*2+0.65*2+1.35*2+0.65*2+1.60</p> <p>Localisation : à déduire :</p> <ul style="list-style-type: none"> - (0.93)*3 = -2,79 ML - (1.20)*2 = -2,40 ML - (1.40)*2 = -2,80 ML <p>Localisation : RESERVE DE PROXIMITE : 11.50+3.50+11.70+1.40 = 28,10 ML</p> <p>Localisation : à déduire :</p> | | | 2 | | 155,61 | | 20,00% | | | |

| Code | Désignation | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire |
|-------------|--|---|-------|-----------|---------|---------|-------------------|----------|--------|-----------|-------------|
| | - (1.46)*1 = | | -1,46 | ML | | | | | | | |
| | = | | | | | | | | | | |
| | | | 43,35 | ML | | | | | | | |
| 10.2.5.7 | Chants plats en sapin à peindre Suivant CCTP Linéaire théorique : Localisation : Pour les habillages de finitions entre matériaux de différentes natures (PREVISION) : | | | | 8,18 | 354,60 | | 20,00% | | | |
| | 10,00 ML | | | | | | | | | | |
| | = | | | | | | | | | | |
| | | | 10,00 | ML | | 68,10 | | 20,00% | | | |
| 10.2.5.8 | Potelets arrêtés de cloisons en sapin à peindre Suivant CCTP Linéaire théorique : Localisation : Pour les renforts et des arrêts de cloisons de distributions, à réaliser suivant plans architecte (PREVISION) : | | | | 6,81 | | | 20,00% | | | |
| | 5,00 ML | | | | | | | | | | |
| | = | | | | | | | | | | |
| | | | 5,00 | ML | | 30,71 | | 20,00% | | | |
| 10.2.5.9 | Signalétique de sécurité Suivant CCTP | | | | | | | | | | |
| 10.2.5.9.1 | - Plan d'évacuation Nombre : Localisation : MEDIATHEQUE : REZ-DE-CHAUSSEE : | | | | | | | | | | |
| | 1 U | | | | | | | | | | |
| | = | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | U | | 133,58 | | 20,00% | | | |
| 10.2.5.9.2 | - Plan d'intervention Nombre : Localisation : MEDIATHEQUE : REZ-DE-CHAUSSEE : | | | | | | | | | | |
| | 1 U | | | | | | | | | | |
| | = | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | U | | 133,58 | | 20,00% | | | |
| 10.2.5.10 | Stores intérieurs à toile alternée "diaphane" à commande manuelle Suivant CCTP | | | | | | | | | | |
| 10.2.5.10.1 | - Store de 1.10 / 2.35 m Hr environ Nombre : Localisation : MEDIATHEQUE : REZ-DE-CHAUSSEE : HALL / FACADE OUEST : | | | | | | | | | | |
| | 1 U | | | | | | | | | | |
| | = | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | U | | 786,05 | | 20,00% | | | |
| 10.2.5.10.2 | - Store de 0.93 / 2.35 m Hr environ Nombre : Localisation : MEDIATHEQUE : REZ-DE-CHAUSSEE : HALL / FACADE OUEST : | | | | | | | | | | |
| | 2 U | | | | | | | | | | |
| | = | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | U | | 694,99 | | 20,00% | | | |
| 10.2.1 | ALSH | | | | | | | | | | |
| 10.2.1.2 | BLOCS PORTES & TRAPPES | | | | | | | | | | |
| 10.2.1.2.2 | Blocs portes Acoustiques à 1 vantail - Rw+C ≥ 30 dB Suivant CCTP | | | | | | | | | | |
| 10.2.1.2.2 | - Bloc-porte de 0.93 / 2.04 m Hr environ - ferrage à condamnation Un ferrage à condamnation, comprenant : - quatre paumelles de 130 mm vissées sur chants. - une serrure de sûreté à 1 point de condamnation avec canon européen sur organigramme. - une béquille double type MUZE de chez VACHETTE ou équivalent. - un ferme-porte hydraulique à glissière type DORMA TS 91 ou équivalent. - une butée caoutchouc fixée sur parois. - tous les accessoires nécessaires adaptés. Nombre : Localisation : ALSH : NIVEAU R+1 : Entre LOCAL MENAGE & DEGAGEMENT (1U) : | | | | | | | | | | |
| | 1 U | | | | | | | | | | |
| | = | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | U | | 517,32 | | 20,00% | | | |
| 10.2.1.6 | Blocs portes Coupe Feu 1/2 heure à 1 vantail Suivant CCTP | | | | | | | | | | |
| 10.2.1.6.1 | - Bloc-porte de 0.93 / 2.04 m Hr environ - ferrage à condamnation Un ferrage à condamnation comprenant : - quatre paumelles de 140 mm vissées sur chants. - une serrure de sûreté à 1 point de condamnation avec canon européen sur organigramme - une béquille double type MUZE de chez VACHETTE ou équivalent - un ferme-porte hydraulique à glissière type DORMA TS 91 ou équivalent. - une butée caoutchouc fixée sur parois. - tous les accessoires nécessaires adaptés. Nombre : Localisation : ALSH : NIVEAU R+1 : RANGEMENT (1U) : | | | | | | | | | | |
| | 1 U | | | | | | | | | | |
| | = | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | U | | 556,13 | | 20,00% | | | |
| 10.2.1.6.3 | - Bloc-porte de 0.93 / 2.04 m Hr environ ferrage à condamnation pour placards techniques | | | | | | | | | | |

| Code | Désignation | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Valeur Op. | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire |
|-------------|--|---|-----|-----------|----------|----------|------------|----------|--------|-----------|-------------|
| | <p>- Un ferrage à condamnation comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - quatre paumelles de 140 mm vissées sur chants. - une serrure de sûreté à 1 point de condamnation avec canon européen sur organigramme - une béquille double type MUZE de chez VACHETTE ou équivalent - un ferme-porte hydraulique à glissière type DORMA TS 91 ou équivalent. - une butée caoutchouc fixée sur parois. - tous les accessoires nécessaires adaptés. <p>Nombre :</p> <p>Localisation : ALSH :</p> <p>NIVEAU R+1 :</p> <p>TD ALSH dans LOCAL MENAGE (1U) :</p> $\frac{1 \text{ U}}{1} = 1 \text{ U}$ | | 1 | | 556,13 | 556,13 | | 20,00% | | | |
| 10.2.1.8 | Blocs portes Coupe Feu 1/2 heure à 2 vantaux | | | | | | | | | | |
| | Suivant CCTP | | | | | | | | | | |
| 10.2.1.8.3 | - Bloc-porte de 0.93+0.53 / 2.04 m Hr environ - ferrage à condamnation et asservi DI | | | | | | | | | | |
| | <p>Un ferrage à condamnation, comprenant :</p> <p>- pour le vantail de service :</p> <ul style="list-style-type: none"> - quatre paumelles de 140 mm vissées sur chants. - un ferme-porte hydraulique à glissière type DROMA TS92 ou équivalent. - une serrure encastrée, mécanique à mortaiser avec pêne demi-tour seul. Réserve avec un carré de 8 mm avec ressort de fouillot renforcé pour béquilles. - une gâche électrique à 1 point de condamnation, adaptée et encastrée dans le vantail semi-fixe, pour asservissement à la détection incendie, télécommandé sous tension 24/48 V. - tous le câblage et le gainage nécessaires entre la gâche et l'alimentation en attente pour raccordement par l'électricien. Le lot électricité assure le câblage et raccordement et l'alimentation à raccorder sur le tableau divisionnaire le plus proche. - une béquille double type Ghidini York 2 de chez WINDOWO ou équivalent. - une butée caoutchouc fixée sur parois. - les accessoires de coloris noir. <p>- pour le vantail de semi-fixe :</p> <ul style="list-style-type: none"> - quatre paumelles de 140 mm vissées sur chants. - un ferme-porte hydraulique à glissière type DROMA TS92 ou équivalent. - une crémone pompier en applique avec levier, triangle et gâches type 6800 teinte aluminium de chez BRICARD ou équivalent. - une butée caoutchouc fixée sur parois. - tous les accessoires nécessaires adaptés. - les accessoires de coloris noir. <p>Nombre :</p> <p>Localisation : ALSH :</p> <p>NIVEAU R+1 :</p> <p>Entre PALIER R+1 & DEGAGEMENT :</p> $\frac{1 \text{ U}}{1} = 1 \text{ U}$ | | 1 | | 3 937,87 | 3 937,87 | | 20,00% | | | |
| 10.2.1.11 | Blocs portes "DAS" Coupe Feu 1/2 heure à 2 vantaux | | | | | | | | | | |
| | Suivant CCTP | | | | | | | | | | |
| 10.2.1.11.1 | - Bloc-porte de 0.93+0.53 / 2.04 m Hr environ - ferrage à condamnation sur contrôle d'accès | | | | | | | | | | |
| | <p>Un ferrage adapté, avec :</p> <p>- Un ferrage avec gâche électrique pour contrôle d'accès, comprenant :</p> <p>- pour le vantail de service :</p> <ul style="list-style-type: none"> - quatre paumelles de 140 mm vissées sur chants. - une serrure encastrée, mécanique à mortaiser avec pêne demi-tour seul. Réserve avec un carré de 8 mm avec ressort de fouillot renforcé pour béquilles. - une gâche électrique à 1 point de condamnation, adaptée et encastrée dans le vantail semi-fixe, pour asservissement au contrôle d'accès et à la détection incendie, télécommandé sous tension 24/48 V. - tous le câblage et le gainage nécessaires entre la gâche et l'alimentation en attente pour raccordement par l'électricien. Le lot électricité assure le câblage et raccordement et l'alimentation à raccorder sur le tableau divisionnaire le plus proche. - une barre anti-panique à un point, avec pêne latéral et gâche. - un ferme-porte hydraulique à glissière type DROMA TS92 ou équivalent. - une serrure de sûreté à 1 point de condamnation avec canon européen sur organigramme. - une butée caoutchouc fixée sur parois. - tous les accessoires nécessaires adaptés. - les accessoires de coloris noir. <p>- pour le vantail de semi-fixe :</p> <ul style="list-style-type: none"> - quatre paumelles de 140 mm vissées sur chants. - une barre anti-panique à deux points, avec barres de transmission en applique verticale, et gâche haute avec équerre de fixation et gâche basse encastrée dans seuil et sol. - un ferme-porte hydraulique à glissière type DROMA TS92 ou équivalent. - une butée caoutchouc fixée sur parois. - tous les accessoires nécessaires adaptés. - les accessoires de coloris noir. <p>- NOTA : la fourniture et la pose du contrôle d'accès est hors lot (badges, lecteur badges et terminal de commande de déverrouillage sont à la charge du lot électricité).</p> <p>Nombre :</p> <p>Localisation : ALSH :</p> <p>NIVEAU R+1 :</p> <p>Entre DEGAGEMENT & CIRCULATION ALSH (1U) :</p> $\frac{1 \text{ U}}{1} = 1 \text{ U}$ | | 1 | | 4 861,65 | 4 861,65 | | 20,00% | | | |
| 10.2.1.12 | Trappes de visites pour gaines techniques | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Performance acoustique de la trappe : Ra : 39 dB (A) avec PV à fournir. - Résistance au feu : EI 30. - Dimension : 40/40 cm. - Suivant CCTP <p>Nombre :</p> <p>Localisation : PREVISION :</p> $\frac{1 \text{ U}}{1} = 1 \text{ U}$ | | 1 | | 109,20 | 109,20 | | 20,00% | | | |
| 10.2.4 | MOBIILIERS | | | | | | | | | | |
| 10.2.4.2 | Meuble "cuisine" en panneaux stratifiés | | | | | | | | | | |
| | Suivant CCTP | | | | | | | | | | |
| 10.2.4.2.1 | - Meuble de 1330 / 600 / 900 mm environ | | | | | | | | | | |
| | <p>Nombre :</p> <p>Localisation : ALSH :</p> <p>NIVEAU R+1 :</p> <p>MENAGE :</p> | | | | | | | | | | |

| Code | Désignation | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Van | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire |
|------------|---|---|----------|-----------|----------|----------|-----|----------|--------|-----------|-------------|
| | | | 1 U | | | | | | | | |
| | | | | 1 U | 1 081,07 | 1 081,07 | | 20,00% | | | |
| 10.2.4.3 | Plan de travail en panneaux de particules stratifiés Suivant CCTP <i>Linéaire théorique :</i> <i>Localisation : ALSH :</i> <i>NIVEAU R+1 :</i> <i>MENAGE :</i> | | | | | | | | | | |
| | | | 3,15 ML | | | | | | | | |
| | | | | 3,15 ML | 584,64 | 1 841,62 | | 20,00% | | | |
| 10.2.4.7 | Étagères en panneaux mélaminés Suivant CCTP | | | | | | | | | | |
| 10.2.4.7.1 | - Tablettes de 25 cm de largeur <i>Linéaire théorique :</i> <i>Localisation : ALSH :</i> <i>NIVEAU R+1 :</i> <i>MENAGE :</i> 2.00*4 = | | | | | | | | | | |
| | | | 8,00 ML | | | | | | | | |
| | | | | 8,00 ML | 126,92 | 1 015,36 | | 20,00% | | | |
| 10.2.5 | OUVRAGES DIVERS | | | | | | | | | | |
| 10.2.5.3 | Couvre-joints de dilatation en MDF à peindre Suivant CCTP <i>Linéaire théorique :</i> <i>Localisation : ALSH :</i> <i>NIVEAU R+1 :</i> <i>DEGAGEMENT :</i> 2.50*2+3.30 = | | | | | | | | | | |
| | | | 8,30 ML | | | | | | | | |
| | | | | 8,30 ML | 37,48 | 311,08 | | 20,00% | | | |
| 10.2.5.4 | Tableau d'affichage intérieur - Dimensions : adaptées pour 4 feuilles A4. - Suivant CCTP <i>Nombre :</i> <i>Localisation : ALSH :</i> <i>NIVEAU R+1 :</i> <i>DEGAGEMENT :</i> | | | | | | | | | | |
| | | | 1 U | | | | | | | | |
| | | | | 1 U | 155,61 | 155,61 | | 20,00% | | | |
| 10.2.5.5 | Plinthes en sapin à peindre Suivant CCTP <i>Linéaire théorique :</i> <i>Localisation : ALSH :</i> <i>NIVEAU R+1 :</i> <i>PALIER R+1 : partiellement.</i> 1.60+1.75+3.05 = <i>Localisation : à déduire :</i> - (1.46)*1 = <i>Localisation : DEGAGEMENT :</i> 3.40*2+3.30*2 = <i>Localisation : à déduire :</i> - (1.46)*2 = - (0.93)*2 = - (1.40)*1 = <i>Localisation : PALIERS :</i> 1.60*2+1.60+1.50*2+3.10+1.70 = <i>Localisation : à déduire :</i> - (1.46)*2 = - (0.60)*1 = | | | | | | | | | | |
| | | | 6,40 ML | | | | | | | | |
| | | | -1,46 ML | | | | | | | | |
| | | | 13,40 ML | | | | | | | | |
| | | | -2,92 ML | | | | | | | | |
| | | | -1,86 ML | | | | | | | | |
| | | | -1,40 ML | | | | | | | | |
| | | | 12,60 ML | | | | | | | | |
| | | | -2,92 ML | | | | | | | | |
| | | | -0,60 ML | | | | | | | | |
| | | | | 21,24 ML | | | | | | | |
| | | | | 21,24 ML | 8,18 | 173,74 | | 20,00% | | | |
| 10.2.5.6 | Plinthes à crémaillères en en sapin à peindre Suivant CCTP <i>Linéaire théorique :</i> <i>Localisation : ALSH :</i> <i>DU REZ-DE-CHAUSSEE au NIVEAU R+1 :</i> 2.00*3+1.70*2+3.70*2 = | | | | | | | | | | |
| | | | 16,80 ML | | | | | | | | |
| | | | | 16,80 ML | 44,66 | 750,29 | | 20,00% | | | |
| 10.2.5.7 | Chants plats en sapin à peindre Suivant CCTP <i>Linéaire théorique :</i> <i>Localisation : Pour les habillages de finitions entre matériaux de différentes natures (PREVISION) :</i> | | | | | | | | | | |
| | | | 10,00 ML | | | | | | | | |
| | | | | 10,00 ML | 6,81 | 68,10 | | 20,00% | | | |
| 10.2.5.8 | Potelets arrêts de cloisons en sapin à peindre Suivant CCTP <i>Linéaire théorique :</i> <i>Localisation : Pour les renforts et des arrêts de cloisons de distributions, à réaliser suivant plans architecte (PREVISION) :</i> | | | | | | | | | | |
| | | | 5,00 ML | | | | | | | | |
| | | | | 5,00 ML | 30,71 | 153,55 | | 20,00% | | | |
| 10.2.5.9 | Signalétique de sécurité Suivant CCTP | | | | | | | | | | |
| 10.2.5.9.1 | - Plan d'évacuation <i>Nombre :</i> <i>Localisation : ALSH :</i> <i>NIVEAU R+1 :</i> | | | | | | | | | | |

| Code | Désignation | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Van | Op | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire |
|-----------------------------|---|-----|-----|-----------|----------|---------------------|-----|----|----------|--------|-----------|-------------|
| 10.2.5.9.2 | - Plan d'intervention Nombre : Localisation : ALSH : NIVEAU R+1 : | 1 U | | 1 U | 133,58 | 133,58 | | | 20,00% | | | |
| | | 1 U | | 1 U | 133,58 | 133,58 | | | 20,00% | | | |
| EXTENSIONS | | | | | | | | | | | | |
| Total H.T. : | | | | | | 161 567,21 € | | | | | | |
| Total T.V.A. (20%) : | | | | | | 32 313,44 € | | | | | | |
| Total T.T.C. : | | | | | | 193 880,65 € | | | | | | |
| 10.3 | EXISTANT | | | | | | | | | | | |
| 10.3.1 | MEDIATHEQUE | | | | | | | | | | | |
| 10.3.1.3 | BLOCS PORTES & TRAPPES | | | | | | | | | | | |
| | <u>Blocs portes Acoustiques à 1 vantail - Rw+C ≥ 30 dB</u> | | | | | | | | | | | |
| | Suivant CCTP | | | | | | | | | | | |
| 10.3.1.3.1 | - Blocs-portes de 0.93 / 2.04 m Hr environ - ferrage à condamnation intérieure | | | | | | | | | | | |
| | Un ferrage à condamnation, comprenant : | | | | | | | | | | | |
| | - quatre paumelles de 130 mm vissées sur chants. | | | | | | | | | | | |
| | - une serrure à condamnation intérieure avec voyant avec gâche adaptée. | | | | | | | | | | | |
| | - une béquille double type Ghidini York 2 de chez WINDOWO ou équivalent. | | | | | | | | | | | |
| | - une butée caoutchouc fixée sur parois. | | | | | | | | | | | |
| | - les accessoires de coloris noir. | | | | | | | | | | | |
| | Nombre : | | | | | | | | | | | |
| | Localisation : MEDIATHEQUE : | | | | | | | | | | | |
| | REZ-DE-CHAUSSEE : | | | | | | | | | | | |
| | WC MIXTE 1 (1U) : | | | | | | | | | | | |
| | Localisation : WC MIXTE 2 (1U) : | | | | | | | | | | | |
| | | 1 U | | 2 U | 517,32 | 1 034,64 | | | 20,00% | | | |
| 10.3.1.5 | <u>Bloc porte Acoustique à 1 vantail - Rw+C ≥ 40 dB</u> | | | | | | | | | | | |
| | Suivant CCTP | | | | | | | | | | | |
| 10.3.1.5.2 | - Bloc-porte de 0.93 / 2.04 m Hr environ - ferrage à condamnation | | | | | | | | | | | |
| | Un ferrage à condamnation, comprenant : | | | | | | | | | | | |
| | - quatre paumelles de 130 mm vissées sur chants. | | | | | | | | | | | |
| | - une serrure de sûreté à 1 point de condamnation avec canon européen sur organigramme. | | | | | | | | | | | |
| | - un ferme-porte hydraulique à glissière type DORMA TS 91 ou équivalent. | | | | | | | | | | | |
| | - une béquille double type Ghidini York 2 de chez WINDOWO ou équivalent. | | | | | | | | | | | |
| | - une butée caoutchouc fixée sur parois. | | | | | | | | | | | |
| | - les accessoires de coloris noir. | | | | | | | | | | | |
| | Nombre : | | | | | | | | | | | |
| | Localisation : MEDIATHEQUE : | | | | | | | | | | | |
| | REZ-DE-CHAUSSEE : | | | | | | | | | | | |
| | Entre RESERVE 1 & LUDOTHEQUE (1U) : | | | | | | | | | | | |
| | | 1 U | | 1 U | 731,56 | 731,56 | | | 20,00% | | | |
| 10.3.1.7 | <u>Dépose, restauration et repose d'un bloc-porte existant à 2 vantaux</u> | | | | | | | | | | | |
| | Suivant CCTP | | | | | | | | | | | |
| 10.3.1.7.1 | - Bloc-porte de 0.72+0.72 / 2.16 m Hr environ - ferrage à condamnation | | | | | | | | | | | |
| | Nombre : | | | | | | | | | | | |
| | Localisation : MEDIATHEQUE : | | | | | | | | | | | |
| | REZ-DE-CHAUSSEE : | | | | | | | | | | | |
| | Entre ANIMATION & LUDOTHEQUE (1U) : | | | | | | | | | | | |
| | | 1 U | | 1 U | 1 040,00 | 1 040,00 | | | 20,00% | | | |
| 10.3.1.8 | <u>Bloc porte vitré Acoustique et Pare-Flamme 1/2 heure à 1 vantail - Rw+C ≥ 43 dB</u> | | | | | | | | | | | |
| | Suivant CCTP | | | | | | | | | | | |
| 10.3.1.8.1 | - Bloc-porte de 0.93 / 2.10 m Hr environ - ferrage à condamnation | | | | | | | | | | | |
| | Un ferrage à condamnation, comprenant : | | | | | | | | | | | |
| | - quatre paumelles de 130 mm vissées sur chants. | | | | | | | | | | | |
| | - une serrure de sûreté à 1 point de condamnation avec canon européen sur organigramme. | | | | | | | | | | | |
| | - une béquille double type Ghidini York 2 de chez WINDOWO ou équivalent. | | | | | | | | | | | |
| | - une butée caoutchouc fixée sur parois. | | | | | | | | | | | |
| | - les accessoires de coloris noir. | | | | | | | | | | | |
| | Nombre : | | | | | | | | | | | |
| | Localisation : MEDIATHEQUE : | | | | | | | | | | | |
| | REZ-DE-CHAUSSEE : | | | | | | | | | | | |
| | Entre BUREAU / DIRECTION & ESPACE ADULTES (1U) : | | | | | | | | | | | |
| | | 1 U | | 1 U | 2 420,74 | 2 420,74 | | | 20,00% | | | |
| 10.3.1.9 | <u>Bloc porte vitré Acoustique et Pare-Flamme 1/2 heure à 2 vantaux - Rw+C ≥ 30 dB</u> | | | | | | | | | | | |
| | Suivant CCTP | | | | | | | | | | | |
| 10.3.1.9.1 | - Bloc-porte de 0.93+0.93 / 2.35 m Hr environ - ferrage à condamnation | | | | | | | | | | | |
| | Un ferrage à condamnation comprenant : | | | | | | | | | | | |
| | - pour le vantail de service : | | | | | | | | | | | |
| | - quatre paumelles de 140 mm vissées sur chants. | | | | | | | | | | | |
| | - une serrure de sûreté à 1 point de condamnation avec canon européen sur organigramme. | | | | | | | | | | | |
| | - un sélecteur de fermeture à bras, de chez BRICARD ou équivalent. | | | | | | | | | | | |
| | - une béquille double type Ghidini York 2 de chez WINDOWO ou équivalent. | | | | | | | | | | | |
| | - une butée caoutchouc fixée sur parois. | | | | | | | | | | | |
| | - les accessoires de coloris noir. | | | | | | | | | | | |

| Code | Désignation | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire |
|-------------|--|---|-----|-----------|----------|----------|----------|--------|-----------|-------------|
| 10.3.1.11 | <p>- pour le vantail de semi-fixe :</p> <ul style="list-style-type: none"> - quatre paumelles de 140 mm vissées sur chants. - un ferme-porte hydraulique à glissière adapté. - une crémone pompier en applique avec levier, triangle et gâches type 6800 teinte aluminium de chez BRICARD ou équivalent. - une butée caoutchouc fixée sur parois. - tous les accessoires nécessaires adaptés. - les accessoires de coloris noir. <p>Nombre : Localisation : <i>MEDIATHEQUE</i> : <i>REZ-DE-CHAUSSEE</i> : Entre <i>ACCUEIL & CIRCUCLATION (1U)</i> :</p> <p style="text-align: right;">1 U =</p> | | 1 | 1 | 2 842,27 | 2 842,27 | 20,00% | | | |
| 10.3.1.11.1 | <p>Blocs portes Coupe Feu 1/2 heure à 1 vantail</p> <p>Suivant CCTP</p> <p>- Blocs-portes de 0.93 / 2.04 m Hr environ - ferrage à condamnation</p> <p>- Un ferrage à condamnation comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - quatre paumelles de 140 mm vissées sur chants. - une serrure de sûreté à 1 point de condamnation avec canon européen sur organigramme - un ferme-porte hydraulique à glissière type DORMA TS 91 ou équivalent. - une béquille double type Ghidini York 2 de chez WINDOWO ou équivalent. - une butée caoutchouc fixée sur parois. - les accessoires de coloris noir. <p>Nombre : Localisation : <i>MEDIATHEQUE</i> : <i>REZ-DE-CHAUSSEE</i> : Entre <i>RESERVE 2 & DEGAGEMENT (1U)</i> :</p> <p style="text-align: right;">1 U =</p> | | 1 | 1 | 556,13 | 556,13 | 20,00% | | | |
| 10.3.1.12 | <p>- Bloc-porte de 0.93 / 2.04 m Hr environ - ferrage à condamnation pour placard technique</p> <p>- Un ferrage adapté, avec fouillot carré, comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - quatre paumelles de 130 mm vissées sur chants. - une serrure à larder à fouillot carré sans béquille. - un ferme-porte hydraulique à glissière type DORMA TS 91 ou équivalent. - une butée caoutchouc fixée sur parois. - tous les accessoires nécessaires adaptés. <p>Nombre : Localisation : <i>MEDIATHEQUE</i> : <i>REZ-DE-CHAUSSEE</i> : Entre <i>TD MEDIATHEQUE & CIRCULATION (1U)</i> :</p> <p style="text-align: right;">1 U =</p> | | 1 | 1 | 494,70 | 494,70 | 20,00% | | | |
| 10.3.1.12.1 | <p>Blocs portes Coupe Feu 1/2 heure à 2 vantaux</p> <p>Suivant CCTP</p> <p>- Blocs-portes de 0.93+0.93 / 2.04 m Hr environ - ferrage à condamnation</p> <p>- Un ferrage à condamnation monopoint avec cylindre, comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - une serrure à larder monopoint avec pêne lançant et pêne dormant 1/2 tour, à 1 point de condamnation. Réserve avec un carré de 8 mm et ressort de fouillot renforcé pour béquilles. - une gâche adaptée et encastrée dans le vantail semi-fixe. - un cylindre européen double avec double entrée de clé. Le cylindre sera sur organigramme. - un ensemble de paire de béquilles en acier inoxydable, solidarisées sur rosaces, sur carré de 8 mm, type Ghidini York 2 de chez WINDOWO ou équivalent. - des rosaces de finition sur cylindre, assortie aux rosaces de béquille. - une crémone pompier en applique avec deux triangles, quatre coulisseaux, deux gâches et une béquille rotative à 180° type ST 742 de chez VACHETTE ou équivalent, sur le vantail semi-fixe. - deux ferme-portes hydraulique à glissière type DORMA TS 91 ou équivalent. - deux butées caoutchoucs fixées sur parois. - tous les accessoires nécessaires adaptés. - les accessoires de coloris noir. <p>Nombre : Localisation : <i>MEDIATHEQUE</i> : <i>REZ-DE-CHAUSSEE</i> : Entre <i>LT CTA 1 & RESERVE 1 (1U)</i> :</p> <p style="text-align: right;">1 U =</p> | | 2 | 2 | 831,03 | 1 662,06 | 20,00% | | | |
| 10.3.1.13 | <p>Trappes de visites pour gaines techniques</p> <ul style="list-style-type: none"> - Performance acoustique de la trappe : Ra : 39 dB (A) avec PV à fournir. - Résistance au feu : EI 30. - Dimension : 40/40 cm. - Suivant CCTP <p>Nombre : Localisation : <i>Pour les trappes de visite aux gaines techniques</i> :</p> <p style="text-align: right;">1 U =</p> | | 1 | 1 | 109,20 | 109,20 | 20,00% | | | |
| 10.3.1.15 | <p>Trappe d'accès plafonds Coupe-Feu 1/2 heure</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimension : 60/60 cm. - Suivant CCTP <p>Nombre : Localisation : <i>Pour les trappes d'accès au plafonds</i></p> <p style="text-align: right;">3 U =</p> | | 3 | 3 | 109,20 | 327,60 | 20,00% | | | |
| 10.3.2 | <p>CHASSIS VITRES</p> | | | | | | | | | |
| 10.3.2.1 | <p>Châssis vitrés "fixes" Acoustiques et Pare-Flamme 1/2 heure - Rw+C ≥ 45 dB</p> <ul style="list-style-type: none"> - Performance au feu : Pare-Flamme 1/2 heure avec PV à fournir. - Performance acoustique : Rw+C ≥ 45 dB (A) avec PV à fournir. - Suivant CCTP | | | | | | | | | |
| 10.3.2.1.1 | <p>- Châssis vitrés "fixes" de 0.50 / 1.25 m Hr environ</p> <p>Nombre :</p> | | | | | | | | | |

| Code | Désignation | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Van | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire |
|------------|---|----|--------|-----------|---------|-----------|-----|----------|--------|-----------|-------------|
| | Localisation : MEDIATHEQUE : REZ-DE-CHAUSSEE : Entre BUREAU / DIRECTION & ESPACE ADULTES : | | | | | | | | | | |
| | 6 U = | | | | | | | | | | |
| 10.3.3 | PLACARDS & RAYONNAGES | U | 6 | | 835,47 | 5 012,82 | | 20,00% | | | |
| 10.3.3.2 | <u>Portes de placards en panneaux mélaminé à 2 vantaux sur pivots</u> | | | | | | | | | | |
| | Suivant CCTP | | | | | | | | | | |
| 10.3.3.2.1 | - Portes de placards de 0.63+0.63 / 2.04 m Hr environ | | | | | | | | | | |
| | Nombre : | | | | | | | | | | |
| | Localisation : MEDIATHEQUE : REZ-DE-CHAUSSEE : BUREAU & DIRECTION : | | | | | | | | | | |
| | 2 U = | | | | | | | | | | |
| 10.3.3.2.2 | - Portes de placards de 0.73+0.73 / 2.04 m Hr environ | U | 2 | | 866,78 | 1 733,56 | | 20,00% | | | |
| | Nombre : | | | | | | | | | | |
| | Localisation : MEDIATHEQUE : REZ-DE-CHAUSSEE : BUREAU & DIRECTION : | | | | | | | | | | |
| | 2 U = | | | | | | | | | | |
| 10.3.3.3 | Rayonnages et séparations en mélaminé | U | 2 | | 982,80 | 1 965,60 | | 20,00% | | | |
| | Suivant CCTP | | | | | | | | | | |
| | Surface théorique : | | | | | | | | | | |
| | Localisation : MEDIATHEQUE : REZ-DE-CHAUSSEE : BUREAU & DIRECTION : | | | | | | | | | | |
| | (2.04*0.60)*2 = 2,45 M2 | | | | | | | | | | |
| | (1.90*5+1.80*5)*0.60 = 11,10 M2 | | | | | | | | | | |
| | (2.04*0.60)*2 = 2,45 M2 | | | | | | | | | | |
| | (1.40*5+1.20*5)*0.60 = 7,80 M2 | | | | | | | | | | |
| | R// 5,00 M2 | | | | | | | | | | |
| | = | | | | | | | | | | |
| | 28,80 M2 | | | | | | | | | | |
| 10.3.4 | HABILLAGES ACOUSTIQUES | M2 | 28,80 | | 64,31 | 1 852,13 | | 20,00% | | | |
| 10.3.4.1 | <u>Habillages "acoustiques" des parois intérieures en PIN SYLVESTRE finition vernis type 1</u> | | | | | | | | | | |
| | - Panneaux préfabriqués en assemblage de tasseaux en bois massif PIN (B-s2,d0), comprenant : | | | | | | | | | | |
| | - un parement en tasseaux de bois massif PIN, de 30x50 mm de section, avec espacement de 80 mm. | | | | | | | | | | |
| | - des contre-lattes arrière en bois massif peints en noir de 34x45 mm de section. | | | | | | | | | | |
| | - un revêtement acoustique rigide en face arrière, en laine de roche de 45 mm d'épaisseur, surfacé d'un voile noir. Feutre acoustique M1 minimum. | | | | | | | | | | |
| | - Suivant CCTP | | | | | | | | | | |
| 10.3.4.1.1 | - Habillage en surface courante | | | | | | | | | | |
| | Surface théorique : | | | | | | | | | | |
| | Localisation : ANIMATION / SCENE : | | | | | | | | | | |
| | (5,50*2+8,10*2)*2,50 = 68,00 M2 | | | | | | | | | | |
| | Localisation : à déduire : | | | | | | | | | | |
| | - (1,20*0,68)*1 = -0,82 M2 | | | | | | | | | | |
| | - (0,73*1,285)*1 = -0,94 M2 | | | | | | | | | | |
| | Localisation : ESPACES ADULTES : | | | | | | | | | | |
| | (8,90+1,00+1,25+7,70+1,25+1,00+14,70+0,... | | | | | | | | | | |
| | Localisation : à déduire : | | | | | | | | | | |
| | - (1,46*2,04)*1 = -2,98 M2 | | | | | | | | | | |
| | - (2,20*3,00)*1 = -6,60 M2 | | | | | | | | | | |
| | - (1,25*0,90)*6 = -6,75 M2 | | | | | | | | | | |
| | - (0,93*2,10)*1 = -1,95 M2 | | | | | | | | | | |
| | - (1,86*2,35)*1 = -4,37 M2 | | | | | | | | | | |
| | - (0,93*2,04)*1 = -1,90 M2 | | | | | | | | | | |
| | - (1,46*2,04)*1 = -2,98 M2 | | | | | | | | | | |
| | R// 5,00 M2 | | | | | | | | | | |
| | = | | | | | | | | | | |
| | 133,96 M2 | | | | | | | | | | |
| 10.3.4.2 | <u>Habillages "acoustiques" des plafonds intérieures en PIN SYLVESTRE finition vernis intumescents</u> | M2 | 133,96 | | 412,07 | 55 200,90 | | 20,00% | | | |
| | Suivant CCTP | | | | | | | | | | |
| 10.3.4.2.1 | - Habillage en surface courante | | | | | | | | | | |
| | Surface théorique : | | | | | | | | | | |
| | Localisation : Pour les habillages "acoustiques" bois sur les plafonds : | | | | | | | | | | |
| | 15,60*1,60 = 24,96 M2 | | | | | | | | | | |
| | 7,70*1,30 = 10,01 M2 | | | | | | | | | | |
| | 13,30*1,80 = 23,94 M2 | | | | | | | | | | |
| | = | | | | | | | | | | |
| | 58,91 M2 | | | | | | | | | | |
| 10.3.4.2.2 | - Plus-value pour habillage sur trappe d'accès | M2 | 58,91 | | 412,07 | 24 275,04 | | 20,00% | | | |
| | Surface théorique : | | | | | | | | | | |
| | Localisation : Pour les habillages "acoustiques" bois sur les plafonds : | | | | | | | | | | |
| | 0,60*0,60*2 = 0,72 M2 | | | | | | | | | | |
| | = | | | | | | | | | | |
| | 0,72 M2 | | | | | | | | | | |
| 10.3.5 | MOBILIERS | M2 | 0,72 | | 50,00 | 36,00 | | 20,00% | | | |
| 10.3.5.1 | Supports pour projecteur vidéo | | | | | | | | | | |
| | Suivant CCTP | | | | | | | | | | |
| | Nombre : | | | | | | | | | | |
| | Localisation : FLUIDE : | | | | | | | | | | |

| Code | Désignation | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variant / Options | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire |
|-------------|---|----|-------|-----------|----------|----------|-------------------|----------|--------|-----------|-------------|
| 10.3.5.4 | Plans de travail en PIN massif finition vernis Suivant CCTP | U | 2 | | 320,78 | 641,56 | | 20,00% | | | |
| 10.3.5.4.1 | - Plans de travail de 1.27 / 1.20 m environ Nombre : Localisation : MEDIATHEQUE : REZ-DE-CHAUSSEE : ALCOVES NUMERIQUES : | | | | | | | | | | |
| 10.3.5.5 | Tables "à langer" murales rabattables en plastique - Dimension ouverte : 48x45x88 cm. - Dimension fermée : 48x87x13 cm. - Suivant CCTP | U | 2 | | 627,71 | 1 255,42 | | 20,00% | | | |
| 10.3.5.5.1 | Nombre : Localisation : MEDIATHEQUE : REZ-DE-CHAUSSEE : WC MIXTE 1 : 1 table à langer. Localisation : WC MIXTE 2 : 1 table à langer. | | | | | | | | | | |
| 10.3.5.8 | Étagères en panneaux mélaminés Suivant CCTP | U | 2 | | 505,05 | 1 010,10 | | 20,00% | | | |
| 10.3.5.8.1 | - Étagères de 40 cm de largeur Linéaire théorique : Localisation : MEDIATHEQUE : REZ-DE-CHAUSSEE : RESERVE 1 : 1,95*4 = 7,80 ML Localisation : RESERVE 2 : 1,95*4 = 7,80 ML | | | | | | | | | | |
| 10.3.5.9 | Rampe intérieure amovible en hêtre finition vitrifiée - Hauteur à franchir : 16 cm environ - Suivant CCTP | ML | 15,60 | | 126,92 | 1 979,95 | | 20,00% | | | |
| 10.3.5.9.1 | Nombre : Localisation : Pour la rampe amovible d'accès à la scène de la chapelle : | | | | | | | | | | |
| 10.3.5.10 | Caissons d'habillages de radiateurs en médium à peindre - Dimensions : 1.40 / 0.20 / 1.00 m environ (hypothèse) à adapter en chantier. - Suivant CCTP | U | 1 | | 1 283,14 | 1 283,14 | | 20,00% | | | |
| 10.3.5.10.1 | Nombre : Localisation : MEDIATHEQUE : REZ-DE-CHAUSSEE : ANIMATIONS : 2 radiateurs. | | | | | | | | | | |
| 10.3.6 | OUVRAGES DIVERS | U | 2 | | 192,35 | 384,70 | | 20,00% | | | |
| 10.3.6.1 | Miroirs gris en crédence des lavabos Suivant CCTP | | | | | | | | | | |
| 10.3.6.1.1 | - Miroirs de 800 / 600 mm Nombre : Localisation : MEDIATHEQUE : REZ-DE-CHAUSSEE : WC MIXTE 1 : 1 miroir. Localisation : WC MIXTE 2 : 1 miroir. | | | | | | | | | | |
| 10.3.6.3 | Tablettes d'appuis des menuiseries en MDF à peindre Suivant CCTP | U | 2 | | 109,69 | 219,38 | | 20,00% | | | |
| 10.3.6.3.1 | - Tablettes de 58 cm de profondeur Linéaire théorique : Localisation : MEDIATHEQUE : REZ-DE-CHAUSSEE : BUREAU & DIRECTION : 0,90*3 = 2,70 ML Localisation : ESPACE JEUNESSE : 0,90+1,20*2 = 3,30 ML Localisation : ESPACE ADULTES : 1,20*4 = 4,80 ML Localisation : LUDOTHEQUE : 4 tablettes. 1,20*4 = 4,80 ML | | | | | | | | | | |
| 10.3.6.3.2 | - Tablettes de 43 cm de profondeur Linéaire théorique : Localisation : MEDIATHEQUE : REZ-DE-CHAUSSEE : ANIMATIONS : 1,15 ML Localisation : SCENE : 0,75*2 = 1,50 ML | | | | | | | | | | |
| | | ML | 15,60 | | 38,65 | 602,94 | | 20,00% | | | |

| Code | Désignation | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variantes / Options | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire |
|-------------|--|-----|------|-----------|---------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------------|
| | | | 2,65 | ML | | | | | | | |
| 10.3.6.5 | Stores intérieurs à toile alternée "diaphane" à commande manuelle | ML | 2,65 | | 38,65 | 102,42 | | 20,00% | | | |
| | Suivant CCTP | | | | | | | | | | |
| 10.3.6.5.1 | - Stores intérieurs de 0.93 / 0.60 m Hr environ | | | | | | | | | | |
| | Nombre : | | | | | | | | | | |
| | Localisation : MEDIATHEQUE : | | | | | | | | | | |
| | REZ-DE-CHAUSSEE : | | | | | | | | | | |
| | ESPACE ADULTES : | | | | | | | | | | |
| | | 1 U | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10.3.6.5.2 | - Stores intérieurs de 0.93 / 1.50 m Hr environ | U | 1 | | 456,65 | 456,65 | | 20,00% | | | |
| | Nombre : | | | | | | | | | | |
| | Localisation : MEDIATHEQUE : | | | | | | | | | | |
| | REZ-DE-CHAUSSEE : | | | | | | | | | | |
| | BUREAU & DIRECTION : | | | | | | | | | | |
| | Localisation : ESPACE JEUNESSE : | | | | | | | | | | |
| | | 3 U | | | | | | | | | |
| | | 1 U | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10.3.6.5.3 | - Stores intérieurs de 0.93 / 2.10 m Hr environ | U | 4 | | 611,98 | 2 447,92 | | 20,00% | | | |
| | Nombre : | | | | | | | | | | |
| | Localisation : MEDIATHEQUE : | | | | | | | | | | |
| | REZ-DE-CHAUSSEE : | | | | | | | | | | |
| | ESPACE ADULTES : | | | | | | | | | | |
| | Localisation : ACCUEIL : | | | | | | | | | | |
| | | 1 U | | | | | | | | | |
| | | 1 U | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10.3.6.5.6 | - Stores intérieurs de 1.07 / 1.75 m Hr environ | U | 2 | | 661,52 | 1 323,04 | | 20,00% | | | |
| | Nombre : | | | | | | | | | | |
| | Localisation : MEDIATHEQUE : | | | | | | | | | | |
| | REZ-DE-CHAUSSEE : | | | | | | | | | | |
| | LUDOTHEQUE : | | | | | | | | | | |
| | | 1 U | | | | | | | | | |
| | | 1 U | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10.3.6.5.7 | - Stores intérieurs de 1.07 / 2.75 m Hr environ | U | 1 | | 676,25 | 676,25 | | 20,00% | | | |
| | Nombre : | | | | | | | | | | |
| | Localisation : MEDIATHEQUE : | | | | | | | | | | |
| | REZ-DE-CHAUSSEE : | | | | | | | | | | |
| | ESPACE ADULTES : | | | | | | | | | | |
| | | 1 U | | | | | | | | | |
| | | 1 U | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10.3.6.5.8 | - Stores intérieurs de 1.12 / 1.95 m Hr environ | U | 1 | | 839,61 | 839,61 | | 20,00% | | | |
| | Nombre : | | | | | | | | | | |
| | Localisation : MEDIATHEQUE : | | | | | | | | | | |
| | REZ-DE-CHAUSSEE : | | | | | | | | | | |
| | ESPACE JEUNESSE : | | | | | | | | | | |
| | | 2 U | | | | | | | | | |
| | | 2 U | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10.3.6.5.9 | - Stores intérieurs de 1.12 / 1.98 m Hr environ | U | 2 | | 717,76 | 1 435,52 | | 20,00% | | | |
| | Nombre : | | | | | | | | | | |
| | Localisation : MEDIATHEQUE : | | | | | | | | | | |
| | REZ-DE-CHAUSSEE : | | | | | | | | | | |
| | ESPACE ADULTES : | | | | | | | | | | |
| | Localisation : LUDOTHEQUE : | | | | | | | | | | |
| | | 3 U | | | | | | | | | |
| | | 3 U | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10.3.6.5.10 | - Stores intérieurs de 1.35 / 0.60 m Hr environ | U | 6 | | 719,10 | 4 314,60 | | 20,00% | | | |
| | Nombre : | | | | | | | | | | |
| | Localisation : MEDIATHEQUE : | | | | | | | | | | |
| | REZ-DE-CHAUSSEE : | | | | | | | | | | |
| | ACCUEIL : | | | | | | | | | | |
| | | 1 U | | | | | | | | | |
| | | 1 U | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10.3.6.5.11 | - Stores intérieurs de 0.29 / 2.10 m Hr environ | U | 1 | | 507,53 | 507,53 | | 20,00% | | | |
| | Nombre : | | | | | | | | | | |
| | Localisation : MEDIATHEQUE : | | | | | | | | | | |
| | REZ-DE-CHAUSSEE : | | | | | | | | | | |
| | ACCUEIL : | | | | | | | | | | |
| | | 1 U | | | | | | | | | |
| | | 1 U | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10.3.6.6 | Stores toiles intérieurs d'occultation totale | | | | | | | | | | |
| | Suivant CCTP | | | | | | | | | | |
| 10.3.6.6.1 | - Stores toiles intérieurs de 0.50 / 1.25 m Hr environ | U | 1 | | 467,36 | 467,36 | | 20,00% | | | |
| | Nombre : | | | | | | | | | | |
| | Localisation : MEDIATHEQUE : | | | | | | | | | | |
| | REZ-DE-CHAUSSEE : | | | | | | | | | | |
| | Entre BUREAU et DIRECTION & ALCOVE NUMERIQUE : | | | | | | | | | | |
| | | 6 U | | | | | | | | | |
| | R// | 1 U | | | | | | | | | |

| Code | Désignation | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variant / Op | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire |
|------------|---|----|--------|-----------|---------|----------|--------------|----------|--------|-----------|-------------|
| | | | | 7 U | | | | | | | |
| 10.3.6.6.2 | - Stores toiles intérieurs de 0.93 / 2.10 m Hr environ Nombre : Localisation : MEDIATHEQUE : REZ-DE-CHAUSSEE : Entre BUREAU et DIRECTION & ALCOVE NUMERIQUE : 1 U | U | 7 | | 611,98 | 4 283,86 | | 20,00% | | | |
| 10.3.6.6.3 | - Stores toiles intérieurs de 0.80 / 1.61 m Hr environ Nombre : Localisation : MEDIATHEQUE : REZ-DE-CHAUSSEE : SCENE : 1 U | U | 1 | | 745,88 | 745,88 | | 20,00% | | | |
| 10.3.6.6.4 | - Stores toiles intérieurs de 0.73 / 1.29 m Hr environ Nombre : Localisation : MEDIATHEQUE : REZ-DE-CHAUSSEE : SCENE : 1 U | U | 1 | | 678,93 | 678,93 | | 20,00% | | | |
| 10.3.6.7 | Plinthes en sapin à peindre Suivant CCTP Linéaire théorique : Localisation : MEDIATHEQUE : REZ-DE-CHAUSSEE : BUREAU & DIRECTION compris placards : 35,18 ML 6.30*2+3.75*2+1.80*2+0.60*2+1.90*2+0.60*2+1.40*0.60*2+1.20*2+0.60*2 = Localisation : à déduire : - (0.93)*1 = -0,93 ML - (1.46)*4 = -5,84 ML - (1.26)*4 = -5,04 ML Localisation : ESPACE JEUNESSE : 1.20+5.10*2+7.70+3.50 = 22,60 ML Localisation : ESPACE ADULTES : 33,95 ML 2.50+1.55+1.35+4.55+15.50+4.80+1.30+0. Localisation : à déduire : - (1.46)*1 = -1,46 ML - (0.93)*1 = -0,93 ML - (1.07)*1 = -1,07 ML Localisation : ALCOVES NUMERIQUES : 1.20+1.30+7.70+1.30+1.20 = 12,70 ML Localisation : à déduire : - (0.93)*1 = -0,93 ML Localisation : ACCUEIL : 2.40*2+0.30+0.70*2 = 6,50 ML Localisation : à déduire : - (1.86)*1 = -1,86 ML - (1.35)*1 = -1,35 ML Localisation : LUDOTHEQUE : 10.95*2+6.30+0.70*2 = 29,60 ML Localisation : à déduire : - (1.07)*1 = -1,07 ML - (1.46)*1 = -1,46 ML - (0.93)*1 = -0,93 ML Localisation : ANIMATIONS : 5.50+0.50*2+4.60*2 = 15,70 ML Localisation : à déduire : - (1.46)*1 = -1,46 ML Localisation : SCENE : 3.50*2+3.00+0.80*2 = 11,60 ML Localisation : à déduire : - (0.93)*1 = -0,93 ML Localisation : RESERVE 1 compris LT CTA : 2.80*2+1.50*2+2.25*2+0.90*2 = 14,90 ML Localisation : à déduire : - (0.93)*1 = -0,93 ML - (1.80)*2 = -3,60 ML Localisation : RESERVE 2 compris LT CTA : 2.35*2+1.50*2+2.25*2+0.90*2 = 14,00 ML Localisation : à déduire : - (0.93)*1 = -0,93 ML - (1.80)*2 = -3,60 ML | U | 1 | | 652,15 | 652,15 | | 20,00% | | | |
| 10.3.6.8 | Plinthes à crémaillères en sapin à peindre Suivant CCTP Linéaire théorique : Localisation : MEDIATHEQUE : Au droit de la marche dans ANIMATIONS pour accès à la SCENE : 0.16*2 = 0,32 ML | ML | 162,41 | | 8,18 | 1 328,51 | | 20,00% | | | |
| 10.3.6.9 | Chants plats en sapin à peindre | ML | 0,32 | | 44,66 | 14,29 | | 20,00% | | | |

| Code | Désignation | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Van | Op | de / | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire |
|-------------|--|----|----------|-----------|----------|----------|-----|----|------|----------|--------|-----------|-------------|
| | Suivant CCTP <i>Linéaire théorique :</i> <i>Localisation : Pour les habillages de finitions entre matériaux de différentes natures (PREVISION) :</i> | | 10,00 ML | = | 10,00 ML | | | | | | | | |
| 10.3.6.10 | Potelets arrêtés de cloisons en sapin à peindre | ML | 10,00 | | 6,81 | 68,10 | | | | 20,00% | | | |
| | Suivant CCTP <i>Linéaire théorique :</i> <i>Localisation : Pour les renforts et des arrêtés de cloisons de distributions, à réaliser suivant plans architecte (PREVISION) :</i> | | 5,00 ML | = | 5,00 ML | | | | | | | | |
| 10.3.6.11 | Panneaux directionnels intérieurs | ML | 5,00 | | 30,71 | 153,55 | | | | 20,00% | | | |
| | Suivant CCTP <i>Nombre :</i> <i>Localisation : Pour les panneaux directionnels pour indiquer les grandes unités :</i> | | 1 U | = | 1 U | | | | | | | | |
| 10.3.6.12 | Signalétique de sécurité | U | 1 | | 232,74 | 232,74 | | | | 20,00% | | | |
| | Suivant CCTP <i>Nombre :</i> <i>Localisation : Pour les signalétiques de sécurité nécessaires :</i> | | 1 U | = | 1 U | | | | | | | | |
| 10.3.6.12.1 | - Plan d'évacuation | U | 1 | | 133,58 | 133,58 | | | | 20,00% | | | |
| | Suivant CCTP <i>Nombre :</i> <i>Localisation : Pour les signalétiques de sécurité nécessaires :</i> | | 1 U | = | 1 U | | | | | | | | |
| 10.3.6.12.2 | - Plan d'intervention | U | 1 | | 133,58 | 133,58 | | | | 20,00% | | | |
| | Suivant CCTP <i>Nombre :</i> <i>Localisation : Pour les signalétiques de sécurité nécessaires :</i> | | 1 U | = | 1 U | | | | | | | | |
| 10.3.6.13 | Extincteurs portatifs | U | 1 | | 133,58 | 133,58 | | | | 20,00% | | | |
| | Suivant CCTP <i>Nombre :</i> <i>Localisation : MEDIATHEQUE :</i> <i>REZ-DE-CHAUSSEE :</i> | | 1 U | = | 1 U | | | | | | | | |
| 10.3.6.13.1 | - Extincteurs à poudre polyvalente ABC de 6 KG | U | 1 | | 225,23 | 225,23 | | | | 20,00% | | | |
| | Suivant CCTP <i>Nombre :</i> <i>Localisation : MEDIATHEQUE :</i> <i>REZ-DE-CHAUSSEE :</i> | | 1 U | = | 1 U | | | | | | | | |
| 10.3.6.13.2 | - Extincteurs à dioxyde de carbone (CO2) de 2 KG | U | 1 | | 168,29 | 168,29 | | | | 20,00% | | | |
| | ALSH | | | | | | | | | | | | |
| 10.3.1 | BLOCS PORTES & TRAPPES | | | | | | | | | | | | |
| | Suivant CCTP <i>Localisation : ALSH :</i> <i>NIVEAU R+1 :</i> <i>WC - 6 ANS (1U) :</i> | | 1 U | = | 2 U | | | | | | | | |
| 10.3.1.2 | Blocs portes à âme pleine à 1 vantail | | | | | | | | | | | | |
| | Suivant CCTP <i>Localisation : WC + 6 ANS (2U) :</i> | | 2 U | = | 3 U | | | | | | | | |
| 10.3.1.2.1 | - Blocs-portes de 0.93 / 2.04 m Hr environ - ferrage à condamnation intérieure | U | 3 | | 394,73 | 1 184,19 | | | | 20,00% | | | |
| | <i>Un ferrage à condamnation par bouton intérieur comprenant :</i> - une serrure à mortaiser avec pêne lançant et pêne dormant 1/2 tour. - une gâche adaptée et encastrée dans l' huisserie. - un cylindre avec bouton de condamnation intérieur avec voyant d'occupation extérieur et carré de décontamination. - une béquille inox double sur rosace type BOEDIC de chez LEGALLAIS ou équivalent. - une barre d'aide à la fermeture conforme à la norme PMR de chez VACHETTE ou équivalent (porte de 0.93 m de largeur uniquement). - une béquille double type Ghidini York 2 de chez WINDOWO ou équivalent. - une butée caoutchouc fixée sur parois. - les accessoires de coloris noir. <i>Nombre :</i> <i>Localisation : ALSH :</i> <i>NIVEAU R+1 :</i> <i>WC - 6 ANS (1U) :</i> | | 1 U | = | 1 U | | | | | | | | |
| 10.3.1.3 | Blocs portes Acoustiques à 1 vantail - Rw+C ≥ 30 dB | U | 1 | | 394,73 | 394,73 | | | | 20,00% | | | |
| | Suivant CCTP <i>Localisation : ALSH :</i> <i>NIVEAU R+1 :</i> <i>WC MIXTE PMR (1U) :</i> | | 1 U | = | 1 U | | | | | | | | |
| 10.3.1.3.1 | - Blocs-portes de 0.93 / 2.04 m Hr environ - ferrage à condamnation intérieure | U | 1 | | 394,73 | 394,73 | | | | 20,00% | | | |
| | <i>Un ferrage à condamnation, comprenant :</i> - quatre paumelles de 130 mm vissées sur chants. - une serrure à condamnation intérieure avec voyant avec gâche adaptée. - une béquille double type Ghidini York 2 de chez WINDOWO ou équivalent. - une butée caoutchouc fixée sur parois. - les accessoires de coloris noir. <i>Nombre :</i> <i>Localisation : ALSH :</i> <i>NIVEAU R+1 :</i> <i>WC MIXTE PMR (1U) :</i> | | 1 U | = | 1 U | | | | | | | | |

| Code | Désignation | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire |
|-------------|--|---|-----|-----------|---------|----------|-------------------|----------|--------|-----------|-------------|
| 10.3.1.4 | Blocs portes Acoustiques à 1 vantail - Rw+C ≥ 35 dB Suivant CCTP | | | | | | | | | | |
| 10.3.1.4.1 | - Blocs-portes de 0.93 / 2.04 m Hr environ - ferrage à condamnation Un ferrage à condamnation, comprenant : - quatre paumelles de 130 mm vissées sur chants. - une serrure de sûreté à 1 point de condamnation avec canon européen sur organigramme. - une béquille double type Ghidini York 2 de chez WINDOWO ou équivalent. - une butée caoutchouc fixée sur parois. - les accessoires de coloris noir. Nombre : Localisation : ALSH : NIVEAU R+1 : BUREAU ANIMATEURS (1U) : 1 U Localisation : DETENTE / INFIRMERIE (1U) : 1 U = 2 U | | 2 | | 673,56 | 1 347,12 | | 20,00% | | | |
| 10.3.1.5 | Bloc porte Acoustique à 1 vantail - Rw+C ≥ 40 dB Suivant CCTP | | | | | | | | | | |
| 10.3.1.5.1 | - Bloc-porte de 0.93 / 2.04 m Hr environ - ferrage à condamnation avec oculus Un ferrage à condamnation, comprenant : - quatre paumelles de 130 mm vissées sur chants. - une serrure de sûreté à 1 point de condamnation avec canon européen sur organigramme. - un oculus vitré rectangulaire de 300x400 mm de section. - une béquille double type Ghidini York 2 de chez WINDOWO ou équivalent. - une butée caoutchouc fixée sur parois. - les accessoires de coloris noir. Nombre : Localisation : ALSH : NIVEAU R+1 : DORTOIR (1U) : 1 U = 1 U | | 1 | | 691,39 | 691,39 | | 20,00% | | | |
| 10.3.1.6 | Blocs portes Acoustiques à 2 vantaux - Rw+C ≥ 30 dB Suivant CCTP | | | | | | | | | | |
| 10.3.1.6.1 | - Blocs-portes de 0.93+0.53 / 2.04 m Hr environ - ferrage à condamnation Un ferrage à condamnation, comprenant : - pour le vantail de service : - quatre paumelles de 140 mm vissées sur chants. - une serrure de sûreté à 1 point de condamnation avec canon européen sur organigramme. - une béquille double type Ghidini York 2 de chez WINDOWO ou équivalent. - une butée caoutchouc fixée sur parois. - les accessoires de coloris noir. - pour le vantail de semi-fixe : - quatre paumelles de 140 mm vissées sur chants. - une crémonne pompier en applique avec levier, tringle et gâches type 6800 teinte aluminium de chez BRICARD ou équivalent. - une butée caoutchouc fixée sur parois. - tous les accessoires nécessaires adaptés. - les accessoires de coloris noir. Nombre : Localisation : ALSH : NIVEAU R+1 : Entre ALSH 1 & CIRCULATION (1U) : 1 U Localisation : Entre ALSH 2 & CIRCULATION (1U) : 1 U = 2 U | | 2 | | 886,43 | 1 772,86 | | 20,00% | | | |
| 10.3.1.10 | Bloc porte Pare-Flamme 1/2 heure à 1 vantail Suivant CCTP | | | | | | | | | | |
| 10.3.1.10.1 | - Bloc-porte de 0.93 / 2.04 m Hr environ - ferrage sans condamnation Un ferrage sans condamnation, comprenant : - une serrure à larder à bec de cane. Réserve avec un carré de 8 mm et ressort de fouillot renforcé pour béquilles. - une gâche adaptée et encastrée dans l'hublot. - un ensemble de paire de béquilles en acier inoxydable, solidarisées sur plaques, sur carré de 8 mm, type Ghidini York 2 de chez WINDOWO ou équivalent. - une butée caoutchouc fixée sur parois. - tous les accessoires nécessaires adaptés. - les accessoires de coloris noir. Nombre : Localisation : ALSH : NIVEAU R+1 : Entre WC + 6 ans & CIRCULATION (1U) : 1 U = 1 U | | 1 | | 502,57 | 502,57 | | 20,00% | | | |
| 10.3.1.11 | Blocs portes Coupe Feu 1/2 heure à 1 vantail Suivant CCTP | | | | | | | | | | |
| 10.3.1.11.1 | - Blocs-portes de 0.93 / 2.04 m Hr environ - ferrage à condamnation Un ferrage à condamnation comprenant : - quatre paumelles de 140 mm vissées sur chants. - une serrure de sûreté à 1 point de condamnation avec canon européen sur organigramme - une ferme-porte hydraulique à glissière type DORMA TS 91 ou équivalent. - une béquille double type Ghidini York 2 de chez WINDOWO ou équivalent. - une butée caoutchouc fixée sur parois. - les accessoires de coloris noir. Nombre : Localisation : ALSH : NIVEAU R+1 : Entre LT / RGT & CIRCULATION DORTOIR (1U) : 1 U = 1 U | | 1 | | 556,13 | 556,13 | | 20,00% | | | |
| 10.3.1.13 | Trappes de visites pour gaines techniques | | | | | | | | | | |

| Code | Désignation | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Van | Op | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire |
|------------|---|----|-----|-----------|---------|---------|----------|----|----------|--------|-----------|-------------|
| | - Performance acoustique de la trappe : Ra : 39 dB (A) avec PV à fournir. - Résistance au feu : EI 30. - Dimension : 40/40 cm. - Suivant CCTP Nombre : Localisation : Pour les trappes de visite aux gaines techniques : $\frac{5}{1} = 5$ | | | 5 U | | 109,20 | 546,00 | | 20,00% | | | |
| 10.3.1.14 | Trappe d'accès aux combles Coupe-Feu 1/2 heure - Dimension : 60/60 cm. - Suivant CCTP Nombre : Localisation : ALSH : NIVEAU R+1 : CIRCULATION : 1 trappe de 60/60 cm section : $\frac{1}{1} = 1$ | | | 1 U | | 505,05 | 505,05 | | 20,00% | | | |
| 10.3.1.16 | Trappe de circulation dans écran de recouplement des combles - Dimension : 60/80 cm. - Suivant CCTP Nombre : Localisation : Pour la trappe de visite dans cloison de recouplement pour circulation dans seconde zone des combles : $\frac{1}{1} = 1$ | | | 1 U | | 505,05 | 505,05 | | 20,00% | | | |
| 10.3.3 | PLACARDS & RAYONNAGES | | | | | | | | | | | |
| 10.3.3.1 | Façades de placards coulissantes en mélaminé Suivant CCTP | | | | | | | | | | | |
| 10.3.3.1.1 | - Façades de placards de 1.25 / 2.40 m Hr environ Nombre : Localisation : ALSH : NIVEAU R+1 : ALSH 1 : Localisation : ALSH 2 : $\frac{1}{1} = 1$ | | | 2 U | | 298,87 | 597,74 | | 20,00% | | | |
| 10.3.3.1.2 | - Façades de placards de 1.40 / 2.40 m Hr environ Nombre : Localisation : ALSH : NIVEAU R+1 : ALSH 3 : $\frac{1}{1} = 1$ | | | 1 U | | 313,82 | 313,82 | | 20,00% | | | |
| 10.3.3.3 | Rayonnages et séparations en mélaminé Suivant CCTP Surface théorique : Localisation : ALSH : NIVEAU R+1 : ALSH 1 : 1 placard : 2.40+1.25*5 = 8,65 M2 Localisation : ALSH 2 : 1 placard : 2.40+1.25*5 = 8,65 M2 Localisation : ALSH 3 : 1 placard : 2.60+1.40*5 = 9,60 M2 $\frac{26,90}{1} = 26,90$ | M2 | | 26,90 | | 64,31 | 1 729,94 | | 20,00% | | | |
| 10.3.4 | HABILLAGES ACOUSTIQUES | | | | | | | | | | | |
| 10.3.4.1 | Habillages "acoustiques" des parois intérieures en PIN SYLVESTRE finition vernis intumescents - Panneaux préfabriqués en assemblage de tasseaux en bois massif PIN (B-s2,d0), comprenant : - un parement en tasseaux de bois massif PIN, de 30x50 mm de section, avec espacement de 80 mm. - des contre-lattes arrière en bois massif peints en noir de 34x45 mm de section. - un revêtement acoustique rigide en face arrière, en laine de roche de 45 mm d'épaisseur, surfacé d'un voile noir. Feutre acoustique M1 minimum. - Suivant CCTP | | | | | | | | | | | |
| 10.3.4.1.1 | - Habillage en surface courante Surface théorique : Localisation : ALSH : NIVEAU R+1 : ALSH 3 au droit des pans de stabilité : surfaces informatique (2.14+0.23+1.82+0.32)*2 = 9,02 M2 $\frac{9,02}{1} = 9,02$ | M2 | | 9,02 | | 412,07 | 3 716,87 | | 20,00% | | | |
| 10.3.5 | MOBIILIERS | | | | | | | | | | | |
| 10.3.5.1 | Supports pour projecteur vidéo Suivant CCTP Nombre : Localisation : FLUIDE : $\frac{1}{1} = 1$ | | | 1 U | | 320,78 | 320,78 | | 20,00% | | | |
| 10.3.5.2 | Meubles "cuisine" en panneaux stratifiés Suivant CCTP | | | | | | | | | | | |
| 10.3.5.2.1 | - Meuble placard "bas" de 1680 / 600 / 900 mm environ Nombre : Localisation : ALSH : NIVEAU R+1 : ALSH 1 : $\frac{1}{1} = 1$ | | | 1 U | | | | | | | | |

| Code | Désignation | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variantes / Options | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire |
|------------|--|----|------|-----------|----------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------------|
| 10.3.5.2.2 | <p>Localisation : ALSH 2 : 1 U</p> <p>Localisation : ALSH 3 : 1 U =</p> <p>3 U</p> <p>- Meuble placard "bas" de 1200 / 600 / 900 mm environ</p> <p>Nombre : Localisation : ALSH : NIVEAU R+1 : DETENTE / INFIRMERIE : 1 U =</p> | U | 3 | | 1 480,22 | 4 440,66 | | 20,00% | | | |
| 10.3.5.4 | <p>Plans de travail en panneaux de particules stratifiés</p> <p>Suivant CCTP Linéaire théorique : Localisation : ALSH : NIVEAU R+1 : ALSH 1 : 1,68 ML Localisation : ALSH 2 : 1,68 ML Localisation : ALSH 3 : 1,68 ML Localisation : DETENTE / INFIRMERIE : 1,20 ML =</p> <p>6,24 ML</p> | U | 1 | | 1 081,07 | 1 081,07 | | 20,00% | | | |
| 10.3.5.5 | <p>Tables "à langer" murales rabattables en plastique</p> <p>- Dimension ouverte : 48x45x88 cm. - Dimension fermée : 48x87x13 cm. - Suivant CCTP Nombre : Localisation : ALSH : NIVEAU R+1 : WC - 6 ans : 1 table à langer. 1 U =</p> <p>1 U</p> | ML | 6,24 | | 584,64 | 3 648,15 | | 20,00% | | | |
| 10.3.5.6 | <p>Ensemble tablettes et cimaises avec patères murales en lamellé collé vernis - type MEU 03</p> <p>Suivant CCTP Linéaire théorique : Localisation : ALSH : NIVEAU R+1 : CIRCULATION ALSH : 1 ensemble de 4.80 m de longueur comprenant 29 patères. 4,80 ML Localisation : 1 ensemble de 3.80 m de longueur comprenant 23 patères. 3,80 ML =</p> <p>8,60 ML</p> | U | 1 | | 505,05 | 505,05 | | 20,00% | | | |
| 10.3.5.7 | <p>Meubles bancs en lamellé collé vernis - MEU 03</p> <p>Suivant CCTP</p> | ML | 8,60 | | 255,28 | 2 195,41 | | 20,00% | | | |
| 10.3.5.7.1 | <p>- Meubles banc de 4.80 m de longueur</p> <p>Nombre : Localisation : ALSH : NIVEAU R+1 : CIRCULATION ALSH : 1 U =</p> <p>1 U</p> | U | 1 | | 2 482,16 | 2 482,16 | | 20,00% | | | |
| 10.3.5.7.2 | <p>- Meubles banc de 3.80 m de longueur</p> <p>Nombre : Localisation : ALSH : NIVEAU R+1 : CIRCULATION ALSH : 1 U =</p> <p>1 U</p> | U | 1 | | 2 119,49 | 2 119,49 | | 20,00% | | | |
| 10.3.5.8 | <p>Étagères en panneaux mélaminés</p> <p>Suivant CCTP</p> | ML | 4,80 | | 126,92 | 609,22 | | 20,00% | | | |
| 10.3.5.8.1 | <p>- Étagères de 40 cm de largeur</p> <p>Linéaire théorique : Localisation : ALSH : NIVEAU R+1 : LOCAL TECHNIQUE RANGEMENT : 1,20*4 = 4,80 ML =</p> <p>4,80 ML</p> | U | 3 | | 192,35 | 577,05 | | 20,00% | | | |
| 10.3.5.10 | <p>Caissons d'habillages de radiateurs en médium à peindre</p> <p>- Dimensions : 1.40 / 0.20 / 1.00 m environ (hypothèse) à adapter en chantier. - Suivant CCTP Nombre : Localisation : ALSH : NIVEAU R+1 : DORTOIR : 1 radiateur. 1 U Localisation : BUREAU ANIMATEURS : 1 radiateur. 1 U Localisation : DETENTE : 1 radiateur 1 U =</p> <p>3 U</p> | U | 3 | | 192,35 | 577,05 | | 20,00% | | | |

| Code | Désignation | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Van |
|------------|--|-----|----------|-----------|----------|-----------|-----|
| 10.3.6 | OUVRAGES DIVERS | | | | | | |
| 10.3.6.1 | Miroirs gris en crédence des lavabos | | | | | | |
| | Suivant CCTP | | | | | | |
| 10.3.6.1.1 | - Miroirs de 800 / 600 mm | | | | | | |
| | Nombre : | | | | | | |
| | Localisation : ALSH : | | | | | | |
| | NIVEAU R+1 : | | | | | | |
| | WC MIXTE PMR : 1 miroir. | | | | | | |
| | | 1 U | = | | 1 U | | |
| | | U | 1 | | 109,69 | 109,69 | |
| 10.3.6.1.2 | - Miroirs de 1200 / 600 mm | | | | | | |
| | Nombre : | | | | | | |
| | Localisation : ALSH : | | | | | | |
| | NIVEAU R+1 : | | | | | | |
| | WC + et - 6 ans : 2 miroirs. | | | | | | |
| | | 2 U | = | | 2 U | | |
| | | U | 2 | | 109,69 | 219,38 | |
| 10.3.6.2 | Cloisons mobiles acoustiques monodirectionnelle (Rw+C ≥ 46 dB) | | | | | | |
| | - Affaiblissement acoustique de la cloison : Rw + C ≥ 46 dB. | | | | | | |
| | - Affaiblissement acoustique de la porte : Rw + C ≥ 40 dB. | | | | | | |
| | - Suivant CCTP | | | | | | |
| 10.3.6.2.1 | - Cloisons mobiles de recoupement | | | | | | |
| | Surface théorique : | | | | | | |
| | Localisation : ALSH : | | | | | | |
| | NIVEAU R+1 : | | | | | | |
| | Entre ALSH 1 & ALSH 2 : | | 22,10 M2 | | | | |
| | 8,50*2,60 = | | | | | | |
| | Localisation : Entre ALSH 1 & ALSH 3 : | | 13,00 M2 | | | | |
| | 5,00*2,60 = | | | | | | |
| | Localisation : Entre ALSH 2 & ALSH 3 : | | 15,60 M2 | | | | |
| | 6,00*2,60 = | | | | | | |
| | | | = | | 50,70 M2 | | |
| | | M2 | 50,70 | | 1 290,00 | 65 403,00 | |
| 10.3.6.2.2 | - Portes à 1 vantail dans cloisons mobiles | | | | | | |
| | Nombre : | | | | | | |
| | Localisation : ALSH : | | | | | | |
| | NIVEAU R+1 : | | | | | | |
| | Entre ALSH 1 & ALSH 3 (1U) : | | 1 U | | | | |
| | Localisation : Entre ALSH 2 & ALSH 3 (1U) : | | 1 U | | | | |
| | | | = | | 2 U | | |
| | | U | 2 | | 195,00 | 390,00 | |
| 10.3.6.3 | Tablettes d'appuis des menuiseries en MDF à peindre | | | | | | |
| | Suivant CCTP | | | | | | |
| 10.3.6.3.3 | - Tablettes de 40 cm de profondeur | | | | | | |
| | Linéaire théorique : | | | | | | |
| | Localisation : ALSH : | | | | | | |
| | NIVEAU R+1 : | | | | | | |
| | ALSH 1 : | | 4,00 ML | | | | |
| | 1,00*4 = | | | | | | |
| | Localisation : ALSH 3 : | | 4,80 ML | | | | |
| | 1,20*4 = | | | | | | |
| | Localisation : ALSH 2 : | | 3,60 ML | | | | |
| | 1,20*3 = | | | | | | |
| | Localisation : CIRCULATION ALSH : | | 1,20 ML | | | | |
| | 1,20*1 = | | | | | | |
| | Localisation : DORTOIR : | | 2,40 ML | | | | |
| | 1,20*2 = | | | | | | |
| | Localisation : BUREAU ANIMATEURS : | | 1,20 ML | | | | |
| | 1,20*1 = | | | | | | |
| | Localisation : DETENTE / INFIRMERIE : | | 1,20 ML | | | | |
| | 1,20*1 = | | | | | | |
| | | | = | | 18,40 ML | | |
| | | ML | 18,40 | | 38,65 | 711,16 | |
| 10.3.6.4 | Ecran de discrétion pour urinoirs | | | | | | |
| | - Dimension : 700 / 1300 mm de hauteur | | | | | | |
| | - Suivant CCTP | | | | | | |
| | Nombre : | | | | | | |
| | Localisation : ALSH : | | | | | | |
| | NIVEAU R+1 : | | | | | | |
| | WC - 6 ANS (1U) : | | 1 U | | | | |
| | | | = | | 1 U | | |
| | | U | 1 | | 269,44 | 269,44 | |
| 10.3.6.5 | Stores intérieurs à toile alternée "diaphane" à commande manuelle | | | | | | |
| | Suivant CCTP | | | | | | |
| 10.3.6.5.4 | - Stores intérieurs de 0.93 / 2.20 m Hr environ | | | | | | |
| | Nombre : | | | | | | |
| | Localisation : ALSH : | | | | | | |
| | NIVEAU R+1 : | | | | | | |
| | ALSH 3 : | | 2 U | | | | |
| | | | = | | 2 U | | |
| | | U | 2 | | 694,99 | 1 389,98 | |
| 10.3.6.5.5 | - Stores intérieurs de 1.02 / 1.47 m Hr environ | | | | | | |
| | Nombre : | | | | | | |

| Code | Désignation | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Van | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire |
|------------|---|----|--------|-----------|---------|----------|-----|----------|--------|-----------|-------------|
| 10.3.6.5.8 | Localisation : ALSH : NIVEAU R+1 : ALSH 1 : = 4 U = 4 U - Stores intérieurs de 1.12 / 1.95 m Hr environ Nombre : Localisation : ALSH : NIVEAU R+1 : ALSH 3 : = 2 U = 2 U | U | 4 | | 545,03 | 2 180,12 | | 20,00% | | | |
| 10.3.6.5.9 | - Stores intérieurs de 1.12 / 1.98 m Hr environ Nombre : Localisation : ALSH : NIVEAU R+1 : ALSH 3 : = 2 U = 2 U | U | 2 | | 719,10 | 1 438,20 | | 20,00% | | | |
| 10.3.6.6 | Localisation : ALSH 2 : = 2 U Localisation : CIRCULATION ALSH : = 3 U Localisation : BUREAU ANIMATEURS : = 1 U Localisation : DETENTE INFIRMERIE : = 1 U = 1 U = 8 U | U | 8 | | 719,10 | 5 752,80 | | 20,00% | | | |
| 10.3.6.6.3 | Stores toiles intérieurs d'occultation totale Suivant CCTP - Stores toiles intérieurs de 1.12 / 1.98 m Hr environ Nombre : Localisation : ALSH : NIVEAU R+1 : DORTOIR : = 2 U = 2 U | U | 2 | | 812,83 | 1 625,66 | | 20,00% | | | |
| 10.3.6.7 | Plinthes en sapin à peindre Suivant CCTP Linéaire théorique : Localisation : ALSH : NIVEAU R+1 : ALSH 1 : $4.60+9.85+0.65+1.30+1.30*2+0.60*2 = 20,20$ ML Localisation : à déduire : - (1.46)*1 = -1,46 ML - (1.25)*2 = -2,50 ML Localisation : ALSH 2 : $5.60+9.85+0.65+1.30+1.30*2+0.60*2 = 21,20$ ML Localisation : à déduire : - (1.46)*1 = -1,46 ML - (1.25)*2 = -2,50 ML Localisation : ALSH 3 : $5.70*2+11.60+1.60*2+0.50*2 = 27,20$ ML Localisation : à déduire : - (1.86)*1 = -1,86 ML - (1.40)*2 = -2,80 ML Localisation : CIRCULATION ALSH : $12.20+5.80+4.90+2.20*2 = 27,30$ ML Localisation : à déduire : - (1.46)*3 = -4,38 ML - (0.93)*2 = -1,86 ML Localisation : CIRCULATION DORTOIR : $8.00*2+1.40 = 17,40$ ML Localisation : à déduire : - (0.93)*4 = -3,72 ML Localisation : DORTOIR : $4.75*2+4.90*2 = 19,30$ ML Localisation : à déduire : - (0.93)*1 = -0,93 ML Localisation : BUREAU ANIMATEURS : $3.10*2+4.90*2 = 16,00$ ML Localisation : à déduire : - (0.93)*1 = -0,93 ML Localisation : DETENTE INFIRMERIE : $3.20*2+6.30*2 = 19,00$ ML Localisation : à déduire : - (0.93)*1 = -0,93 ML = -0,93 ML = 142,27 ML | ML | 142,27 | | 8,18 | 1 163,77 | | 20,00% | | | |
| 10.3.6.9 | Chants plats en sapin à peindre Suivant CCTP Linéaire théorique : Localisation : Pour habillages entre matériaux de différentes natures (PREVISION) : = 10,00 ML = 10,00 ML | ML | 10,00 | | 6,81 | 68,10 | | 20,00% | | | |

| Code | Désignation | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Van | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire |
|-----------------------------|---|----|-------|-----------|---------|---------------------|-----|----------|--------|-----------|-------------|
| 10.3.6.10 | Potelets arrêtés de cloisons en sapin à peindre Suivant CCTP <i>Linéaire théorique :</i> <i>Localisation : Pour arrêts et renforts des cloisons de doublages et de distributions (PREVISION) :</i> 5,00 ML = | | | 5,00 ML | | | | | | | |
| | | ML | 5,00 | | 30,71 | 153,55 | | 20,00% | | | |
| 10.3.6.11 | Panneaux directionnels intérieurs Suivant CCTP <i>Nombre :</i> <i>Localisation : Pour les panneaux directionnels pour indiquer les grandes unités :</i> 1 U = | | | 1 U | | | | | | | |
| | | U | 1 | | 252,53 | 252,53 | | 20,00% | | | |
| 10.3.6.12 | Signalétique de sécurité Suivant CCTP | | | | | | | | | | |
| 10.3.6.12.1 | - Plan d'évacuation <i>Nombre :</i> <i>Localisation : Pour les signalétiques de sécurité nécessaires :</i> 1 U = | | | 1 U | | | | | | | |
| | | U | 1 | | 133,58 | 133,58 | | 20,00% | | | |
| 10.3.6.12.2 | - Plan d'intervention <i>Nombre :</i> <i>Localisation : Pour les signalétiques de sécurité nécessaires :</i> 1 U = | | | 1 U | | | | | | | |
| | | U | 1 | | 133,58 | 133,58 | | 20,00% | | | |
| 10.3.6.13 | Extincteurs portatifs Suivant CCTP | | | | | | | | | | |
| 10.3.6.13.1 | - Extincteurs à poudre polyvalente ABC de 6 KG <i>Nombre :</i> <i>Localisation : ALSH :</i> <i>NIVEAU R+1 :</i> 1 U = | | | 1 U | | | | | | | |
| | | U | 1 | | 225,23 | 225,23 | | 20,00% | | | |
| 10.3.6.13.2 | - Extincteurs à dioxyde de carbone (CO2) de 2 KG <i>Nombre :</i> <i>Localisation : ALSH :</i> <i>NIVEAU R+1 :</i> 1 U = | | | 1 U | | | | | | | |
| | | U | 1 | | 168,29 | 168,29 | | 20,00% | | | |
| 10.3.6.14 | Anti-pince doigts sur portes Suivant CCTP <i>Linéaire théorique :</i> <i>Localisation : NIVEAU R+1 :</i> ALSH : ALSH 1 : 1,10*2 = 2,20 ML <i>Localisation : ALSH 2 :</i> 1,10*2 = 2,20 ML <i>Localisation : WC 6 ans et + :</i> 1,10*6 = 6,60 ML <i>Localisation : WC - 6 ans :</i> 1,10*2 = 2,20 ML <i>Localisation : DORTOIR :</i> 1,10*2 = 2,20 ML = | | | 15,40 ML | | | | | | | |
| | | ML | 15,40 | | 124,76 | 1 921,30 | | 20,00% | | | |
| EXISTANT | | | | | | | | | | | |
| Total H.T. : | | | | | | 246 113,59 € | | | | | |
| Total T.V.A. (20%) : | | | | | | 49 222,72 € | | | | | |
| Total T.T.C. : | | | | | | 295 336,31 € | | | | | |

RECAPITULATIF
Lot n°10 MENUISERIES INTERIEURES BOIS

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 10.2 - EXTENSIONS | 161 567,21 € |
| - MULTIACTIVITE | 129 693,27 € |
| - 10.2.1 - BLOCS PORTES & TRAPPES | 17 186,00 € |
| - 10.2.2 - CHASSIS VITRES | 1 538,45 € |
| - 10.2.3 - HABILLAGES ACOUSTIQUES | 52 785,21 € |
| - 10.2.4 - MOBILIER | 44 887,07 € |
| - 10.2.5 - OUVRAGES DIVERS | 13 296,54 € |
| - MEDIATHEQUE | 15 518,06 € |
| - 10.2.1 - BLOCS PORTES & TRAPPES | 11 359,09 € |
| - 10.2.5 - OUVRAGES DIVERS | 4 158,97 € |
| - ALSH | 16 355,88 € |
| - 10.2.1 - BLOCS PORTES & TRAPPES | 10 538,30 € |
| - 10.2.4 - MOBILIER | 3 938,05 € |
| - 10.2.5 - OUVRAGES DIVERS | 1 879,53 € |
| 10.3 - EXISTANT | 246 113,59 € |
| - MEDIATHEQUE | 130 061,73 € |

| Code | Désignation | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variantes / Options |
|----------|--------------------------|---|-----|-----------|---------|--------------|---------------------|
| - 10.3.1 | - BLOCS PORTES & TRAPPES | | | | | 11 218,90 € | |
| - 10.3.2 | - CHASSIS VITRES | | | | | 5 012,82 € | |
| - 10.3.3 | - PLACARDS & RAYONNAGES | | | | | 5 551,29 € | |
| - 10.3.4 | - HABILLAGES ACOUSTIQUES | | | | | 79 511,94 € | |
| - 10.3.5 | - MOBILIERIS | | | | | 6 554,87 € | |
| - 10.3.6 | - OUVRAGES DIVERS | | | | | 22 211,91 € | |
| - ALSH | | | | | | 116 051,86 € | |
| - 10.3.1 | - BLOCS PORTES & TRAPPES | | | | | 8 005,09 € | |
| - 10.3.3 | - PLACARDS & RAYONNAGES | | | | | 2 641,50 € | |
| - 10.3.4 | - HABILLAGES ACOUSTIQUES | | | | | 3 716,87 € | |
| - 10.3.5 | - MOBILIERIS | | | | | 17 979,04 € | |
| - 10.3.6 | - OUVRAGES DIVERS | | | | | 83 709,36 € | |

Total du lot MENUISERIES INTERIEURES BOIS

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Total H.T. : | 407 680,80 € |
| Total T.V.A. (20%) : | 81 536,16 € |
| Total T.T.C. : | 489 216,96 € |

Soit en toutes lettres TTC :

Quatre cent quatre-vingt-neuf mille deux cent seize euros et quatre-vingt-seize centimes

Montant en francs : 0,00 #NOM?

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j

Envoyé en préfecture le 14/01/2026

Reçu en préfecture le 14/01/2026

Publié le

ID : 063-200071199-20251104-CCPL_2025_192_4-DE



CREATION D'UN ESPACE CULTUREL

63310 RANDAN
4, place des Charmes

DPGF ADDITIF

MAITRE D'OUVRAGE

COMMUNAUTE DE COMMUNES PLAINE DE LIMAGNE
158, Grande rue
63260 AIGUEPERSE

Lot n°10

ADDITIFS - MENUISERIES INTERIEURES BOIS

Appel d'offre

ARCHITECTE :

PERICHON JALICON
91, av. J.B. Marrou
63122 CEYRAT
Tél : 04.73.31.93.93 Fax : 04.73.31.93.94
Mél : contact@perichon.archi

ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION :

CS2N Economie de la construction
78 rue St Maur
75 011 PARIS
Tél : 04.73.91.93.93
Mél : contact@cs2n.fr

BE FLUIDES :

AUVERFLUID
1, rue des Carrières
63119 CHATEAUGAY
Tél : 04.73.78.01.23
Mél : contact@auverfluid.fr

BE STRUCTURE :

ITC
9, rue Louis Rosier - Parc technologique La Pardieu
63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04.73.26.58.58
Mél : infp@itc-be.fr

| | |
|---------|------------|
| Dossier | |
| Date | 24/07/2025 |
| Phase | DCE |
| Indice | |

| Code | Désignation | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | | | |
|-----------------|---|-----|-------|-----------|---------|---------|-----------|------------|--------|
| Lot n°10 | ADDITIFS - MENUISERIES INTERIEURES BOIS | | | | | | | | |
| | TRAVAUX EN MOINS | | | | | | | | |
| 10.2 | EXTENSIONS MULTIACTIVITE | | | | | | | | |
| 10.2.3 | HABILLAGES ACOUSTIQUES | | | | | | | | |
| 10.2.3.3 | Habillages "acoustiques" des parois intérieures en PIN SYLVESTRE finition vernis type 1 - Panneaux préfabriqués en assemblage de tasseaux en bois massif PIN (B-s2,d0), comprenant : - un parement en tasseaux de bois massif PIN, de 30x50 mm de section, avec espacement de 80 mm. Surface théorique : Localisation : Pour les habillages "acoustiques" bois absorbants sur les parois de la salle multi-activités : (8.90*2+2.30*2)*2.50 = | (A) | 56,00 | M2 | | | | | |
| | -A = | | | | -56,00 | M2 | | | |
| | | | | | M2 | -56,00 | 412,07 | -23 075,92 | 20,00% |
| 10.2.3.4 | Habillages "acoustiques" des parois intérieures en PIN SYLVESTRE finition vernis type 2 - Panneaux préfabriqués en assemblage de tasseaux en bois massif PIN (B-s2,d0), comprenant : - un parement en tasseaux de bois massif PIN, de 30x50 mm de section, avec espacement de 80 mm. Surface théorique : Localisation : Pour les habillages "acoustiques" bois réfléchissants sur les parois de la salle multi-activités : (4.50*2)*2.50 = | (A) | 22,50 | M2 | | | | | |
| | Localisation : à déduire : | (A) | | | | | | | |
| | - (1.86*2.10)*2 = | (A) | -7,81 | M2 | | | | | |
| | -A = | | | | -14,69 | M2 | | | |
| | | | | | M2 | -14,69 | 412,07 | -6 053,31 | 20,00% |
| 10.2.4 | MOBILIERS | | | | | | | | |
| 10.2.4.6 | Rideaux de scènes en tissus M1 - Ignifugé M1 - Suivant CCTP | | | | | | | | |
| 10.2.4.6.1 | - Rideaux de scènes de 6.20 / 4.50 m Hr Nombre : Localisation : Pour les porteuses et des rideaux scénique : | (A) | 1 | U | | | | | |
| | -A = | | | | -1 | U | | | |
| | | | | | U | -1 | 7 800,00 | -7 800,00 | 20,00% |
| 10.2.4.6.2 | - Rideaux de scènes de 8.30 / 4.50 m Hr Nombre : Localisation : Pour les porteuses et des rideaux scénique : | (A) | 1 | U | | | | | |
| | -A = | | | | -1 | U | | | |
| | | | | | U | -1 | 10 400,00 | -10 400,00 | 20,00% |
| 10.2.4.6.3 | - Rideaux de scènes de 4.00 / 4.50 m Hr Nombre : Localisation : Pour les porteuses et des rideaux scénique : | (A) | 2 | U | | | | | |
| | -A = | | | | -2 | U | | | |
| | | | | | U | -2 | 5 200,00 | -10 400,00 | 20,00% |
| 10.2.4.6.4 | - Rideaux de scènes de 2.05 / 4.50 m Hr Nombre : Localisation : Pour les porteuses et des rideaux scénique : | (A) | 2 | U | | | | | |
| | -A = | | | | -2 | U | | | |
| | | | | | U | -2 | 2 600,00 | -5 200,00 | 20,00% |
| 10.3 | EXISTANT | | | | | | | | |
| 10.3.4 | HABILLAGES ACOUSTIQUES | | | | | | | | |
| 10.3.4.1 | Habillages "acoustiques" des parois intérieures en PIN SYLVESTRE finition vernis type 1 - Panneaux préfabriqués en assemblage de tasseaux en bois massif PIN (B-s2,d0), comprenant : - un parement en tasseaux de bois massif PIN, de 30x50 mm de section, avec espacement de 80 mm. | | | | | | | | |
| 10.3.4.1.1 | - Habillage en surface courante Surface théorique : Localisation : ANIMATION / SCENE : (5.50*2+8.10*2)*2.50 = | (A) | 68,00 | M2 | | | | | |
| | Localisation : à déduire : | (A) | | | | | | | |
| | - (1.20*0.68)*1 = | (A) | -0,82 | M2 | | | | | |
| | - (0.73*1.285)*1 = | (A) | -0,94 | M2 | | | | | |
| | Localisation : ESPACES ADULTES : | (A) | | | | | | | |
| | (8.90+1.00+1.25+7.70+1.25+1.00+14.70+0) | (A) | 90,25 | M2 | | | | | |
| | Localisation : à déduire : | (A) | | | | | | | |
| | - (1.46*2.04)*1 = | (A) | -2,98 | M2 | | | | | |
| | - (2.20*3.00)*1 = | (A) | -6,60 | M2 | | | | | |
| | - (1.25*0.90)*6 = | (A) | -6,75 | M2 | | | | | |
| | - (0.93*2.10)*1 = | (A) | -1,95 | M2 | | | | | |

| Code | Désignation | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | | | |
|-----------------------------|---|----|---------|-----------|----------|---------|----------------------|--------|--|
| (A) | -(1.86*2.35)*1 = | M2 | -4,37 | | | | | | |
| (A) | -(0.93*2.04)*1 = | M2 | -1,90 | | | | | | |
| (A) | -(1.46*2.04)*1 = | M2 | -2,98 | | | | | | |
| (A) | R// | M2 | 5,00 | | | | | | |
| | -A = | | | | | | | | |
| | | | | -133,96 | M2 | | | | |
| | | M2 | -133,96 | | 412,07 | | -55 200,90 | 20,00% | |
| 10.3.4.2 | Habillages "acoustiques" des plafonds intérieurs en PIN SYLVESTRE finition vernis intumescents Suivant CCTP | | | | | | | | |
| 10.3.4.2.1 | - Habillage en surface courante Surface théorique : Localisation : Pour les habillages "acoustiques" bois sur les plafonds : | | | | | | | | |
| (A) | 15.60*1.60 = | M2 | 24,96 | | | | | | |
| (A) | 7.70*1.30 = | M2 | 10,01 | | | | | | |
| (A) | 13.30*1.80 = | M2 | 23,94 | | | | | | |
| | -A = | | | | | | | | |
| | | | | -58,91 | M2 | | | | |
| | | M2 | -58,91 | | 412,07 | | -24 275,04 | 20,00% | |
| 10.3.4.2.2 | - Plus-value pour habillage sur trappe d'accès Surface théorique : Localisation : Pour les habillages "acoustiques" bois sur les plafonds : | | | | | | | | |
| (A) | 0.60*0.60*2 = | M2 | 0,72 | | | | | | |
| | -A = | | | | | | | | |
| | | | | -0,72 | M2 | | | | |
| | | M2 | -0,72 | | 50,00 | | -36,00 | 20,00% | |
| 10.3.4 | ALSH | | | | | | | | |
| 10.3.4.1 | Habillages "acoustiques" des parois intérieures en PIN SYLVESTRE finition vernis intumescents - Panneaux préfabriqués en assemblage de tasseaux en bois massif PIN (B-s2,d0), comprenant : - un parement en tasseaux de bois massif PIN, de 30x50 mm de section, avec espacement de 80 mm. | | | | | | | | |
| 10.3.4.1.1 | - Habillage en surface courante Surface théorique : Localisation : ALSH : NIVEAU R+1 : ALSH 3 au droit des pans de stabilité : surfaces informatique (2.14+0.23+1.82+0.32)*2 = | M2 | 9,02 | | | | | | |
| | -A = | | | | | | | | |
| | | | | -9,02 | M2 | | | | |
| | | M2 | -9,02 | | 412,07 | | -3 716,87 | 20,00% | |
| 10.3.6 | OUVRAGES DIVERS | | | | | | | | |
| 10.3.6.2 | Cloisons mobiles acoustiques monodirectionnelle (Rw+C ² 46 dB) - Affaiblissement acoustique de la cloison : Rw + C ² 46 dB. - Affaiblissement acoustique de la porte : | | | | | | | | |
| 10.3.6.2.1 | - Cloisons mobiles de recouvrement Surface théorique : Localisation : ALSH : NIVEAU R+1 : Entre ALSH 1 & ALSH 3 : Localisation : Entre ALSH 2 & ALSH 3 : | M2 | 13,00 | | | | | | |
| (A) | 5.00*2.60 = | M2 | 13,00 | | | | | | |
| (A) | 6.00*2.60 = | M2 | 15,60 | | | | | | |
| | -A = | | | | | | | | |
| | | | | -28,60 | M2 | | | | |
| | | M2 | -28,60 | | 1 290,00 | | -36 894,00 | 20,00% | |
| 10.3.6.2.2 | - Portes à 1 vantail dans cloisons mobiles Nombre : Localisation : ALSH : NIVEAU R+1 : Entre ALSH 1 & ALSH 3 (1U) : Localisation : Entre ALSH 2 & ALSH 3 (1U) : | U | 1 | | | | | | |
| (A) | | U | 1 | | | | | | |
| (A) | | U | 1 | | | | | | |
| | -A = | | | | | | | | |
| | | | | -2 | U | | | | |
| | | U | -2 | | 195,00 | | -390,00 | 20,00% | |
| TRAVAUX EN MOINS | | | | | | | | | |
| Total H.T. : | | | | | | | -183 442,04 € | | |
| Total T.V.A. (20%) : | | | | | | | -36 688,41 € | | |
| Total T.T.C. : | | | | | | | -220 130,45 € | | |
| TRAVAUX EN PLUS | | | | | | | | | |
| 10.2 | EXTENSIONS | | | | | | | | |
| 10.2.3 | MULTIACTIVITE | | | | | | | | |
| 10.2.3.3 | Habillages "acoustiques" des parois intérieures en PIN SYLVESTRE finition vernis type 1 - Panneaux préfabriqués en assemblage de tasseaux en bois massif PIN (B-s2,d0), comprenant : - un parement en tasseaux de bois massif PIN, de 19x50 mm de section, avec espacement de 80 mm. Surface théorique : Localisation : Pour les habillages "acoustiques" bois absorbants sur les parois de la salle multi-activités : (8.90*2+2.30*2)*2.50 = | M2 | 56,00 | | | | | | |

| Code | Désignation | U | Qté | Qté Entr. | P.J.U. HT | P.T. HT | | |
|------------|--|----|--------|-----------|-----------|-----------|--|--------|
| | | | 56,00 | M2 | | | | |
| | | M2 | 56,00 | | 295,48 | 16 546,88 | | 20,00% |
| 10.2.3.4 | Habillages "acoustiques" des parois intérieures en PIN SYLVESTRE finition vernis type 2 - Panneaux préfabriqués en assemblage de tasseaux en bois massif PIN (B-s2,d0), comprenant : - un parement en tasseaux de bois massif PIN, de 19x50 mm de section, avec <i>Surface théorique :</i> <i>Localisation : Pour les habillages "acoustiques" bois réfléchissants sur les parois de la salle multi-activités :</i> (4.50*2)*2.50 = 22,50 M2 <i>Localisation : à déduire :</i> - (1.86*2.10)*2 = -7.81 M2 = | | 14,69 | M2 | 295,48 | 4 340,60 | | 20,00% |
| 10.2.4 | MOBILIERS | | | | | | | |
| 10.2.4.6 | Rideaux de scènes en tissus M1 - Ignifugé M1 - Suivant CCTP | | | | | | | |
| 10.2.4.6.1 | - Rideaux de scènes de 6.20 / 4.50 m Hr <i>Nombre :</i> <i>Localisation : Pour les porteuses et des rideaux scénique :</i> 1 U = | | 1 | U | 6 500,00 | 6 500,00 | | 20,00% |
| 10.2.4.6.2 | - Rideaux de scènes de 8.30 / 4.50 m Hr <i>Nombre :</i> <i>Localisation : Pour les porteuses et des rideaux scénique :</i> 1 U = | | 1 | U | 8 500,00 | 8 500,00 | | 20,00% |
| 10.2.4.6.3 | - Rideaux de scènes de 4.00 / 4.50 m Hr <i>Nombre :</i> <i>Localisation : Pour les porteuses et des rideaux scénique :</i> 2 U = | | 2 | U | 4 100,00 | 8 200,00 | | 20,00% |
| 10.2.4.6.4 | - Rideaux de scènes de 2.05 / 4.50 m Hr <i>Nombre :</i> <i>Localisation : Pour les porteuses et des rideaux scénique :</i> 2 U = | | 2 | U | 2 100,00 | 4 200,00 | | 20,00% |
| 10.3 | EXISTANT | | | | | | | |
| 10.3.4 | MEDIATHEQUE | | | | | | | |
| 10.3.4.1 | HABILLAGES ACOUSTIQUES Habillages "acoustiques" des parois intérieures en PIN SYLVESTRE finition vernis type 1 - Panneaux préfabriqués en assemblage de tasseaux en bois massif PIN (B-s2,d0), comprenant : - un parement en tasseaux de bois massif PIN, de 19x50 mm de section, avec espacement de 80 mm. | | | | | | | |
| 10.3.4.1.1 | - Habillage en surface courante <i>Surface théorique :</i> <i>Localisation : ANIMATION / SCENE :</i> (5.50*2+8.10*2)*2.50 = 68,00 M2 <i>Localisation : à déduire :</i> - (1.20*0.68)*1 = -0.82 M2 - (0.73*1.285)*1 = -0.94 M2 <i>Localisation : ESPACES ADULTES :</i> (8.90+1.00+1.25+7.70+1.25+1.00+14.70+0 <i>Localisation : à déduire :</i> - (1.46*2.04)*1 = -2.98 M2 - (2.20*3.00)*1 = -6.60 M2 - (1.25*0.90)*6 = -6.75 M2 - (0.93*2.10)*1 = -1.95 M2 - (1.86*2.35)*1 = -4.37 M2 - (0.93*2.04)*1 = -1.90 M2 - (1.46*2.04)*1 = -2.98 M2 R// 5,00 M2 = | | 133,96 | M2 | 295,48 | 39 582,60 | | 20,00% |
| 10.3.4.2 | Habillages "acoustiques" des plafonds intérieures en PIN SYLVESTRE finition vernis intumescents - Panneaux préfabriqués en assemblage de tasseaux en bois massif PIN (B-s2,d0), comprenant : - un parement en tasseaux de bois massif PIN, de 19x50 mm de section, avec espacement de 80 mm. Suivant CCTP | | | | | | | |
| 10.3.4.2.1 | - Habillage en surface courante <i>Surface théorique :</i> | | | | | | | |

| Code | Désignation | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | | |
|---|--|---|-----|-----------|---------|--------------|--|----------|
| | Localisation : Pour les habillages "acoustiques" bois sur les plafonds : 15.60*1.60 = 24,96 M2 7.70*1.30 = 10,01 M2 13.30*1.80 = 23,94 M2 = 58,91 M2 | | | | | | | |
| 10.3.4.2.2 | - Plus-value pour habillage sur trappe d'accès Surface théorique : Localisation : Pour les habillages "acoustiques" bois sur les plafonds : 0.60*0.60*2 = 0,72 M2 = 0,72 M2 | | | | | | | |
| 10.3.6 | OUVRAGES DIVERS | | | | | | | |
| 10.3.6.15 | Dépose, restauration, adaptation, et repose du maître Autel existant Suivant CCTP Surface théorique : Localisation : Pour l'ensemble du meuble autel existant de la chapelle : = 1 FF | | | | | | | |
| 10.3.1 | ALSH | | | | | | | |
| 10.3.1.1 | BLOCS PORTES & TRAPPES | | | | | | | |
| 10.3.1.5 | Blocs portes Acoustiques à 1 vantail - Rw+C ≥ 40 dB Suivant CCTP | | | | | | | |
| 10.3.1.5.2 | - Blocs-portes de 0.93 / 2.04 m Hr environ - ferrage à condamnation Un ferrage à condamnation, comprenant : - quatre paumelles de 130 mm vissées sur chants. - une serrure de sûreté à 1 point de condamnation avec canon européen sur organigramme. - un ferme-porte hydraulique à glissière type Nombre : Localisation : ALSH : NIVEAU R+1 : Entre ALSH 1 & ALSH 3 (1U). 1 U Localisation : Entre ALSH 2 & ALSH 3 (1U). 1 U = 2 U | | | | | | | |
| 10.3.4 | HABILLAGES ACOUSTIQUES | | | | | | | |
| 10.3.4.1 | Habillages "acoustiques" des parois intérieures en PIN SYLVESTRE finition vernis intumescents - Panneaux préfabriqués en assemblage de tasseaux en bois massif PIN (B-s2,d0), comprenant : - un parement en tasseaux de bois massif PIN, de 19x50 mm de section, avec espacement de 80 mm. | | | | | | | |
| 10.3.4.1.1 | - Habillage en surface courante Surface théorique : Localisation : ALSH : NIVEAU R+1 : ALSH 3 au droit des pans de stabilité : surfaces informatique (2.14+0.23+1.82+0.32)*2 = 9,02 M2 = 9,02 M2 | | | | | | | |
| TRAVAUX EN PLUS | | | | | | | | |
| Total H.T. : | | | | | | 113 675,32 € | | |
| Total T.V.A. (20%) : | | | | | | 22 735,06 € | | |
| Total T.T.C. : | | | | | | 136 410,38 € | | |
| PSE n°10.2 - Suppression cloison mobile entre ALSH 1 & 2 | | | | | | | | Variante |
| TRAVAUX EN MOINS EXISTANT | | | | | | | | Variante |
| OUVRAGES DIVERS | | | | | | | | Variante |
| 10.3.6.2 | Cloisons mobiles acoustiques monodirectionnelle (Rw+C ≥ 46 dB) - Affaiblissement acoustique de la cloison : Rw + C ≥ 46 dB. | | | | | | | Variante |
| 10.3.6.2.1 | - Cloisons mobiles de recoupement Surface théorique : Localisation : ALSH : NIVEAU R+1 : Entre ALSH 1 & ALSH 2 : 8.50*2.60 = 22,10 M2 -A = -22,10 M2 | | | | | | | Variante |
| (A) | | | | | | | | Variante |
| PSE n°10.2 - Suppression cloison mobile entre ALSH 1 & 2 | | | | | | | | Variante |
| Total H.T. : | | | | | | -33 183,15 € | | |
| Total T.V.A. (20%) : | | | | | | -6 636,63 € | | |
| Total T.T.C. : | | | | | | -39 819,78 € | | |

| Code | Désignation | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT |
|------|-------------|---|-----|-----------|---------|---------|
|------|-------------|---|-----|-----------|---------|---------|

RECAPITULATIF

Lot n°10 ADDITIFS - MENUISERIES INTERIEURES BOIS

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

TRAVAUX EN MOINS

| | |
|---------------------|---------------|
| - 10.2 - EXTENSIONS | -183 442,04 € |
| - MULTIACTIVITE | -62 929,23 € |
| - 10.3 - EXISTANT | -120 512,81 € |
| - MEDIATHEQUE | -79 511,94 € |
| - ALSH | -41 000,87 € |

TRAVAUX EN PLUS

| | |
|---------------------|--------------|
| - 10.2 - EXTENSIONS | 113 675,32 € |
| - MULTIACTIVITE | 48 287,48 € |
| - 10.3 - EXISTANT | 65 387,84 € |
| - MEDIATHEQUE | 61 266,11 € |
| - ALSH | 4 121,73 € |

PSE n°10.2 - Suppression cloison mobile entre ALSH 1 & 2

| | |
|--------------------|--------------|
| - TRAVAUX EN MOINS | -33 183,15 € |
| - 10.3 - EXISTANT | -33 183,15 € |

Total du lot ADDITIFS -MENUISERIES INTERIEURES BOIS

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Total H.T. : | -102 949,87 € |
| Total T.V.A. (20%) : | -13 953,34 € |
| Total T.T.C. : | -116 903,21 € |

Soit en toutes lettres TTC :

Ocent quatre-vingt-dix-neuf million huit cent quatre-vingt-trois mille quatre-vingt-seize euro et soixante-dix-neuf centimes

Montant en 0,00 #NOM?
francs :

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j

CREATION ESPACE CULTUREL - RANDAN

RECAPITULATIF DPGF

LOT 10 – MENUISERIES INTERIEURES BOIS / CLOISONS MOBILES SN L'EBENE

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| MARCHE DE BASE | 407 680.80 € HT |
| ADDITIF + PSE | <u>-102 949.87 € HT</u> |
| MONTANT TOTAL € HT | 304 730.93 € HT |
| TVA 20% | 60 946.19 € |
| MONTANT TOTAL TTC | 365 677.12 € TTC |



Fiche technique

05/2021



Organic Twin

Panneau sandwich constitué d'une âme de laine de roche haute densité contrefacée de part et d'autre par des panneaux en fibre de bois agglomérée au ciment et à la chaux

Description produit

Organic Twin est une dalle multicouches constituée d'une âme en laine de roche haute densité et de 2 parements en laine de bois très fine, de 1 mm à base d'épicéa. Cette dalle, une fois posée, présente le même aspect esthétique que la dalle Organic, mais propose des résultats acoustiques encore meilleurs et ce surtout quand l'espace de plenum est restreint voir inexistant. Disponible dans de nombreuses tailles, épaisseurs et usinages de bords, elle s'adapte à toutes les situations.

Domaine d'application

- Intérieur
- Habillage mural et plafond
- Salles des fêtes, auditorium
- Bureaux, commerces, écoles
- Locaux humides
- Horeca
- Bâtiments publics

Propriétés et avantages

- Absorption acoustique très élevée
- Isolant thermique
- Produit naturel
- Réponse aux chantiers HQE/BREEAM/LEED
- Performances mécaniques
- Stabilité à l'eau

Caractéristiques

Réaction au feu

- B-s1, d0
- A2-s1, d0 (avec traitement supplémentaire)

ACERMI

- N° 03/007/292 pour le B-s1, d0
- N° 10/007/628 pour l'A2-s1, d0

Résistance mécanique (selon norme EN 13964)

- Classe C / 30N / m² pour essai sécurisé contre la défaillance
- Classe C = 30° C – 95 % HR

Épaisseurs

- 25 mm (7 + 15 + 3 mm)
- 35 mm (10 + 20 + 5 mm)
- 50 mm (10 + 35 + 5 mm)

Masse surfacique

- Épaisseur 25 mm : 9,40 kg/m²
- Épaisseur 35 mm : 11,30 kg/m²
- Épaisseur 50 mm : 13 kg/m²

Performances thermiques

- Épaisseur 25 mm : R = 0,50m².K/W
- Épaisseur 35 mm : R = 0,70 m².K/W
- Épaisseur 50 mm : R = 1,10 m².K/W

Réflexion à la lumière

- Organic Twin Pure : 45 %
- Organic Twin Blanc : 54 %
- Organic Twin Carbone : 20 %

Organic Twin

Panneau sandwich constitué d'une âme de laine de roche haute densité contrefacée d'autre par des panneaux en fibre de bois agglomérée au ciment et à la chaux

Envoyé en préfecture le 14/01/2026

Reçu en préfecture le 14/01/2026

Publié le


ID : 063-200071199-20251104-CCPL_2025_192_4-DE

KNAUF
Ce produit est


Mise en œuvre

Démontable (sur ossature T24 ou T35)

Organic Twin est disponible en 2 bords :



Bord A (SK-04)




Bord D (VK-10) (uniquement T35)

Fixation mécanique

1 type de pose :

- FMV : fixation visible par vis traversante



Pose FMV (AK-01) avec vis Organic

Dimensions

| Type de bord | Organic Twin 25 | Organic Twin 35 | Organic Twin 50 |
|----------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| BORD A (SK-04) | 600 x 600 - 600 x 1200 | 600 x 600 - 600 x 1200 | 600 x 600 - 600 x 1200 |
| BORD D (VK-10) | - | 600 x 600 - 600 x 1200 | - |
| FMV (AK-01) | - | 600 x 600 - 600 x 1200 - 600 x 2000 | 600 x 600 - 600 x 1200 - 600 x 2000 |

Remarque: toutes les dimensions ne sont pas possibles pour toutes les mises en œuvre. Consulter les fiches de mise en œuvre.

Finitions

- Pure (coloration à la chaux dans la masse)
- Graphite (coating 100 gr/m²)
- Colors (coating 300 gr/m²)

Couleurs

STANDARD



Pure

GAMME VOILE (100g peinture / m²)



Ivoire
(RAL1015)



Graphite
(RAL7030)



Blanc
(RAL9003)

GAMME COLORS - NATURAL LIFE (300g peinture / m²)



Tilleul



Vert anis




Pistache




Lin



Tabaco



Aubergine



Sanguine

Organic Twin

Panneau sandwich constitué d'une âme de laine de roche haute densité contrefacée d'autre par des panneaux en fibre de bois agglomérée au ciment et à la chaux

Envoyé en préfecture le 14/01/2026

Reçu en préfecture le 14/01/2026

Publié le

ID : 063-200071199-20251104-CCPL_2025_192_4-DE

KNAUF


GAMME COLORS - FRACTAL POETRY



White (RAL9003)



Écume (RAL9010)



Silicium



Gris de lune




Gris Pierre



Asphalte



Carbon



NOIR (RAL9005)

GAMME COLORS - URBAN WORLD



Lemon



Orange Juice



Rouille




Pink Paradise



Ciel



Bleu Silver



Green Grasscv

Performances acoustiques

Coefficients d'absorption acoustique – Sans plénum

| Désignation | α_w | Alpha sabine par bande d'octave (Hz) | | | | | |
|-----------------|------------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|
| | | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| ORGANIC TWIN 25 | 0,65 (MH) | 0,10 | 0,35 | 0,70 | 0,95 | 1,00 | 1,00 |
| ORGANIC TWIN 35 | 0,85 (H) | 0,15 | 0,55 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| ORGANIC TWIN 50 | 0,95 | 0,20 | 0,65 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,90 |

Pour la non-influence de la peinture, voir le justificatif AC08-26015655 : absorption inchangée avec des concentrations de peinture à 300, 600 et 900 g/m².

Coefficients d'absorption acoustique – Plénum 50 mm

| Désignation | α_w | Alpha sabine par bande d'octave (Hz) | | | | | |
|-----------------|------------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|
| | | 125 | 250 | 500 | 100 | 2000 | 4000 |
| ORGANIC TWIN 25 | 0,80 (H) | 0,25 | 0,60 | 0,70 | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
| ORGANIC TWIN 35 | 0,95 | 0,25 | 0,70 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Pour la non-influence de la peinture, voir le justificatif AC08-26015655 : absorption inchangée avec des concentrations de peinture à 300, 600 et 900 g/m².

Coefficient d'absorption acoustique - Plénum 200 mm

| Désignation | α_w | Alpha sabine par bande d'octave (Hz) | | | | | |
|-----------------|------------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|
| | | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| ORGANIC TWIN 25 | 0,70 (MH) | 0,35 | 0,45 | 0,65 | 0,95 | 1,00 | 1,00 |
| ORGANIC TWIN 35 | 0,90 | 0,45 | 0,65 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| ORGANIC TWIN 50 | 0,95 | 0,40 | 0,70 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 0,95 |

Contactez-nous

Service technique :

▶ Tél.: +32 (0) 4 273 83 02

▶ technics@knauf.be

▶ www.knauf.be

Knauf Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

NOTE :

Ce document est destiné à l'information de notre clientèle. Cette version annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Pour la version la plus récente de ce document, veuillez vous référer à notre site web. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.

Les propriétés constructives, statiques et physiques des systèmes Knauf ne peuvent être garanties qu'à condition d'utiliser exclusivement des composants des systèmes Knauf ou des produits recommandés par Knauf.



Extrait Kbis

EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
à jour au 21 octobre 2025

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

Immatriculation au RCS, numéro 810 315 887 R.C.S. Clermont-Ferrand
Date d'immatriculation 19/03/2015
Dénomination ou raison sociale **SOCIÉTÉ NOUVELLE L'EBÈNE**
Forme juridique Société par actions simplifiée (Société à associé unique)
Capital social 10 000,00 Euros
Adresse du siège 25 Bis Rue des Ribes 63170 Aubière
Durée de la personne morale Jusqu'au 18/03/2114
Date de clôture de l'exercice social 31 décembre

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTRÔLE, ASSOCIÉS OU MEMBRES

Président

Nom, prénoms DUMON Olivier
Date et lieu de naissance Le 13/08/1970 à Vichy (03)
Nationalité Française
Domicile personnel 16B Rue de Belgique 43250 Sainte-Florine

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ACTIVITÉ ET À L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

Adresse de l'établissement 25 Bis Rue des Ribes 63170 Aubière
Enseigne L'EBÈNE
Activité(s) exercée(s) La réalisation de travaux de rénovation et de neuf, aménagement intérieur et extérieur en matière de menuiserie et agencement
Date de commencement d'activité 01/04/2015
Origine du fonds ou de l'activité Achat
Précédent propriétaire
Dénomination L'EBÈNE
Adresse Rue Fernand Forest 63540 Romagnat
Immatriculation au RCS, numéro 333 453 454 RCS Clermont-Ferrand
Nom du journal d'annonces légales L'ANNONCEUR LEGAL
Date de parution 16/04/2015
Mode d'exploitation Exploitation directe

Le Greffier



FIN DE L'EXTRAIT

Cadre de mémoire technique

Marché de travaux pour la Création d'un Espace Culturel à Randan (63)

| | |
|--------|------------------------------|
| Lot n° | 10 |
| Objet | Menuiseries intérieures bois |

| | |
|-----------------|--------------|
| Nom du candidat | S.N. L'EBENE |
|-----------------|--------------|

Une attention particulière devra être apportée aux renseignements de cette trame de mémoire technique qui constitue la proposition technique du candidat :

- Cette trame permettra à la collectivité de juger les candidats sur les éléments relatifs aux critères mentionnés au règlement de la consultation.
- **Il ne s'agit pas de reporter dans ce cadre les informations générales de l'entreprise relative à la candidature mais les éléments spécifiques à la consultation visée en objet, permettant de juger l'offre.**

Pour l'offre de base, la valeur technique sera établie suivant les 4 sous-critères suivants : (60 points au total)

Sous-critère 1 : Moyens humains et techniques affectés à l'opération : 15 points

1. Effectifs mis à disposition sur le chantier, qualifications et méthodologie en vue du respect du planning et des tâches. (7 points)

Intervention de 2 personnes au minimum en pose par chantier.

Les moyens peuvent être ajustés à l'état d'avancement du chantier et aux éventuels besoins d'accélérer ou de freiner.

Éventuellement, du personnel intérimaire peut intervenir pour compenser un surcroît d'activité.

PAS DE SOUS-TRAITANCE PREVUE LORS DE LA REMISE DE L'OFFRE

L'équipe en intervention par chantier se composera d'un conducteur de travaux et de 2 ouvriers dont 1 chef de chantier, selon le tableau suivant (à titre indicatif provisoire) :

| NOM Prénom | Poste | Diplôme | Date d'entrée | Ancienneté dans le métier |
|----------------------|--|---|------------------|---------------------------------|
| DUMON Olivier | Gérant | Bac F1 | 04/01/2016 | 32 ans |
| ZORZAN Etienne | Conducteur travaux / Chef d'Equipe | Licence Biologie CAP Menuisier | 01/09/2017 | 7 ans |
| BAIA Fernando | Menuisier Fabrication / Pose | - | 08/01/2024 | 36 ans |
| DESSALLES Anthony | Menuisier Fabrication / Pose | BTS Développement réalisation bois / BP Menuisier | 01/09/2024 | 2 ans |
| RANTIEN Léo | Apprenti menuisier fabrication | - | 02/09/2024 | - |

Cette équipe sera renforcée, au bureau et à l'atelier, par nos 4 ouvriers fabricants et notre technicienne bureau d'études.

2. Moyens matériels mis à disposition sur le chantier (3 points)

La gestion, l'entretien, la vérification et les contrôles périodiques du matériel portatif sont assurés au siège de l'entreprise.

Chaque équipe se déplace avec un fourgon floqué au nom de la société et équipé de :

- Scie circulaire portative
- Scie sauteuse
- Visseuse et perceuse
- Rabot électrique et aspirateur
- Boîte à outils généraux (1 par ouvrier)

L'équipe en intervention sur ce chantier se déplacera en **Master** pour le déplacement du matériel et de l'approvisionnement nécessaire.

Eventuellement, le conducteur de travaux sera amené à venir sur le chantier, avec un véhicule de fonction Volkswagen Golf, pour les réunions de chantier, voire les besoins en renfort de personnel sur place.

3. Modalités d'autocontrôle (5 points)

Les autocontrôles sont effectués au fur et à mesure afin de limiter au maximum les réserves.

Sous-critère 2 : Respect des délais et organisation : 20 points

1. Dispositions et organisation des approvisionnements du chantier (6 points)

Les plans d'exécution sont transmis en priorité pour validation par les bureaux de contrôle.

Les réserves pour nos ouvrages sont communiquées en début d'opération.

ORGANISATION DU CHANTIER

Phase d'étude : plans et validation = 1 mois

CONSTRUCTION MULTIACTIVITES

| APPROVISIONNEMENTS | Semaines | DUREE DES TRAVAUX A 2 OUVRIERS | Jours |
|------------------------|----------|--------------------------------|-------|
| Blocs-portes | 6 | Blocs-portes | 10 |
| Châssis vitrés | 2 | Châssis vitrés | 5 |
| Habillages acoustiques | 6 | Habillages acoustiques | 20 |
| Mobilier | 4 | Mobilier | 5 |
| Rideaux de scène | 6 | Rideaux de scène | 10 |
| Ouvrages divers | 4 | Ouvrages divers | 10 |

| | | |
|-------------------------------------|-------|----------|
| Temps total de travail sur chantier | Jours | Semaines |
| | 60 | 12 |

CONSTRUCTION MEDIATHEQUE

| APPROVISIONNEMENTS | Semaines | DUREE DES TRAVAUX A 2 OUVRIERS | Jours |
|--------------------|----------|--------------------------------|-------|
| Blocs-portes | 6 | Blocs-portes | 5 |
| Ouvrages divers | 4 | Ouvrages divers | 5 |

| | | |
|-------------------------------------|-------|----------|
| Temps total de travail sur chantier | Jours | Semaines |
| | 10 | 2 |

CONSTRUCTION ALSH

| APPROVISIONNEMENTS | Semaines | DUREE DES TRAVAUX A 2 OUVRIERS | Jours |
|--------------------|----------|--------------------------------|-------|
| Blocs-portes | 6 | Blocs-portes | 3 |
| Mobilier | 4 | Mobilier | 5 |
| Ouvrages divers | 4 | Ouvrages divers | 2 |

| | | |
|-------------------------------------|-------|----------|
| Temps total de travail sur chantier | Jours | Semaines |
| | 10 | 2 |

BÂTIMENT EXISTANT - MEDIATHEQUE

| APPROVISIONNEMENTS | Semaines | DUREE DES TRAVAUX A 2 OUVRIERS | Jours |
|------------------------|----------|--------------------------------|-------|
| Blocs-portes | 6 | Blocs-portes | 7 |
| Châssis vitrés | 2 | Châssis vitrés | 3 |
| Habillages acoustiques | 6 | Habillages acoustiques | 20 |
| Mobilier | 4 | Mobilier | 5 |
| Stores toiles | 4 | Stores toiles | 10 |
| Ouvrages divers | 4 | Ouvrages divers | 5 |

| | | |
|-------------------------------------|-------|----------|
| Temps total de travail sur chantier | Jours | Semaines |
| | 50 | 10 |

BÂTIMENT EXISTANT - ALSH

| APPROVISIONNEMENTS | Semaines | DUREE DES TRAVAUX A 2 OUVRIERS | Jours |
|------------------------|----------|--------------------------------|-------|
| Blocs-portes | 6 | Blocs-portes | 5 |
| Habillages acoustiques | 6 | Habillages acoustiques | 3 |
| Mobilier | 4 | Mobilier | 10 |
| Stores toiles | 4 | Stores toiles | 10 |

| | | | |
|------------------|---|------------------|---|
| Ouvrages divers | 4 | Ouvrages divers | 5 |
| Cloisons mobiles | 6 | Cloisons mobiles | 7 |

| | | |
|-------------------------------------|-------|----------|
| Temps total de travail sur chantier | Jours | Semaines |
| | 40 | 8 |

| | | |
|--|--------------|-----------------|
| Temps total de travail sur chantier | Jours | Semaines |
| | 170 | 34 |

Le chef de chantier a tous les plans d'exécution, de repérage, de calepinage qui lui sont nécessaires ainsi que toutes les explications pour leur bonne utilisation.

Tous les matins, le chef d'entreprise, le chef d'équipe, et les compagnons, discutent de l'évolution du chantier dans ses problèmes techniques.

Au moins une fois par semaine, une visite de chantier est organisée avec le directeur des travaux et le chef d'équipe afin de régler les détails ponctuels spécifiques.

2. Organisation proposée pour les OPR et levées des réserves (6 points)

Les phases OPR sont gérées par le conducteur de travaux et le chef de chantier à partir des listes de retouches émises par l'architecte et après échange avec le chef d'entreprise.

3. Organisation proposée durant l'année de GPA et délai d'intervention en GPA et SAV. (8 points)

La GPA est gérée par les équipes travaux, si possible par nos compagnons en charge du chantier lors de l'exécution des travaux.

L'information est donnée au conducteur de travaux qui donnera les consignes d'intervention à suivre.

Gestion parfait achèvement :

- Sur les portes intérieures : GPA sous 48 heures
- Aménagement et toutes autres choses non urgentes : GPA sous 8 jours

Sous-critère 3 : Compréhension du projet et du contexte : 15 points

1. Dispositions mises en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs (5 points)

Chacun de nos compagnons doit porter l'équipement de protection individuelle (EPI) qui lui est fourni.

➤ **SIGNALISATION DU CHANTIER ET INTERVENTIONS SPECIFIQUES :**

Nos salariés appliqueront les règles qui leurs seront demandées sur place avec le personnel du Lot GROS ŒUVRE, ou bien le maître d'Œuvre.

➤ **RESPECT DES DISPOSITIONS PREVUES AU PGC DANS TOUS LES DOMAINES :**

Après lecture du document, nous sommes attentifs aux points nous concernant.

➤ **FOURNITURE DANS LES DELAIS ET RESPECT DU PPSPS :**

Nous ferons le nécessaire, dès réception des comptes rendus de chantier et du mail envoyé par le maître d'œuvre pour les suites d'exécution des travaux.

➤ **PROTECTION DU CHANTIER VIS-À-VIS DE L'EXTERIEUR ET SECURITE DES INSTALLATIONS DE CHANTIER :**

Nos salariés appliqueront les règles qui leurs seront demandées sur place avec le personnel du lot GROS ŒUVRE ou bien le maître d'Œuvre.

Notre PPSPS sera fourni à chaque équipe en intervention, avec les contacts et consignes attitrés au chantier.

2. Dispositions prises pour réduire les nuisances par rapport au voisinage (5 points)

Nos salariés sont respectueux de la tranquillité de la population présente et avoisinante et/ou des locataires. Lors de nos interventions nous essaierons de ne pas occuper les lieux de passages tant que possible.


Pour le bruit et la poussière, 60 à 80% de nos usinages seront fait en extérieur (rabotage, détalonnage, mise en jeu des portes).

Uniquement le sciage de plinthes et matériaux ponctuels seront fait en intérieur.

Nos appareils sont équipés d'aspirateurs.

3. Dispositions prises par rapport au traitement des déchets et au maintien propre du chantier en intérieur et en extérieur. (5 points)

➤ **GESTION DES FLUX :**

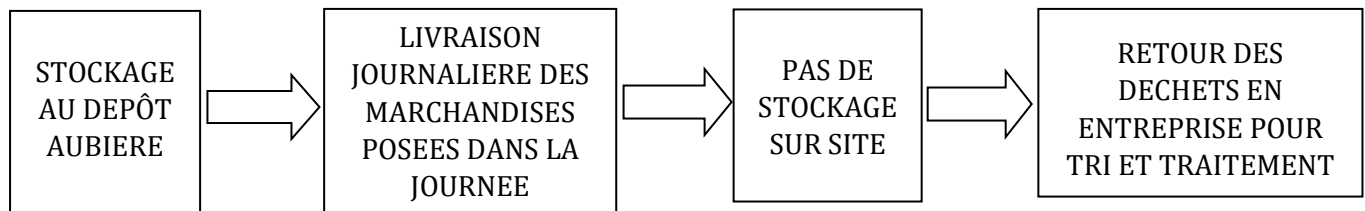

➤ **ORGANISATION DE LA COLLECTE DES DECHETS :**

L'évacuation des déchets sera réalisée quotidiennement afin de ne pas encombrer le bâtiment et éviter toute gêne.

➤ **TRACABILITE – LIEUX D'EVACUATION DES DECHETS :**

La société Nouvelle l'Ebène a mis en place une gestion des déchets basée sur un tri sélectif en sortie de production et en retour de chantier. Les déchets sont utilisés comme combustible pour le chauffage des locaux de la société.

S'ils sont impropres à la combustion, ils sont gérés par une société de tri spécialisée. Une benne en location est mise en place de façon permanente par la société SUEZ Centre Est à Cusset avec un roulement (évacuation à la demande et remplacement).

Sous-critère 4 : Méthodes et produits : 10 points

1. Qualité des matériaux proposés vis-à-vis des prescriptions initiales (performance, durabilité, facilité de maintenance, garantie de réapprovisionnement) – Fiches techniques à fournir.

Nota : les exigences du CCTP sont un minimum non dérogeable.

Toutes nos fabrications faites avec du bois de pays, ont la norme P.E.F.C. ; partenaires Partedis (Clermont-Ferrand), Gabriel (Issoire) et Ducros (Clermont-Ferrand).

Nous sélectionnons les produits manufacturés auprès de nos fabricants et distributeurs de notoriété et d'expérience reconnue.

* Cf. « ANNEXE FICHES TECHNIQUES »



- CUISINE
- SALLE DE BAIN
- DRESSING
- ESCALIER

CREATION D'UN ESPACE CULTUREL A RANDAN

Réponse aux questions de la négociation.

- Nous vous confirmons que l'ensemble de la quincaillerie, poignées, rails et ossature de porte de placard seront bien de couleur noir **sauf les chainettes des stores et coffres des stores qui sont blanches**
- Nous vous transmettons l'acte d'engagement modifié par rapport à notre devis.

- Pour le poste **10.2.3.2.1 HABILLAGE DE PAROI EN PANNEAUX DE LAINE BOIS 600 * 600**. Nous avons effectivement fait une erreur sur le prix que nous avons modifié sur notre devis
Nous vous joignons un prix plus intéressant pour un produit similaire en **ORGANICTWIN PURE** dim : 1200 * 600 coloris naturel et fixation visible nous vous joignons la fiche produit correspondante.

- Pour le poste **10.2.3.3 et 10.2.3.4 HABILLAGE ACOUSTIQUE DE PAROIS INTERIEURES EN PIN SYLVESTRE finition vernis type 1 et type 2**. Nous vous confirmons qu'il n'y a pas d'erreur sur notre prix pour forme de claustra en section 50 * 60.
Nous vous avons fait un autre prix pour des claustras en section 19*60 dans notre nouveau devis.

- Pour le poste **10.2.4.6.1 et 10.2.4.6.2 RIDEAUX DE SCENES**. Nous avons répondu conformes au CCTP et au grammage de la toile et nous avons remis une nouvelle offre suivant le nouveau grammage de toile demandée.

- Pour le poste **10.2.4.7.2 TABLETTES 30 CM DE LARGEURS**. Nous avons fait un effort sur le prix et nous les avons chiffrés en blanc et non coloris au choix mais l'intitulé n'est pas adapté car ce sont des étagères mis en place sur crémaillère et console forte avec 4 rangées d'étagères et non des tablettes.



- CUISINE
- SALLE DE BAIN
- DRESSING
- ESCALIER

- Pour le poste 10.3.2.1.1 **CHASSIS FIXE** dim : 1250ht * 500 **45db**. Nous avons fait une erreur nous avons prévu un châssis EI30 au lieu ew30 nous avons rectifié notre prix sur le devis.

- Pour le poste **10.3.4.1.1 et 10.3.4.1.1 HABILLAGE ACOUSTIQUE DE PAROIS ET DE FAUX PLAFOND INTERIEURES EN PIN SYLVESTRE finition vernis type 1 et type 2**. Nous vous confirmons qu'il n'y a pas d'erreur sur notre prix pour forme de claustra en section 50 * 60.
Nous vous avons fait un autre prix pour des claustras en section 19*60 dans notre nouveau devis.

- Pour le poste **10.3.5.8.1 TABLETTES 30 CM DE LARGEURS**. Nous avons fait un effort sur le prix et nous les avons chiffrés en blanc et non coloris au choix mais l'intitulé n'est pas adapté car ce sont des étagères mis en place sur crémaillère et console forte avec 4 rangées d'étagères et non des tablettes.

- Pour le poste **10.3.6.5 et 10.3.6.6 STORE A TOILE ALTERNEE DIAPHANE** Nous vous confirmons notre prix.

- Pour le poste **10.3.6.2.1 et 10.3.6.2.2 CLOISON MOBILE** Nous avons revu notre prix en retirant toutes ossatures porteuses pour la cloison qui est peut-être dans un autre lot sachant que cette ossature doit avoir une flèche de 10mm maxi et doit reprendre le poids des panneaux en position stockage de 1100kg.
Sachant que le prix de cette structure équivaut à 211.5€

Nous vous faisons passer notre meilleure offre.

Avec un devis complémentaire pour la variante laine bois **ORGANICTWIN PURE** dim : 1200 * 600 coloris naturel et fixation visible nous vous joignons la fiche produit correspondante.



Envoyé en préfecture le 14/01/2026
Reçu en préfecture le 14/01/2026
Publié le
ID : 063-200071199-20251104-CCPL_2025_192_4-DE

RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE

Ce relevé est destiné à tout organisme souhaitant connaître vos références bancaires pour domicilier des virements ou des prélèvements sur votre compte.

CR LOIRE HAUTE LOIRE
AGENCE PME HAUTE-LOIRE

30/07/2025

Tel: 0471066659

Fax:

Intitulé du Compte :

S.A.S. SOCIETE NOUVELLE L'EBENE
25 BIS RUE DES RIBES
63170 AUBIERE

DOMICILIATION

| Code établissement | Code guichet | Numéro de compte | Clé RIB |
|--------------------|--------------|------------------|---------|
| 14506 | 01700 | 72831780135 | 93 |

IBAN (International Bank Account Number)

FR76 1450 6017 0072 8317 8013 593

BIC (Bank Identification Code) **AGRIFRPP845**

Ne remettez ce document contenant vos données personnelles qu'à des personnes de confiance afin de prévenir tout risque de fraude.